

BROOKLYN

C90

Cabine carrée 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Réversible
gauche/droite

LES +



Montage
express







2 finitions :
acier / perle noire

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture pivotante (verre 6 mm) ou coulissante (verre 8 mm) en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- Nettoyage facilité : déclipage des portes coulissantes en partie basse
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Receveur 8 cm en Biocryl naturellement non glissant avec bonde et cache-bonde chromé
- Equipement complet : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profils avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



Brooklyn C90 - portes coulissantes

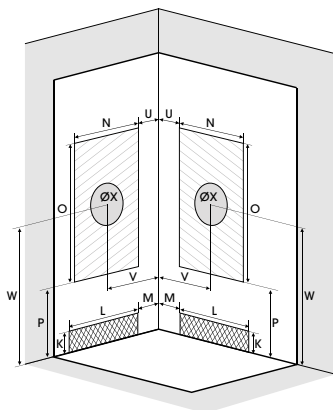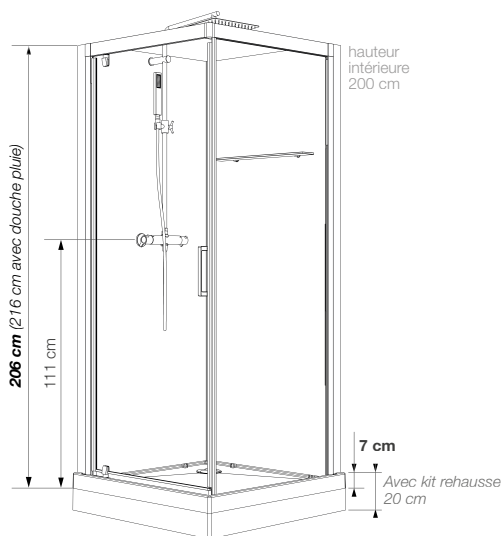

Dimensions en cm

		C90	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir catalogue Kinedo 2019)

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

BROOKLYN C90



Kinedo
FRANCE



Brooklyn Factory C90 - porte pivotante

Tarifs H.T.	Brooklyn		Brooklyn Factory	
	Portes coulissantes	Porte pivotante	Portes coulissantes	Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE	CA260GTNE	CA250N2BHE	CA260N2BHE