



WHITE



BLACK



SILVER

GLAX 1 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE DE DOUCHE	ETAGÈRE PORTE-SAVON	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
BLACK	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Chrome	Verre blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc

* disponible selon la version choisie

GLAX 1 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible

Coiffe avec douche zénithale

Etagère porte-objets

Bluetooth

Siège rabattable

Ecran tactile

Chromolight (version Hammam basique)

Lumière LED (version Standard + Coiffe + Light)

Hammam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes

NOUVEAUTÉ
2019

GLAX 1 2.0 2P WHITE

DISPONIBLE À PARTIR DU MOIS DE MARS 2019



Design épuré et contemporain
avec de grandes surfaces vitrées
et une coiffe en verre discrète



Siège rabattable



Lumière LED blanche ou
Chromolight avec séquences de
couleurs, intégrés à la colonne



Expérience émotionnelle et
sensorielle grâce à la fonction
hammam avec diffuseur d'arômes

GLAX 1 2.0



GLAX 1 2.0

GLAX 1 2.0 2P

CABINE DE DOUCHE - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond



Dimensions				Code	Droite / Gauche		Mitigeur		Vitrage	Finition		
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Ouverture (cm)		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
		C	*		Droite	Gauche	Mécanique	Thermostatique	Transparent	White	Black	Silver

STANDARD

					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120	●	●		●	●			
120 X 80	11,5	217	49	G212P129	●	●		●	●			
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								

STANDARD + COIFFE

					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120								
120 X 80	11,5	217	49	G212P129								
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								

STANDARD+COIFFE+LIGHT

					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120								
120 X 80	11,5	217	49	G212P129								
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								

HAMMAM BASIQUE



					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	210	49	G212P120	●	●		●	●			
120 X 80	11,5	217	49	G212P129	●	●		●	●			
120 X 90	4,5	210	49	G212P290								
120 X 90	11,5	217	49	G212P299								







GLAX 1 2.0 2P WHITE

GLAX 1 2.0

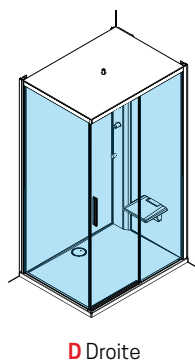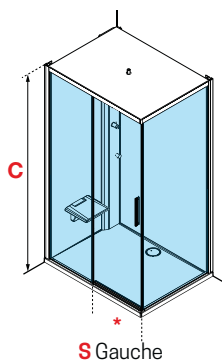


GLAX 2.0 RECEVEUR 80 MM

DONNÉES TECHNIQUES

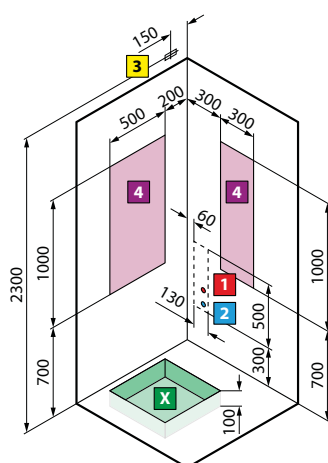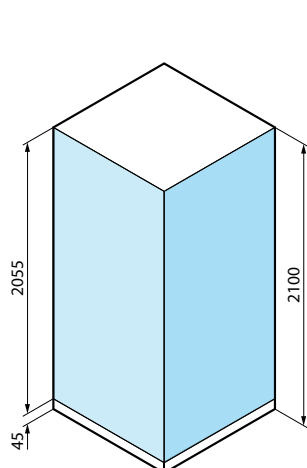


modèles

A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

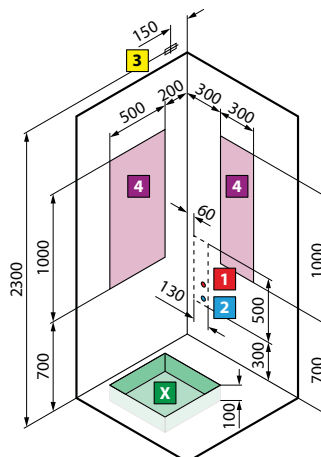


version **Gauche**

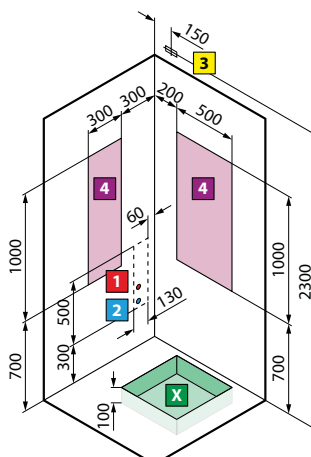


version **Droite**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S VERSION GAUCHE



D VERSION DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Inspection visuelle pas possible



ATTENTION!

Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:



Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omni-polaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.


GLAX 2.0 RECEVEUR 150 MM

DONNÉES TECHNIQUES

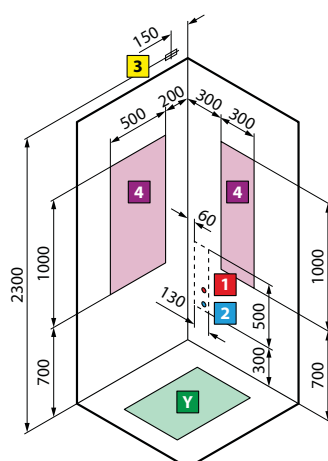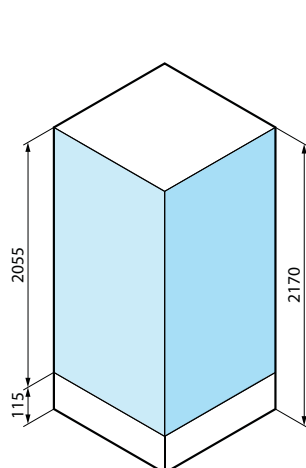


modèles

A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

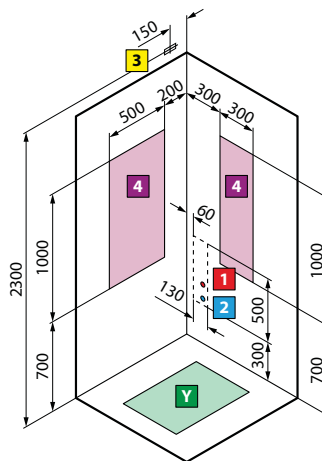


version **Gauche**

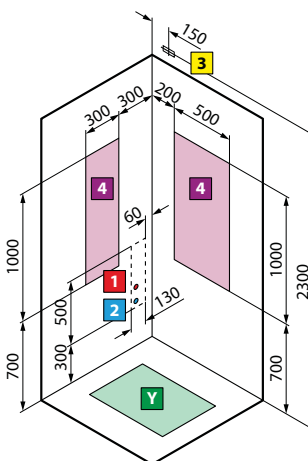


version **Droite**

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




modèle	A ± 4	B ± 1
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S VERSION GAUCHE




D VERSION DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Inspection visuelle
pas possible



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.