





45 kg/m²

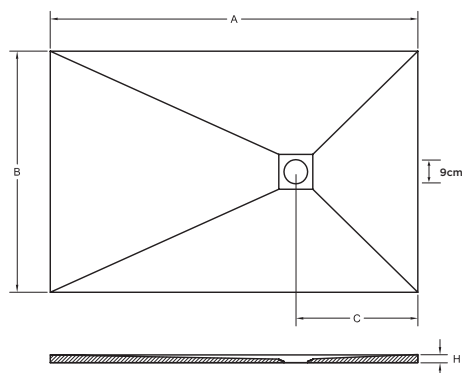


ARDOISE
A 700-2100 | B 700-1100
Antidérapant Classe C | PN 24

		A (mm)														
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
		C	H	C	H	C	H	C	H	C	H	C	H	C	H	C
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	C	-	-	-	460	460	460	460	460	460	650	650	650	-	-	-
	H	-	-	-	25	25	25	30	30	30	30	30	30	-	-	-




BOIS
A 700-2100 | B 700-1000
Antidérapant Classe B | PN 18

		A (mm)																
B (mm)	700	C	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
		H	455	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	650
		H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	650
H		25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	650	
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	



GRANITE
A 700-2100 | B 700-1000
Antidérapant Classe C | PN 24

		A (mm)															
B (mm)			700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
	C	H	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
			25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	800	C	H	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650
25				25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	H	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
			25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30



CROCODILE
A 700-2100 | B 700-900
Antidérapant Classe B | PN 18

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

Couleurs Séries



Couleurs Spéciales



213 Couleurs RAL



Grille



Rebord optionnel



Bondes

BONDE ORIENTABLE DE SÉRIE



BONDE EXTRA FLAT EN OPTION



Garantie 5 ans.



Matériau Quarex.
Résine + charge minérale.



Découpe sur mesure.
Découpe possible sur un chantier.



Installation: encastrée (valable pour PMR)
ou soulevée.
Consultez le manuel d'installation.



Produit en Solid White.
Blanc Naturel.



Revêtement haute résistance
aux UV.



Revêtement de dureté supérieure (<0,01
mm. selon UNE EN 14688; maximum
autorisé 0,1 mm).



Revêtement avec une excellente
résistance à l'hydrolyse.



Emballage carton doublé cannelure renforcé
avec cadre en bois et coins protecteurs.



Traitement Antibactérien
R<2 ISO 22196.