

WATERWALL

BROYEUR ADAPTABLE
AVEC BÂTI-SUPPORT
GROHE À CARRELER



PARTENARIAT GROHE
Bâti-support à carreler,
réservoir de chasse 3/6 L
et plaque de commande en
inox brossé

ACCESSIBLE
Trappe d'accès
aimantée

PRATIQUE
Broyeur équipé d'une
double cuve pour une
intervention en milieu
propre

LES BROyeurs ADAPTABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 630x194x1075 mm
- Puissance : 520 W
- Classe 1
- Poids : 47 kg
- Broyage par râpe
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour le WC et 40 mm pour les lave-mains
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Bâti-support auto-portant universel
- Raccorde 1 cuvette suspendu + 2 appareils + 1 lavabo (à gauche ou à droite de l'appareil)
- Double cuve
- Température admissible : 70°C

VUES TECHNIQUES



Plaque de commande en inox brossé 3/6L

Trappe d'accès aimantée


S'adapte à toutes les cuvettes suspendues




Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

Faible profondeur 13 cm

COURBE DE PERFORMANCES

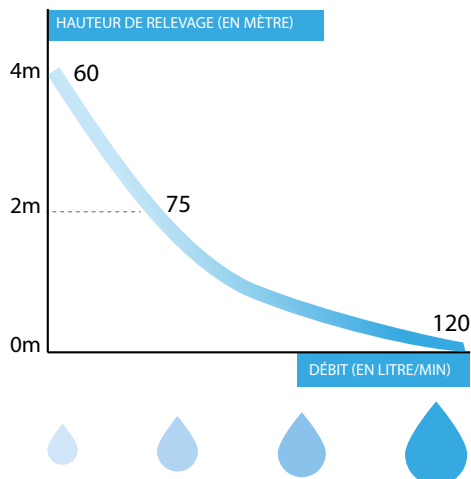

SCHÉMAS TECHNIQUES

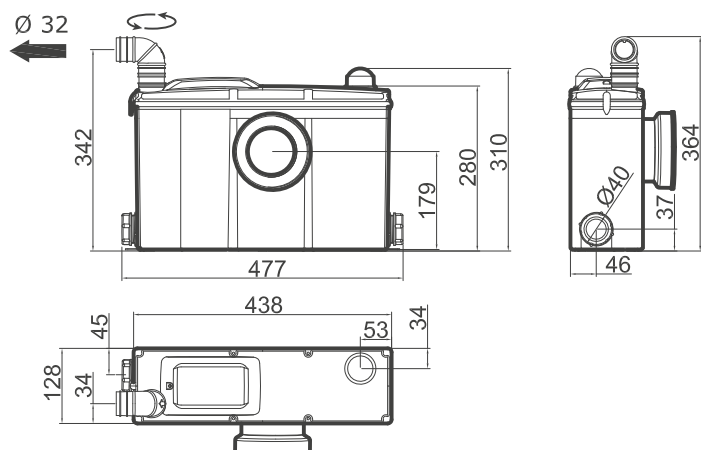

GARANTIE
5 ANS
2+3

* Uniquement valable sur le broyeur adaptable