

Description

- Receveur de douche de faible épaisseur.
- Revêtement Gel-Coat et masse en charges minérales Neolight.
- Finition de la texture pierre.

Dimensions disponibles

- 70 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 80 x 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180
- 90 x 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180

Matériaux

- Revêtement Gel-Coat Iso-Npg.
- Charge allégée Neolight.
- Résine Polyester issue de PET recyclé. Origine européenne.
- Charges minérales naturelles. 3 granulométries différentes

Caractéristiques

- Coloris: Blanc Ral 9003. Autres coloris: Nous consulter.
- Grille inox brossé mat.
- Bonde standard sortie horizontale.
- Teinté dans la masse.
- Hydrofuge; résistance écarts températures et aux taches; antibactérien; stabilité des couleurs.
- Anti-dérapant: Classe 3 (En12633) / C4 (Din51907).
- Haute résistance aux impacts, à l'abrasion et à la rayure.
- Compatible avec nos panneaux muraux Texture Pierre.
- Poids au mètre carré: 20 à 22 Kg.

Installation et stockage

- Réparable avec un kit de réparation.
- Recoupable sur-mesure. Disque diamant à segment continue.
- Facile à poser. Pose sur chappe ou sur plots (suivre préconisations).

PROPRIÉTÉS



Hydrofuge (absorption < à 0,01%) Non poreux
Résistance accrue à l'hydrolyse



Résistance aux écarts de températures (HDT > 110° C)
Stabilité et rigidité



Antislip intégré au revêtement, sans traitement additionnel. Classe 3 (En12633). C4 Din 51907.



Haute résistance aux griffures
Résistance accrue à l'abrasion. Excellente résistance aux impacts



Facilité de montage. Facile à réparer. Facile à découper



Résistance aux taches pour un entretien et un nettoyage facile



Son tact est chaleureux, agréable au toucher.



Le Gelcoat élimine à 100% le développement des bactéries. Il est antibactérien et imputrescible



Résine Eco Pet Recyclé



La qualité et la stabilité de la couleur est garantie dans le temps.



Emballage d'origine recyclable et 100% recyclable. Caisse carton encollée



Conforme à la réglementation CE (REACH)

COLEURS STANDARD




Blanco
RAL 9003

Emballage caisse carton, encollée, sur palette




ACCESSOIRES

GRILLE STANDARD
(dimensions)





Bonde standard

Bonde de vidage siphonnée ø90, fabriquée en polypropylène, avec un débit d'évacuation de 40 l/min. Evacuation horizontale




*En raison des processus de fabrication, le produit final peut avoir des variations en couleur ou en dimensions


Dimensions / Position d'écoulement / Poids / Bondes / Découpes / Tolérance de découpe

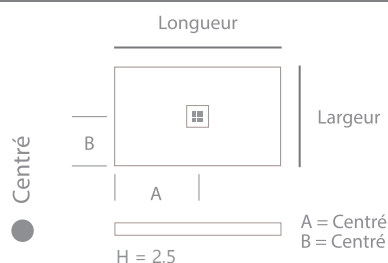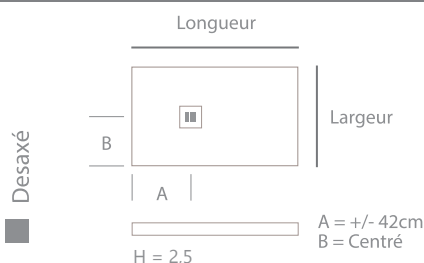

Tolérance de coupes: bonde desaxée



Tolérance de coupes: bonde centrée



Largueur	Longueur	
70	100	● 14 Kg
	120	■ 16,8 Kg
	140	■ 19,6 Kg
	160	■ 22,4 Kg
	180	■ 25,2 Kg

Largueur	Longueur	
80	80	● 12,8 Kg
	100	● 16 Kg
	120	■ 19,2 Kg
	140	■ 22,4 Kg
	160	■ 25,6 Kg
	180	■ 28,8 Kg

Largueur	Longueur	
90	90	● 16,2 Kg
	100	● 18 Kg
	120	■ 21,6 Kg
	140	■ 25,2 Kg
	160	■ 28,8 Kg
	180	■ 32,4 Kg

Essais

Produits conformes à la norme européenne UNE-EB-14527. Marquage CE

ESSAIS APPLIQUÉS	NORME	RESULTAT
Aptitude au nettoyage: Aspect de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Évacuation	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Stabilité de couleur	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Résistance aux agents chimiques et aux tâches	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Résistance aux écarts de températures	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT > 110°	✓
Résistance à la glissance - antidérapant	UNE-ENV 12633:2003 (classe 3)	✓
Détermination de l'angle critique de l'antidérapant	DIN 51097:1992 (classe C)	✓
Résistance à la compression (MPa)	ASTM D695-15	✓



ISO 14001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



ISO 9001 : 2015
CERTIFICATION DE
GESTION DE LA QUALITÉ



DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DdP: 01 RECEVEURS DE DOUCHE
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010

