


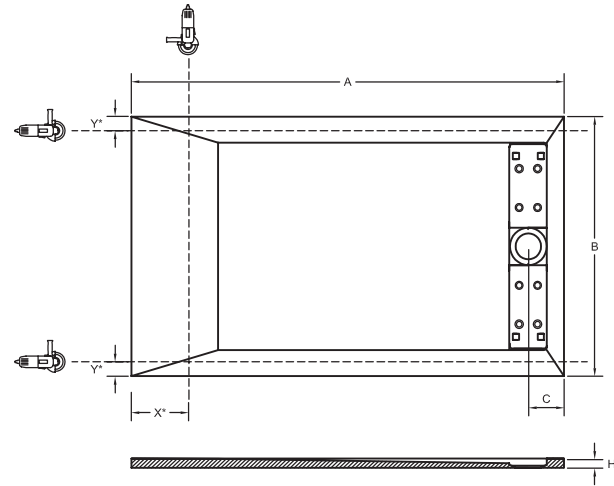

Quarex

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTÉE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688; maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales disponibles
Découpe possible sur chantier.

Installation encastree, surélévée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

53 kg/m²



(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.

		A (mm)													
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
B (mm)	760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-2100 | B 760-900



Classe C / PN 24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H. 37 l/mn V.
Hauteur 60 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

GRILLE ET CACHE-BONDE SELECT

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE



CACHE-BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLORÉE

