OAKWOOD

LARGEUR - 91 CM - CHÊNE CLAIR - PLAN VASQUE SOLID SURFACE (OAPLAN)

PLACAGE BOIS VÉRITABLE

cedam

LARGEUR 121 CM - CHÊNE CLAIR - PLAN VASQUE SOLID SURFACE (OAPLAN)

LARGEUR 91 CM - CHÊNE CLAIR - PLAN VASQUE EN SOLID SURFACE (OAPLAN)

LARGEUR 91 CM - CHÊNE CLAIR - PLAN VASQUE EN SOLID SURFACE

LARGEUR 61 CM - CHÊNE CLAIR - VASQUE PALMA NOIRE

LARGEUR 121 CM - CHÊNE CLAIR - PLAN VASQUE SOLID SURFACE

LARGEUR 121 CM - CHÊNE CLAIR - BOL EN CÉRAMIQUE NOIR (PALMA)

LARGEUR TOTALE	SOUS-VASQUE		+ VASQUE		= PRIX COMPOSITION
			SOLID SURFACE	PLATEAU + VASQUE	
			OAPLAN	OAPLAT	PRIX PAR LARGEUR: MEUBLE + PLAN VASQUE
61 CM		OAW01	•	•	OAW01OCC.OCC +OAPLAT060OCC +VAS.PALMA01.CERB
91 CM		OAW04	•	•	OAW04OCC.OCC +OAPLAT090OCC +VAS.PALMA01.CERB
121 CM		OAW07	•	•	OAW07OCC.OCC +OAPLAT120OCC +VAS.PALMA01.CERB
		OAW08/09/10		•	

LARGEURS MEUBI	60 cm	90 cm	120 cm
PROFONDEUR	46 cm		

MEUBLE EN PLACAGE CHÊNE VERNIS MAT

OAKWOOD

COMPLÉTEZ OAKWOOD

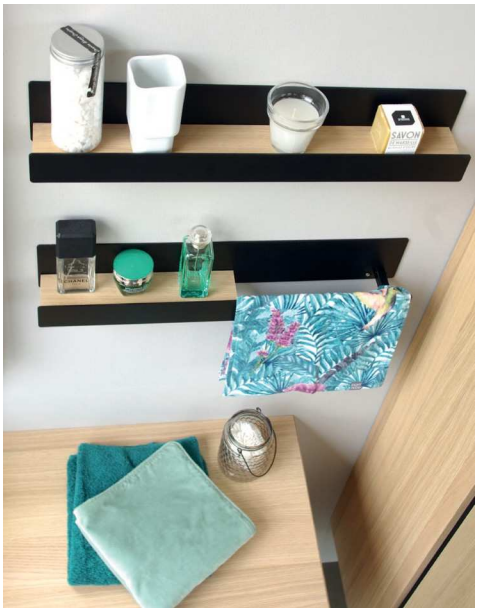

étagère avec ou sans porte-serviette intégré

colonne porte bois avec étagères en verre fumé

colonne avec portes cadre noir et verre fumé

PLAN VASQUE À L'ONGLET

plan en solid surface blanc mat

PLATEAU + VASQUE À POSER

sélection de vasques et mitigeurs au choix



Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d'accrochage anti-décrochement réglables, avec possibilité de soutien par des pieds. Vide sanitaire 60 mm.

Corps de meuble et façades en fibres moyenne densité MDF E1 épaisseur 19 mm avec placage chêne vernis mat, coupe d'onglet 45°.

Tiroirs double parois métallique **anthracite**, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm.



Portes avec amortisseurs intégrés. Poignées par prise de main de la façade avec profil aluminium anodisé noir mat.

Décor disponible

Chêne Clair
OCC

2 TIROIRS

			Sous-vasque 2 tiroirs	Sous-plan 2 tiroirs	
			Tiroir haut AVEC découpe siphon.	Tiroir SANS découpe siphon.	
	dimensions	*découpe siphon*			
60 cm	603 x 522 x 460		OAW01OCC.OCC	OAW21OCC.OCC	
90 cm	903 x 522 x 460		OAW04OCC.OCC	OAW24OCC.OCC	
120 cm	1200 x 522 x 460	découpe siphon centrée	OAW07OCC.OCC	OAW27OCC.OCC	
		découpe siphon gauche	OAW08OCC.OCC		
		découpe siphon droite	OAW09OCC.OCC		
		2 découpes siphon	OAW10OCC.OCC		

SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Aménagements de tiroirs, coloris anthracite.

Taille S	Taille M	Taille L
		
compatible avec SV60 et 120 double	compatible avec SV90	compatible avec SV120 centré, gauche et droite
SET.AMGH35.01.AN	SET.AMGH35.02.AN	SET.AMGH35.03.AN

PLAN VASQUE SOLID SURFACE

Plan vasque cuve oval en Solid Surface, biseauté sur 3 chants, épaisseur 19 mm, matériau pleine masse, non poreux, fabriqué à base d'hydroxyde d'aluminium mélangé à une résine de polyester. Complètement atoxique et recyclable. Finition mat. Kit trop plein. Profondeur de la cuve : 120 mm.

60 cm	604 x 19 x 460		OAPLANC060SBM
90 cm	904 x 19 x 460		OAPLANC090SBM
120 cm	1202 x 19 x 460		OAPLANC120SBM

PLATEAU

Plateau non percé, en fibres moyenne densité MDF E1 épaisseur 19 mm avec placage chêne vernis mat, coupe d'onglet 45°. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement.

60 cm	604 x 20 x 460	OAPLAT060OCC
90 cm	904 x 20 x 460	OAPLAT090OCC
120 cm	1202 x 20 x 460	OAPLAT120OCC

VASQUE À POSER

Vidage libre (MITVIDAG.LIB.02) à prévoir. Incompatible avec mitigeur à tirette. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

Céramique

Ø 400 x H150

Noir mat

VAS.PALMA01.CERN

Blanc brillant

VAS.PALMA01.CERB

Ø 370 x H120

Blanc mat
Vasque à facettes

VAS.SIDNEY01.CERBM

Noir mat
Vasque à facettes

VAS.SIDNEY01.CERNM

Ø 360 x 130

Blanc brillant

VAS.POLARIS01.CERB

Ø 360 x 130

Blanc mat

VAS.POLARIS01.CERBM

Ø 360 x 130

Cachemire mat

VAS.POLARIS01.CERCM

Ø 360 x 130

Fossile mat

VAS.POLARIS01.CERFM

Céramique

Ø 360 x 130

Grège mat

VAS.POLARIS01.CERGM

Ø 360 x 130

Noir mat

VAS.POLARIS01.CERNM

Céramique imprimée

465 x 130 x 335

Imprimé marbre

VAS.ARES.CERCA

Ø 365 x H120

Imprimé marbre

VAS.HERA.CERCA

Solid Surface

480 x 125 x 320

Blanc mat

VAS.HADES01.SBM

400 x 140 x 400

Blanc ma

VAS.HERMES01.SBM

476 x 120 x 367

Blanc mat

VAS.IRIS01.SBM

480 x 125 x 320

Noir mat, intérieur blanc

VAS.HADES01.SBM.NM

400 x 140 x 400

Noir mat, intérieur blanc

VAS.HERMES01.SBM.NM

476 x 120 x 367

Noir mat, intérieur blanc

VAS.IRIS01.SBM.NM

MIROIR ROND PLACAGE CHÊNE

Miroir épaisseur 4 mm. Ceinture 12 mm placage chêne. 2 points de fixation. Etagère fixe. Logement transfo 190x230.

Ø 90 cm

Ø 900 x 100

OAMIR.RD04OCC

MIROIR CADRE ONGLET PLACAGE CHÊNE

Miroir épaisseur 4 mm avec cadre en chêne massif biseauté. Assemblage coupe d'onglet. Vide technique 190x230 pour transfo.

60 cm

600 x 1200 x 60

OAWMIR01OCC

90 cm

900 x 1200 x 60

OAWMIR04OCC

120 cm

1200 x 1200 x 60

OAWMIR07OCC

MIROIR CADRE ARRONDI NOIR

Miroir 4 mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2 mm. Pose verticale. Vide technique 25mm.

60 cm

600 x 1000 x 50

MIRCAR.100X60.NM

MIROIR ROND COUPOLE

Miroir épaisseur 4 mm dans coupole métallique laqué mat. Vide technique de 415x115 mm

65 cm - Noir mat

Ø 650 x 64



MIRCOU.RD65.NM

MIROIR OVAL

Miroir oval 4mm sans cadre, avec crochets de fixation. Vide technique 18mm.

50 cm

500 x 900 x 22

MIROV1.90X50

MIROIR OVAL CADRE ALU NOIR

Miroir oval 4mm avec cadre aluminium noir cintré. Vide technique 24mm.

500 x 900 x 28

MIROV1.90X50.NM

MIROIR ROND RÉTRO LED CONTOUR NOIR

Miroir rond 4 mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait avec LED en périphérie. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44

ø 80 cm

ø 800 x 30

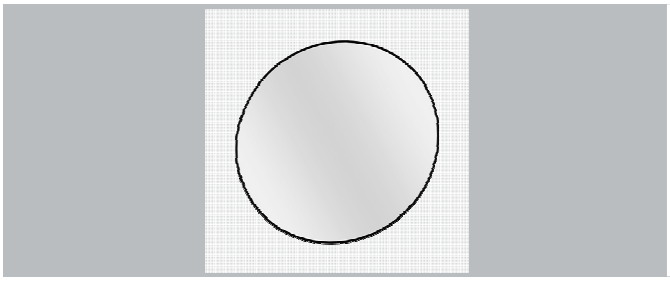

10.6 W
noir mat
4000°K

MIRRET.RD80.NM.LED

MIROIR OVAL LED

Miroir oval 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44

45 cm

450 x 900 x 24

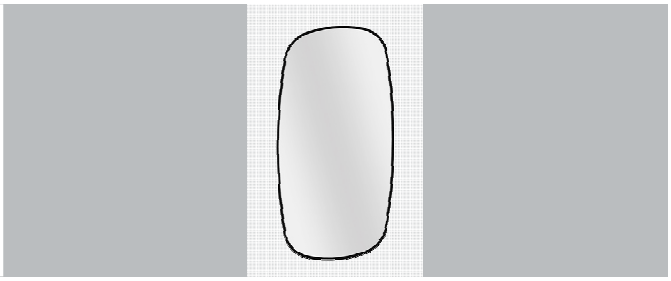

10.1 W
noir mat
4000°K

MIRRET.OV2.90X45.NM.LED

MIROIR CADRE NOIR

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium noir, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

90/60 cm

900 x 600 x 26

SAMIRG90NM

120 cm

1200 x 600 x 26

noir n

SAMIRG120NM

ECLAIRAGE

Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.

Eclairage LED

Ø 90 x 93



5W
Classe II IP44
convertisseur intégré.
Embase chromée

RDSPOT01



5W
Classe II IP44
convertisseur intégré.
Embase noire

RDSPOT01NM

ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.

Eclairage LED

300 x 51 x 102

LED 1 x 5W
Classe II, IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS noir mat

TESPOT01NM

300 x 51 x 102

LED 1 x 5W
Classe II, IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS chromé brillant

TESPOT01

116 x 33 x 66

291 x 33 x 66

LED 1 x 6W. Chromé brillant. Diffusant haut/bas
Classe II, IP44
avec convertisseur

PASPOT01 **PASPOT02**

SUSPENSION LED

Suspension LED E27 4W à filament.
Fixation par vis sur le chant du miroir.
Câble d'alimentation 2000m.

Suspension miroir

240 x 150

2200°K

E27 - 4W
Classe II IP44
métal noir mat

SUSPOT01NM

APPLIQUE MURALE

Applique LED murale

100 x 100 x 118.5

4000°K

14.4 W - 230 V - CII IP44
noir mat avec verre satiné blanc

APPL01.NM

ø 170 x 217 x 316

4000°K

LED E14 - 7W - 230V - CII IP24
métal noir mat
convertisseur intégré

APPL03.NM

RÉGLETTE LED

4000°K

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.9,6 Watts/m. Classe II IP44, 30W. Avec convertisseur. Epaisseur 18mm. Profilé aluminium anodisé avec embouts latéraux de finition noir mat ou alu mat. Compatible avec les miroirs cadre alu (entre autre SAMIRG, MIR20SM, MIR27SM...).

60 cm

600 x 12 x 35

RLED01.060.NM

90 cm

900 x 12 x 35

Noir mat

RLED01.090.NM

120 cm

1200 x 12 x 35

RLED01.120.NM

MEUBLE DE COMPLÉMENT H 135 CM

Pousse lâche

Système d'ouverture pousse-lâche. Dos plaqué chêne clair.

Colonne P35 1 porte

358 x 1349 x 354

4 étagères verre fumé

Ferrage gauche
OAW112OCC.OCC

Ferrage droite
OAW113OCC.OCC

Colonne P35 2 portes

714 x 1349 x 354

OAW114OCC.OCC

Colonne P35 1 porte vitrée

358 x 1349 x 354

4 étagères verre fumé
porte cadre alu noir mat, verre fumé

Ferrage gauche
OAW116OCC.VFN

Ferrage droite
OAW117OCC.VFN

Colonne P35 2 portes vitrées

714 x 1349 x 354

OAW118OCC.VFN

ETAGÈRE

Etagère placage chêne sur châssis acier laqué noir mat.

60 cm

600 x 100 x 80

OAETAG60NM.OCC

ETAGÈRE ET PORTE-SERVIETTE INTÉGRÉ

Fonction porte-serviette
positionnement étagère au choix, gauche ou droite.

OAETAG.PS.60NM.OCC

ACCESSOIRE

Acier laqué noir mat. Fourni avec vis de fixations.

Plus de choix cf. onglet «Accessoires»

Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Robinetterie»

Echelle porte-serviette

420 x 1530 x 20

PSECH01NM

Lot de 2 pieds

30 x 250 x 445 — 30 x 350 x 445

Acier laqué noir mat. Fourni avec vis de fixations.
Noir mat

OAP01NM — OAP02NM

Porte serviette latéral

50 x 10 x 350

A fixer sur le côté du meuble.
Perçage à effectuer sur chantier.
noir mat

PS09NM

Mitigeur TIME

49 x 145 x 158 — 49 x 222 x 158

Bec incliné

MITTIME145NM

Bec incliné

MITTIME222NM

Mitigeur FABRIK

48 x 231 x 190

Bec incliné
Molette réversible

MITFAB231NM

ACCESSOIRE

Conseils techniques cf. onglet «Robinetterie»

Vidage clic-clac

1’1/4 x H 100

Vidage en ABS chromé brillant recoupable

OPVIDAG

Vidage libre

En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein incompatible mitigeur à tirette

MITVIDAG.LIB.02

Vidage clic-clac

1’1/4 x H120

En laiton noir mat

MITVIDAG01.NM

Siphon

1’1/4 x Ø 32 x H105-155

Siphon recoupable

SIPH.INT01BL

Siphon déporté

1’1/4 x Ø 32 x H160-230

Siphon recoupable et extensible

SIPH.INT04BL