GLAX 2.0

NOVELLINI





IT	Caratteristiche tecniche
FR	Caracteristiques techniques
EN	Technical specifications
DE	Technische eigenschaften
NL	Technische kenmerken
ES	Características técnicas
CS	Technické vlastnosti
SL	Tehnične lastnosti
HU	Műszaki adatok
PL	Właściwości techniczne
RU	Технические характеристики
PT	Características técnicas



IT	Pressione dinamica ottimale	Acqua calda	Acqua fredda	Allaccio sifone con raccordo
FR	Pression dynamique optimale	Eau chaude	Eau froide	Branchement siphon avec raccord
EN	Working pressure	Hot water	Cold water	Syphon connection
DE	Optimaler dynamischer Druck	Warmwasser	Kaltwasser	Siphonanschluss
NL	Optimale waterdruk	Warm water	Koud water	Sifonaansluiting
ES	Presión de trabajo	Agua caliente	Agua fría	Conexión a sifón racord
CS	Optimální dynamický tlak	Teplá voda	Studená voda	Napojení sifonu
SL	Optimalni dinamicni	Topla voda	Hladna voda	Prikljuvek za sifon
HU	Optimális dinamikus nyomás	Meleg víz	Hideg víz	Szifon bekötés csatlakozóval
PL	Optymalne ciśnienie dynamiczne	Gorąca woda	Zimna woda	Podłączenie syfonu ze złączką
RU	Оптимальное динамическое давление	Горячая вода	Холодная вода	Соединение сифона с муфтой
PT	Pressão dinamica optima	Água quente	Água fria	Ligação a sifão
AR	الضغط الأمثل	الماء الساخن	الماء البارد	توصيل السيفون
	2÷5 bar	1/2″	1/2″	ø 40 mm

IT	Potenza nominale	Tensione	Frequenza	Potenza max assorbita
FR	Puissance nominale	Voltage	Fréquence	Puissance absorbée
EN	Rated power	Voltage	Frequency	Absorbed power
DE	Nennleistung	Spannung	Frequenz	Aufgenommene Leistung
NL	Nominaal vermogen	Spanning	Frequentie	Geabsorbeerd vermogen
ES	Potencia nominal	Tensión	Frecuencia	Potencia absorbida
CS	Jmenovitý výkon	Napětí	Frekvence	Výkon
SL	Nazivna moč	Napetost	Frekvenca	Max.absorbirana moč
HU	Névleges teljesítmény	Feszültség	Frekvencia	Felvett teljesítmény
PL	Moc znamionowa	Napięcie	Częstotliwość	Maks. pochłaniana moc
RU	НоМинальная Мощность	Напряжение	Частота	Максимально потребляемая мощность
PT	Potência nominal	Tensão	Frequência	Potência máx. absorvida
AR	الطاقة المقررة	الجهد	التردد	الطاقة الممتصة
	2500 W	220-230 V	50-60 Hz	2600 W



































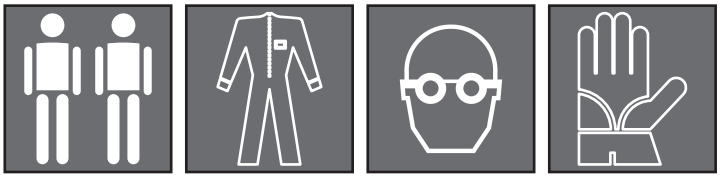








No!

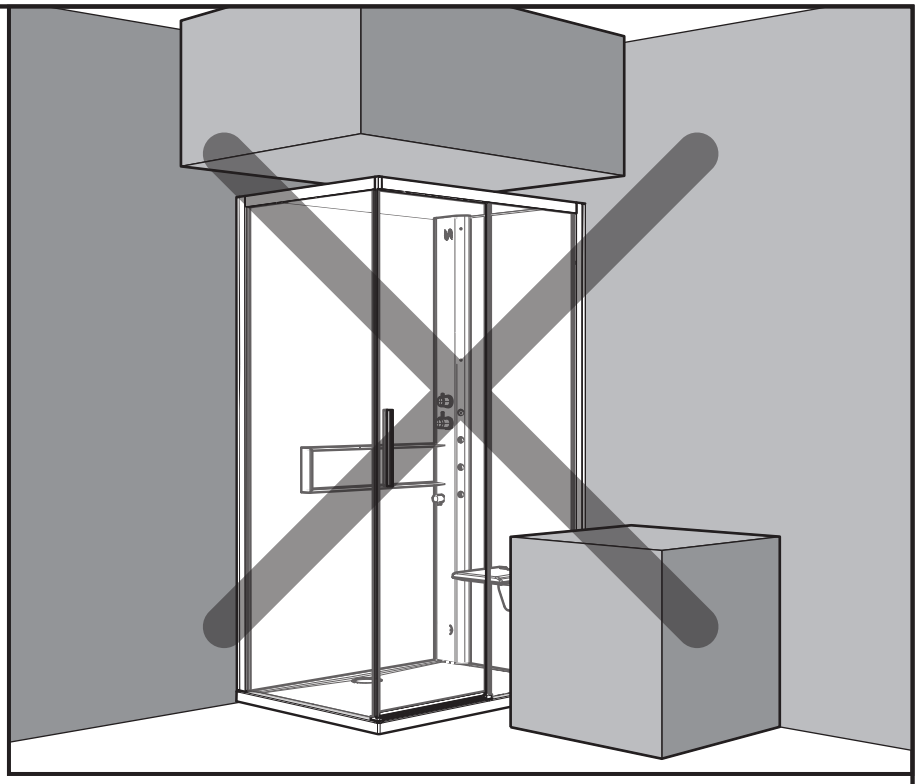


IT	Non inferiore a 40 cm
FR	Pas moins de 40 cm
EN	Not less than 40 cm
DE	Nicht weniger als 40 cm
NL	Niet minder dan 40 cm
ES	No menos de 40 cm
CS	Ne méně než 40 cm
SL	Ne manj kot 40 cm
HU	Nem kevesebb, mint 40 cm
PL	Nie mniej niż 40 cm
RU	Не менее 40 см
PT	Não inferior a 40 cm
AR	لا تقل عن 40 سم


≥40 cm




OK

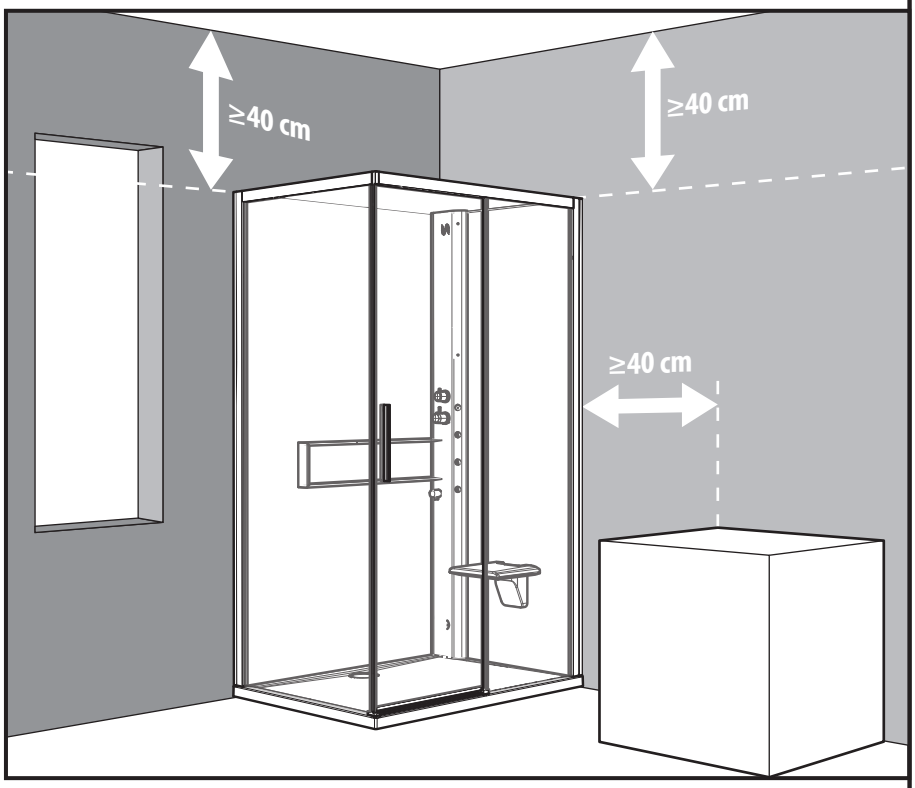



IT	Legenda per l'installazione
FR	Instructions pour l'installation
EN	Keys for installation
DE	Legende zur montage
NL	Aansluitgegevens
ES	Nota para la instalación
CS	Legenda k montáži
SL	Instalacija
HU	Jelmagyarázat a telepítéshez
PL	Legenda dla instalacji
RU	Спецификация по устройству
PT	Pregue para a instalação
AR	مفاتيح للتركيب










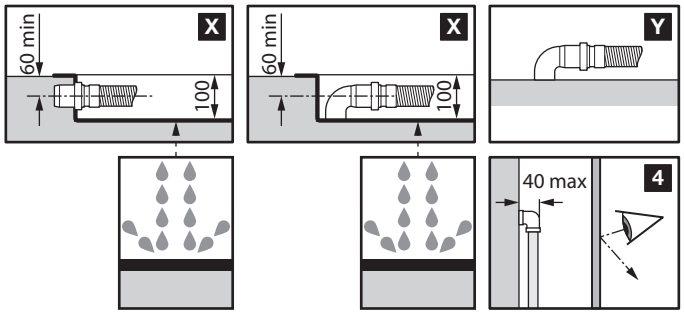

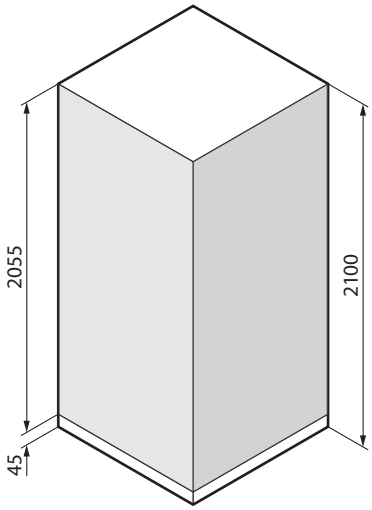


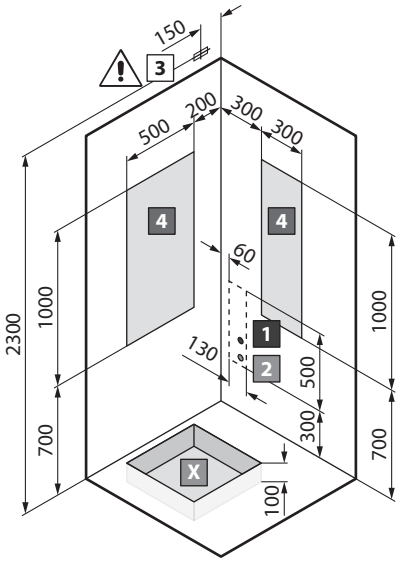

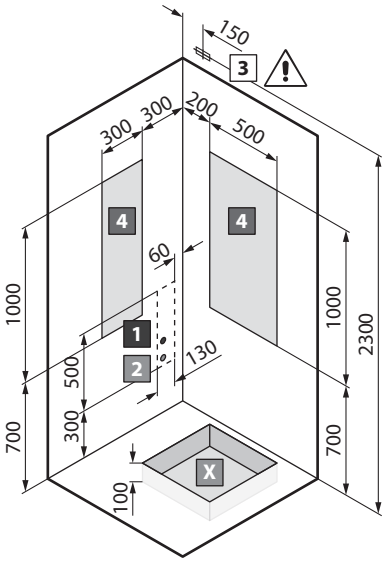





mod.	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896





mod.	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996






mod.	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

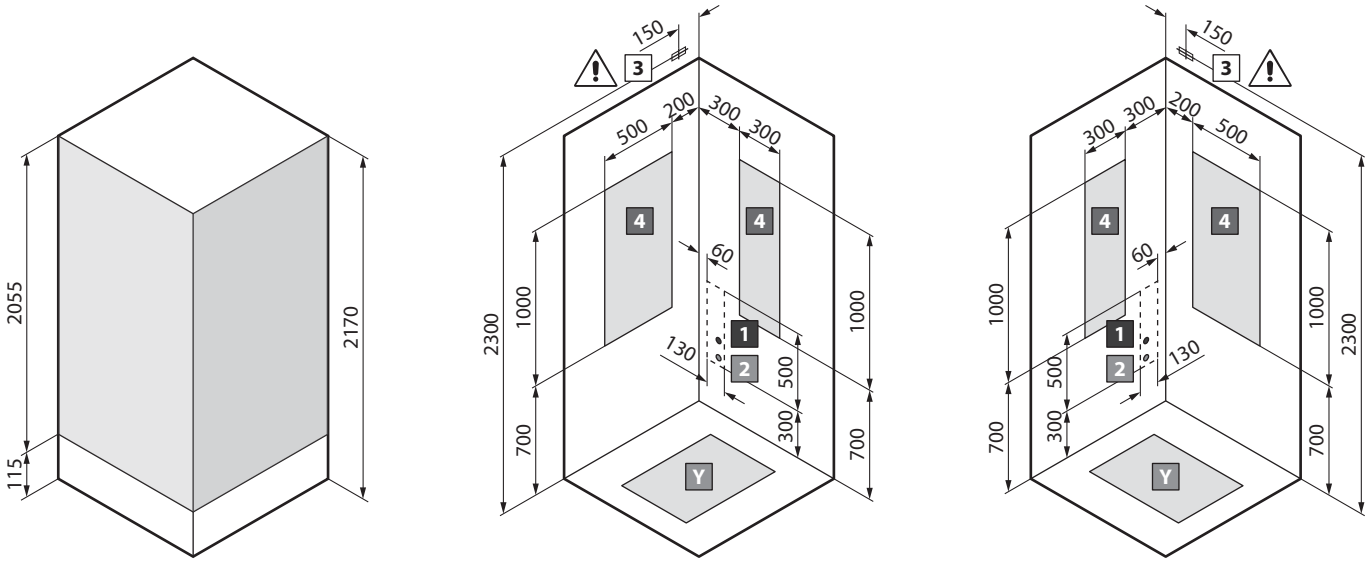





mod.	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




mod.	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	500

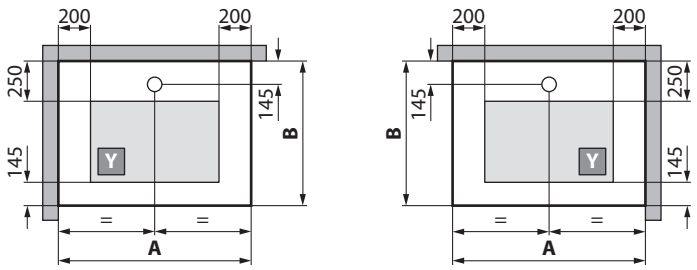



mod.	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898

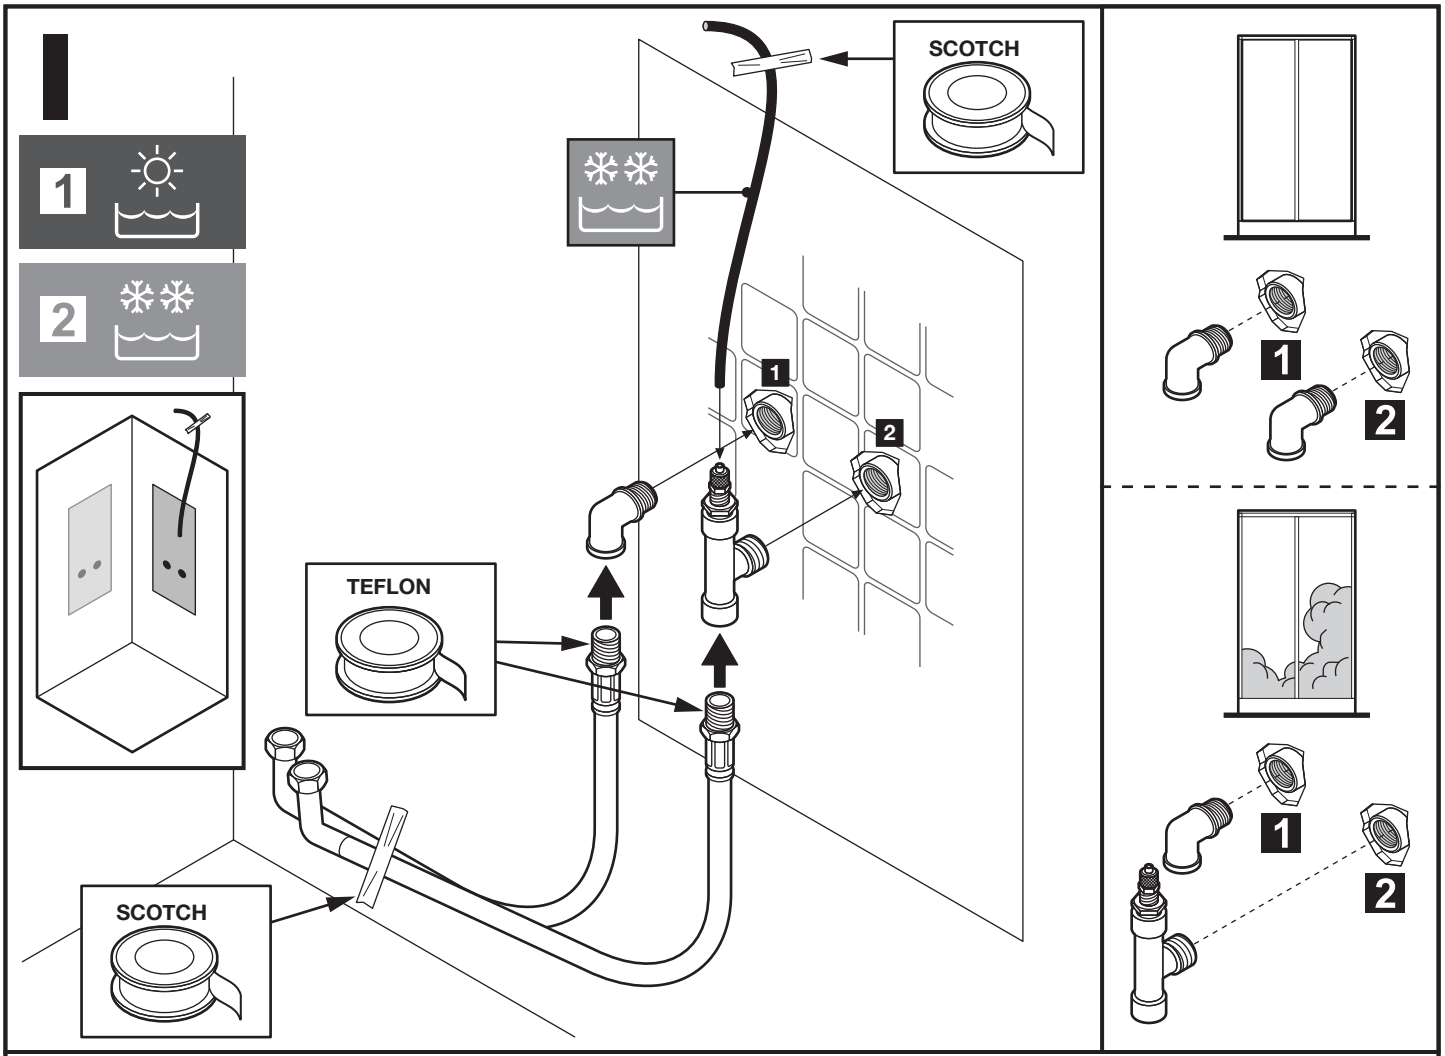

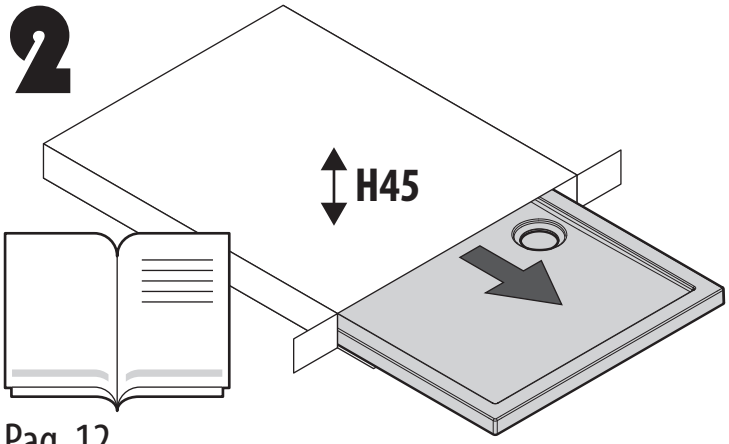


Pag. 12

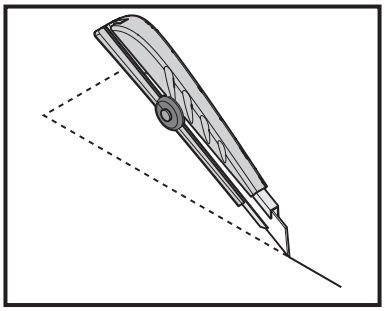


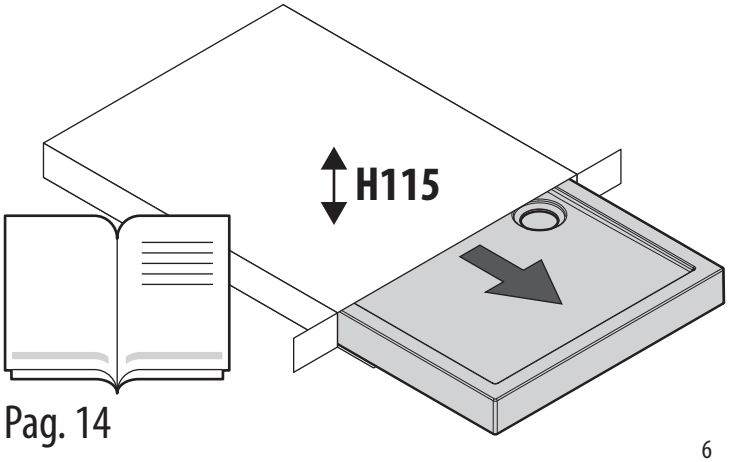



Pag. 14

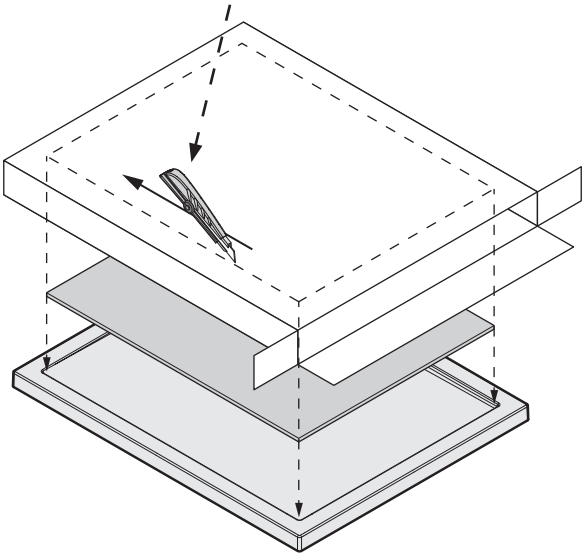



3

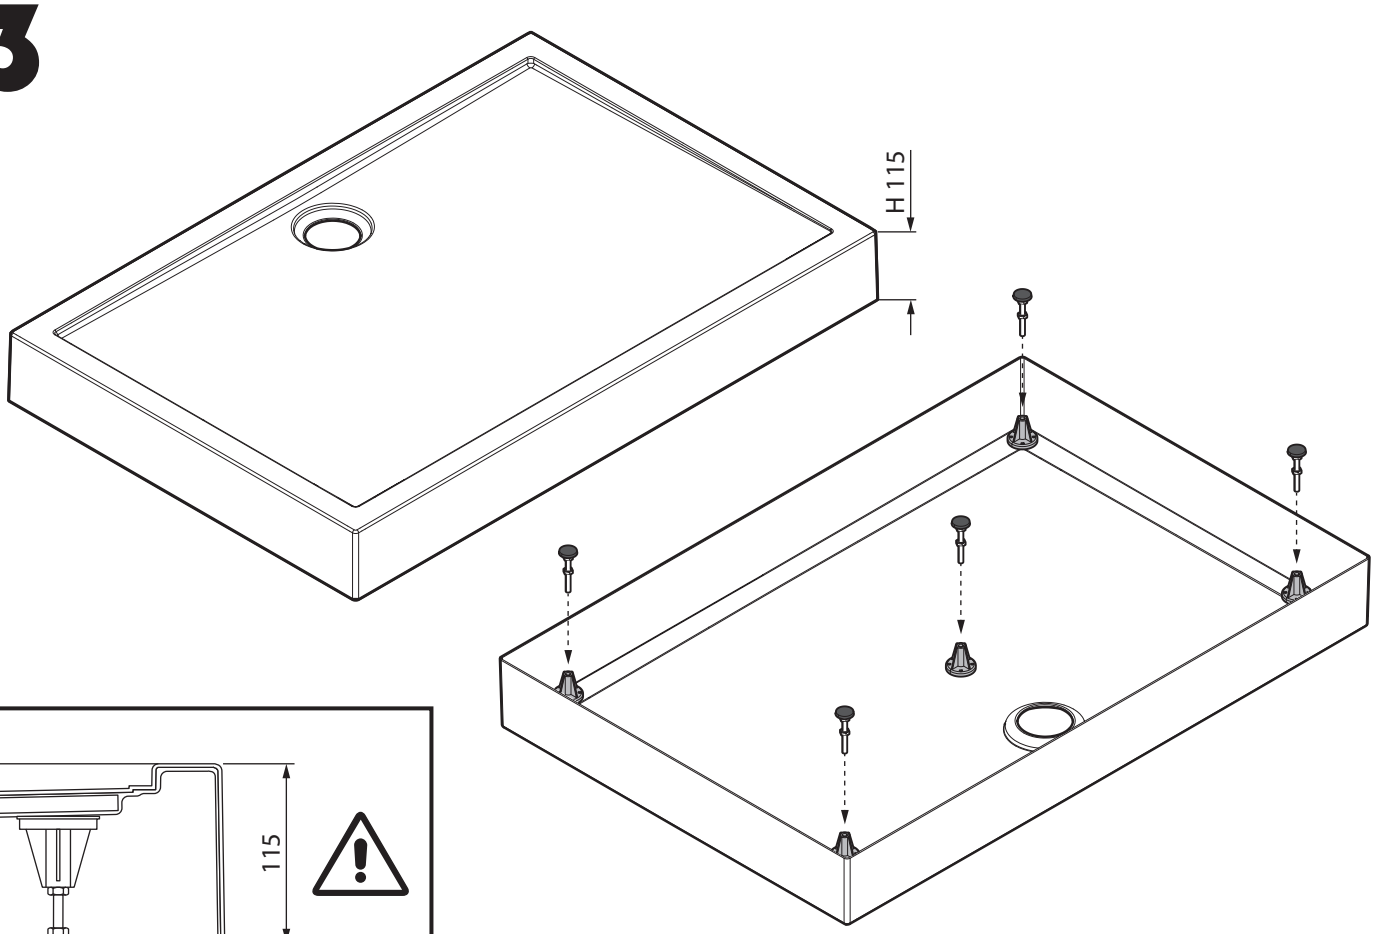

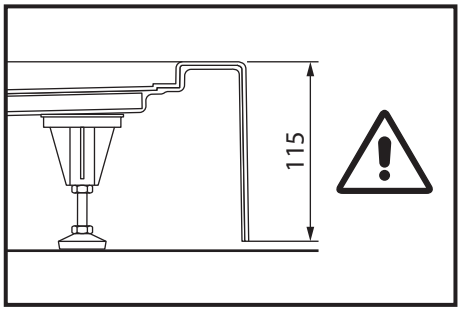


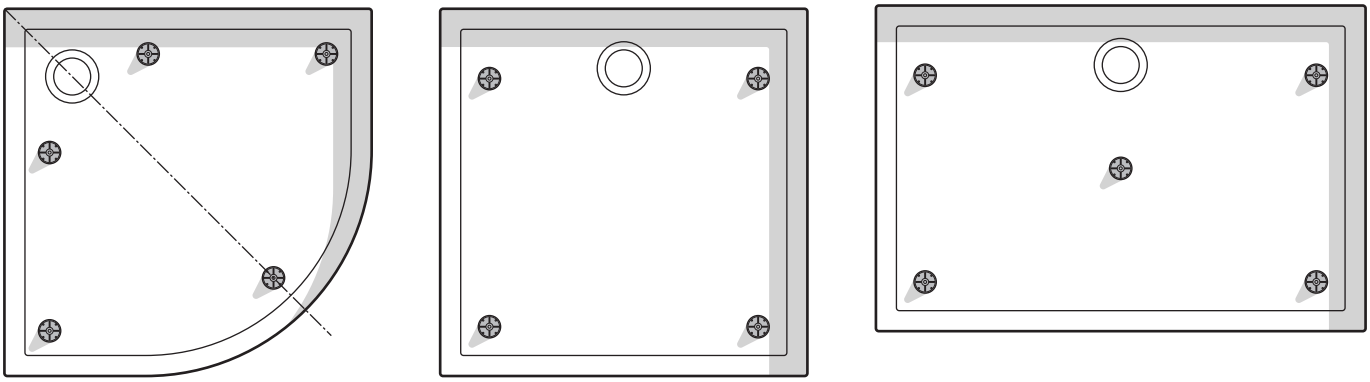


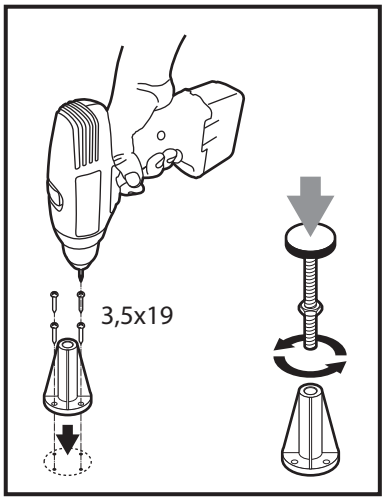


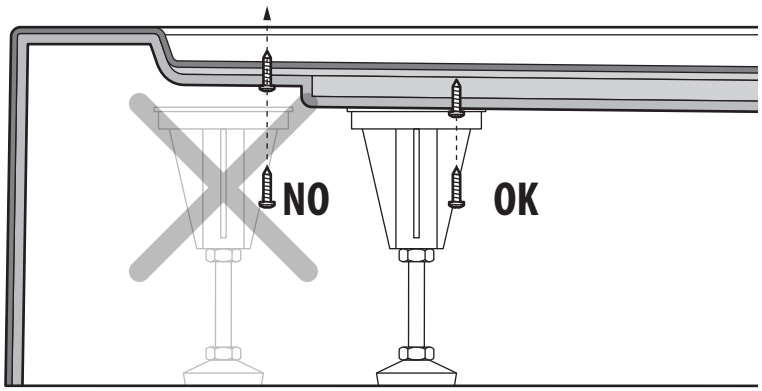


4

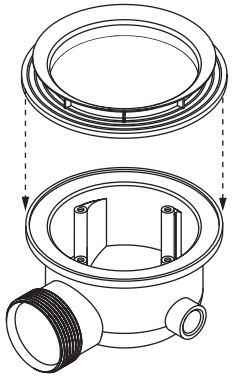

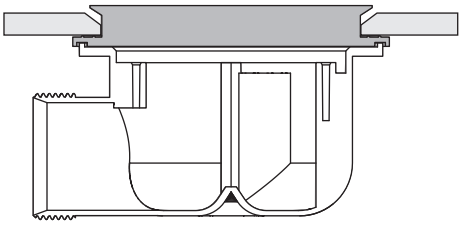


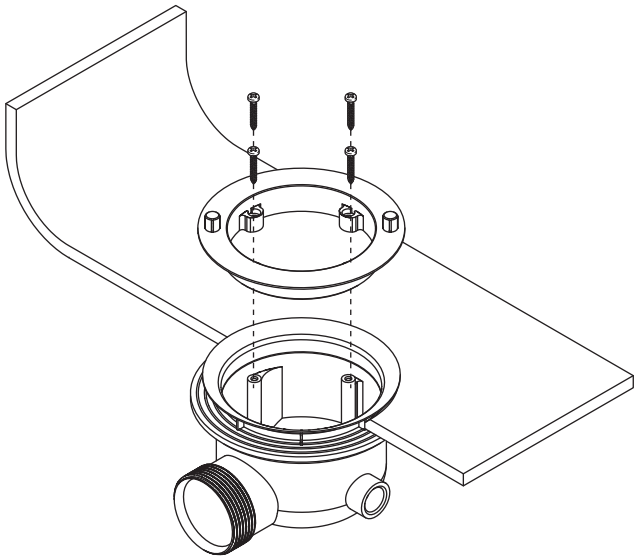


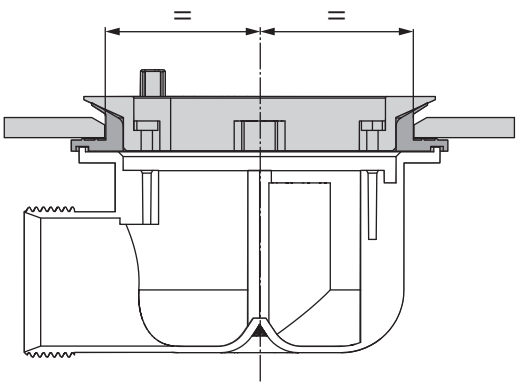



5




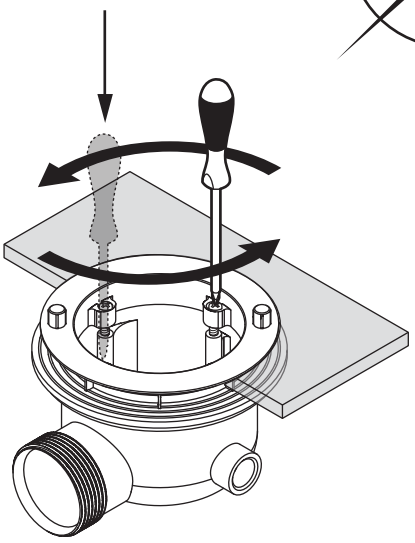

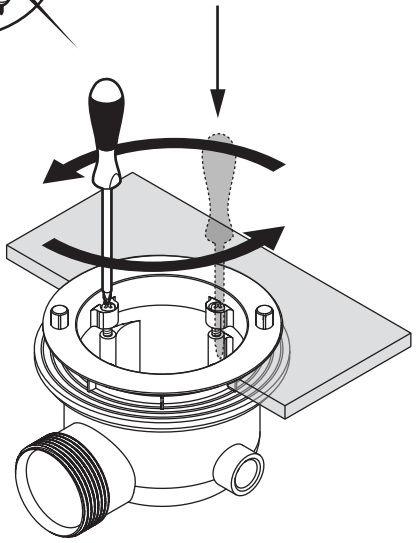







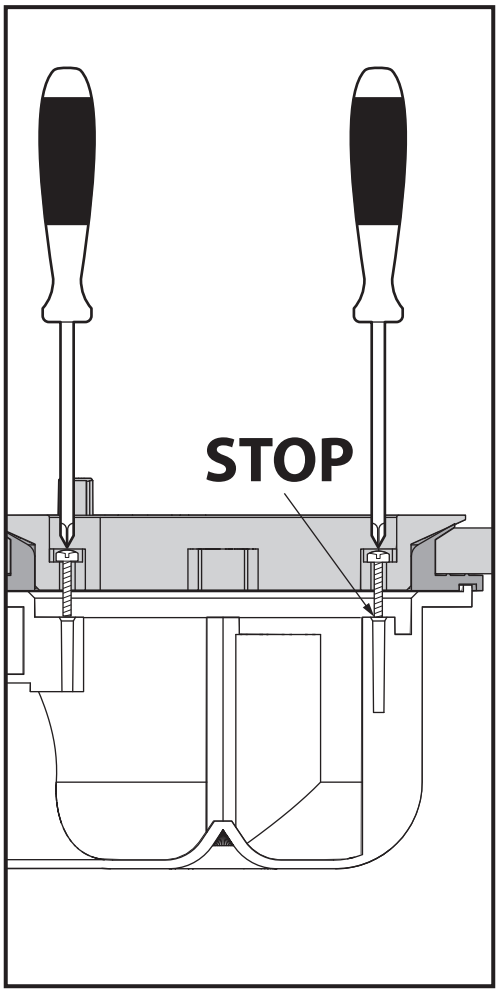


6

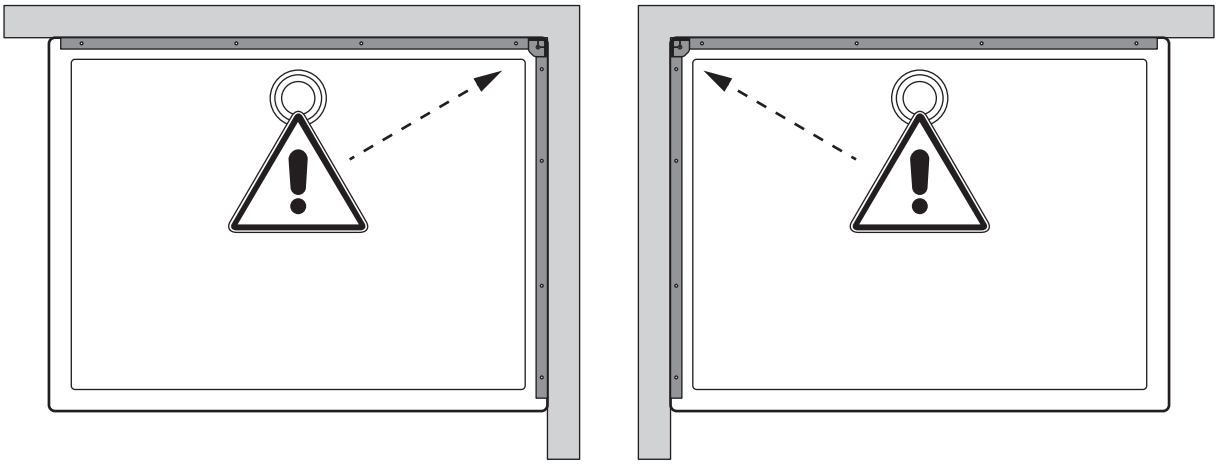


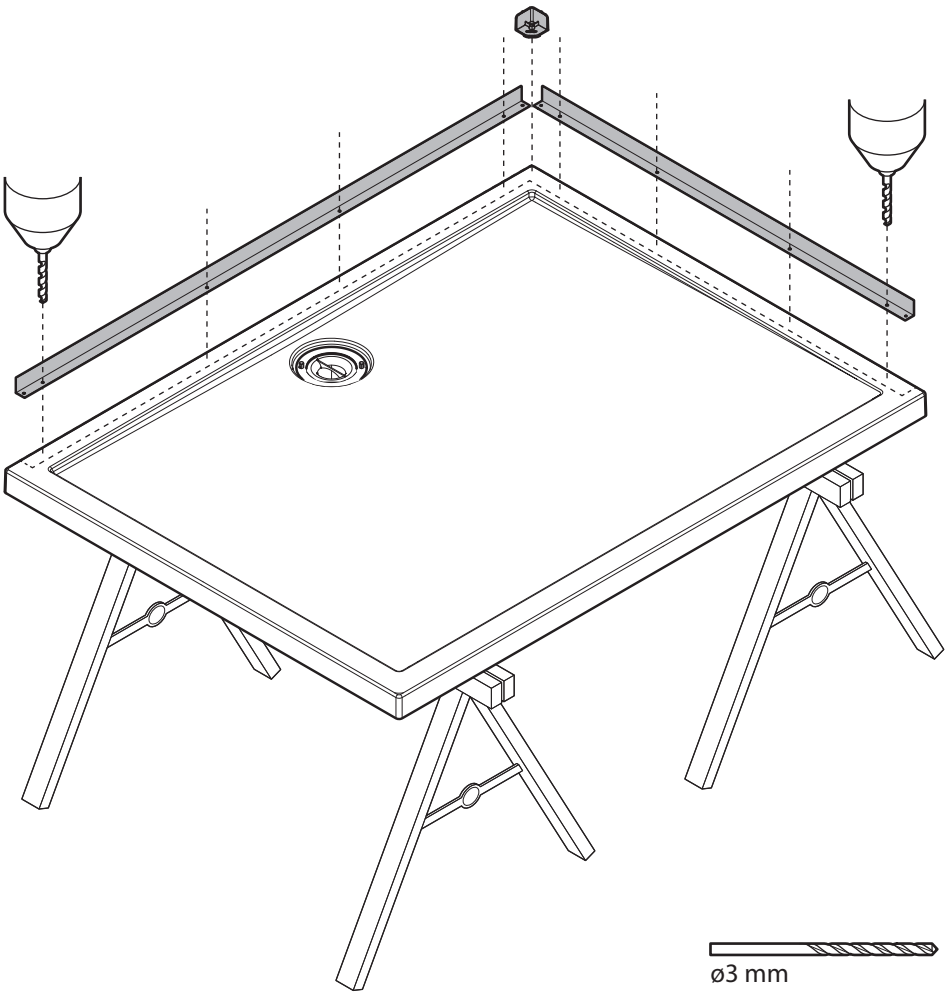


ø3 mm



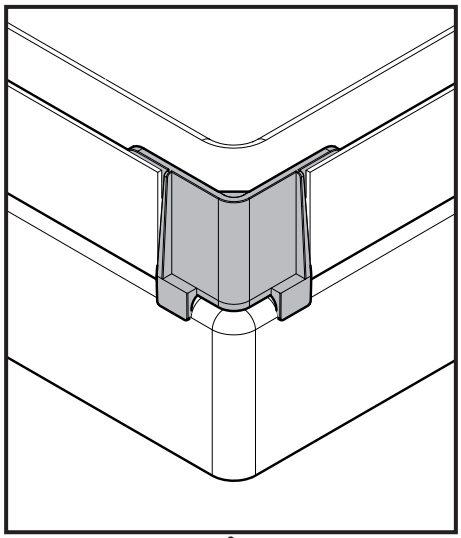


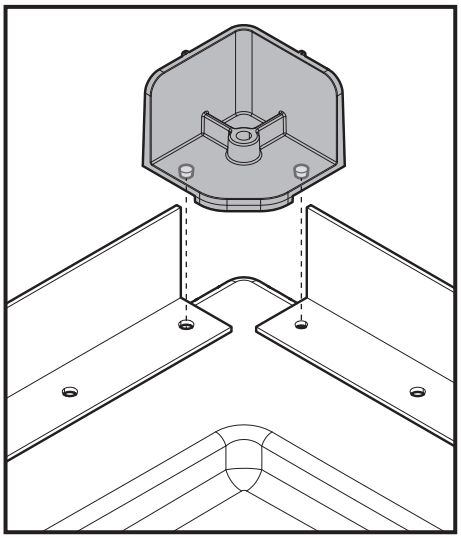


7






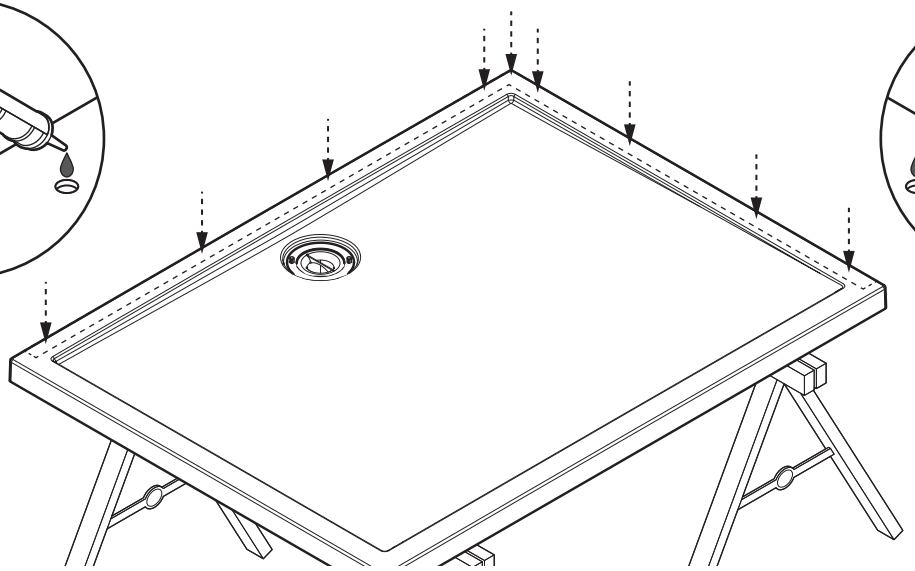


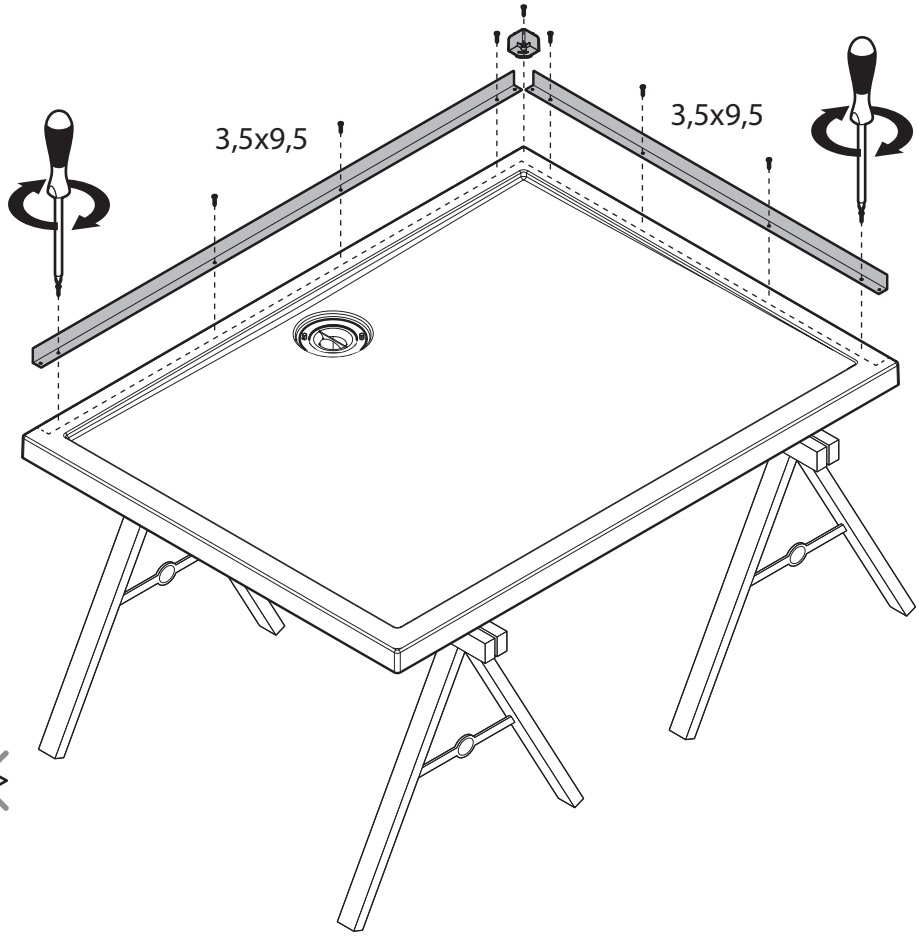







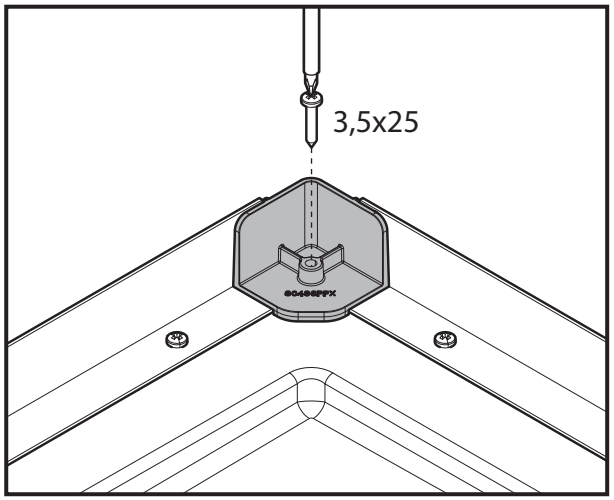


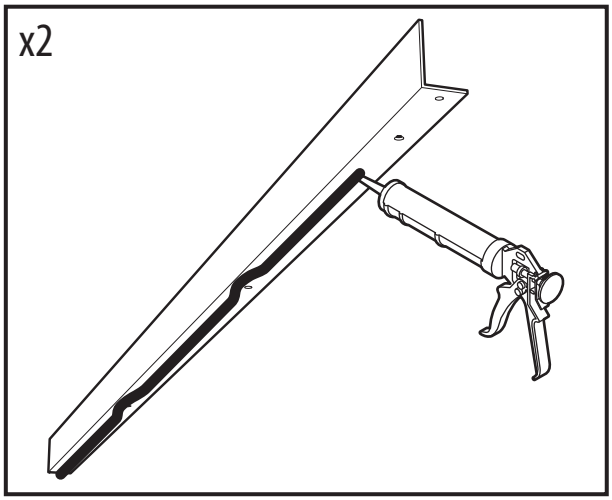

8

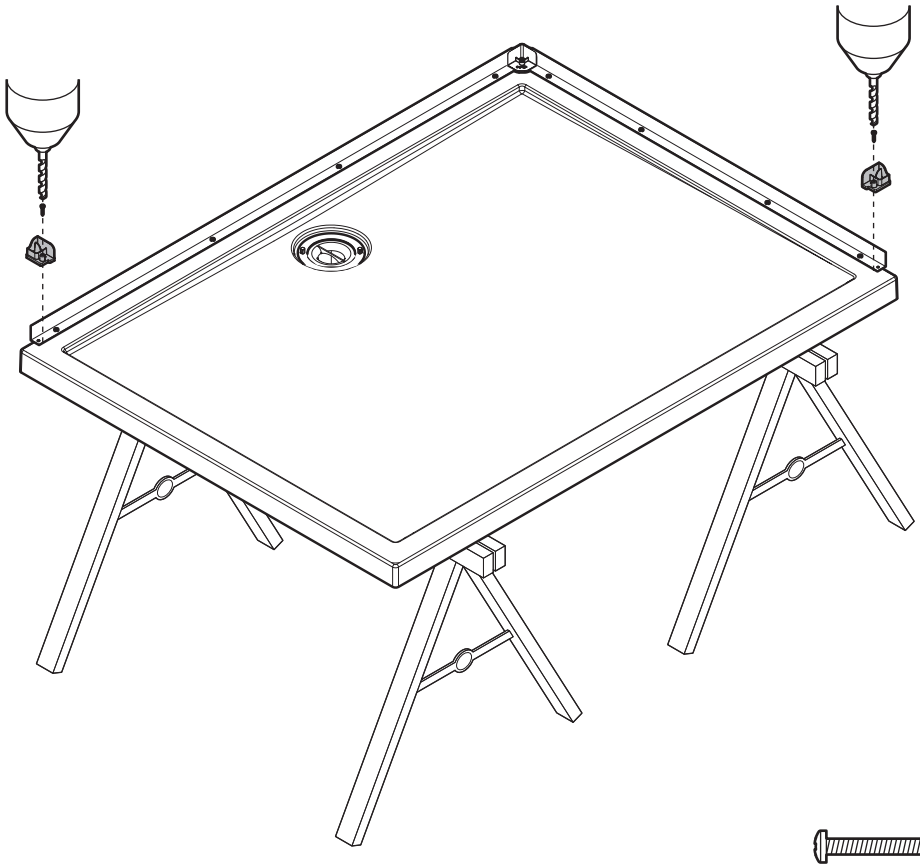

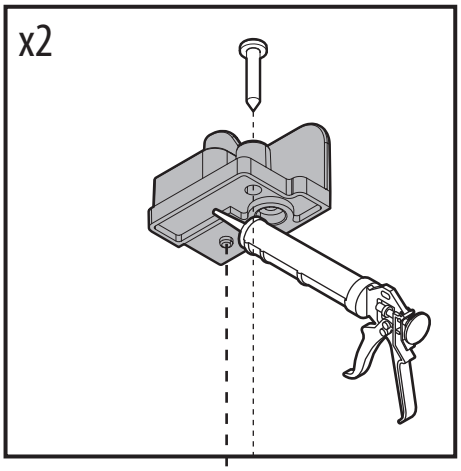


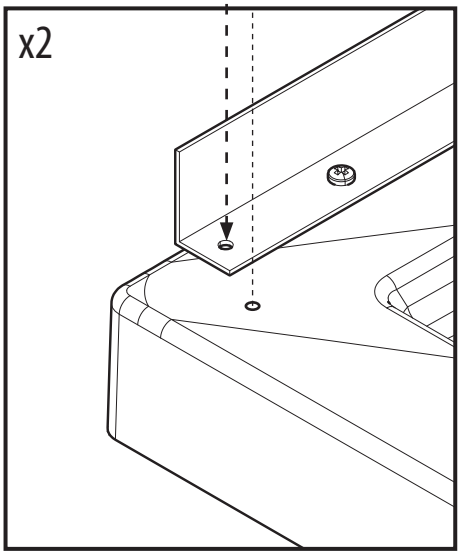






3,5x25 x2

9

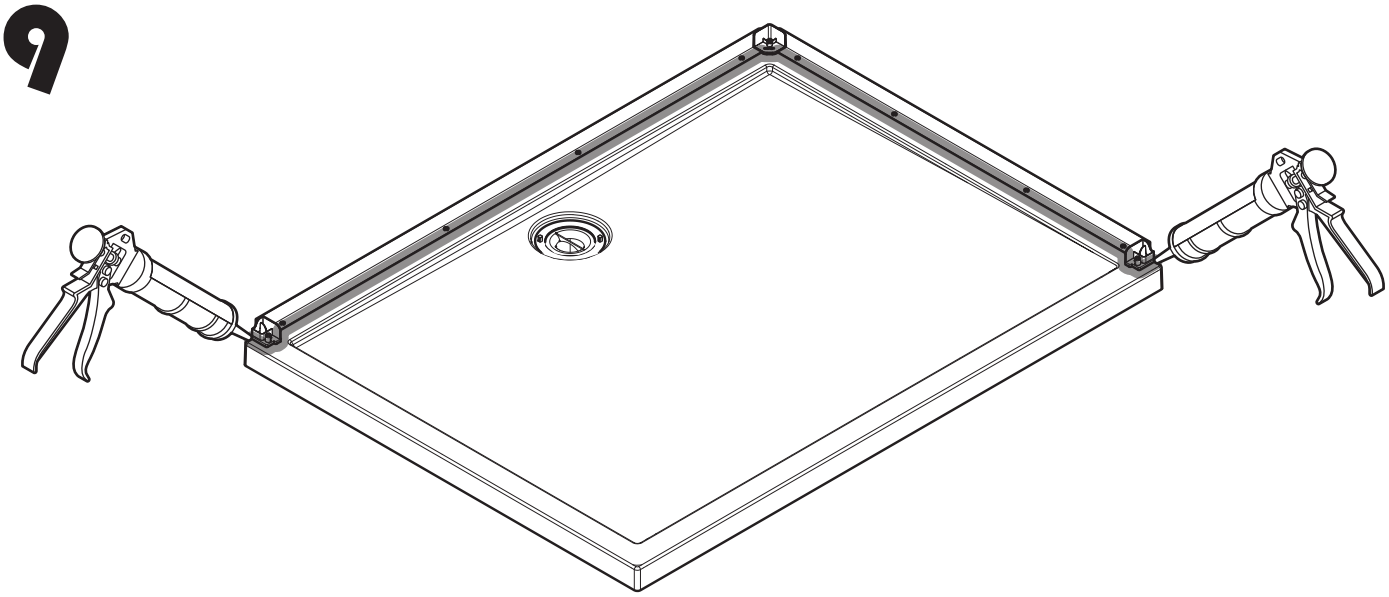


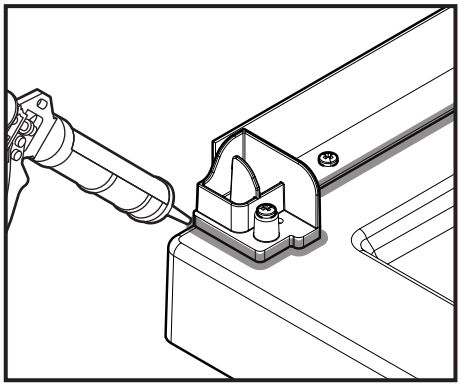

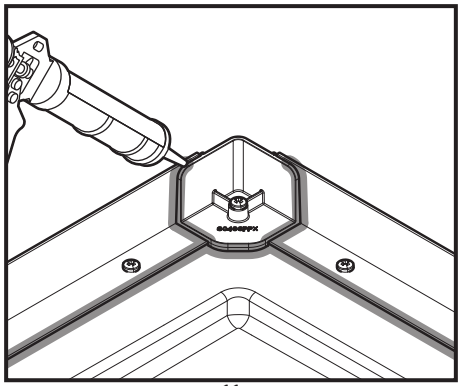


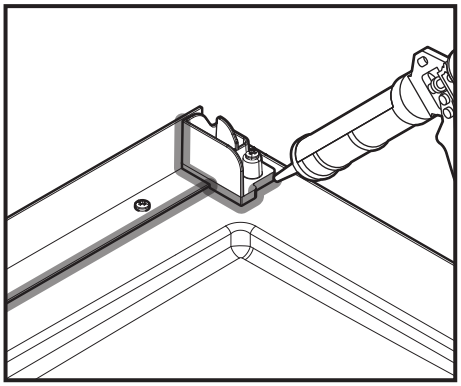


H45-1

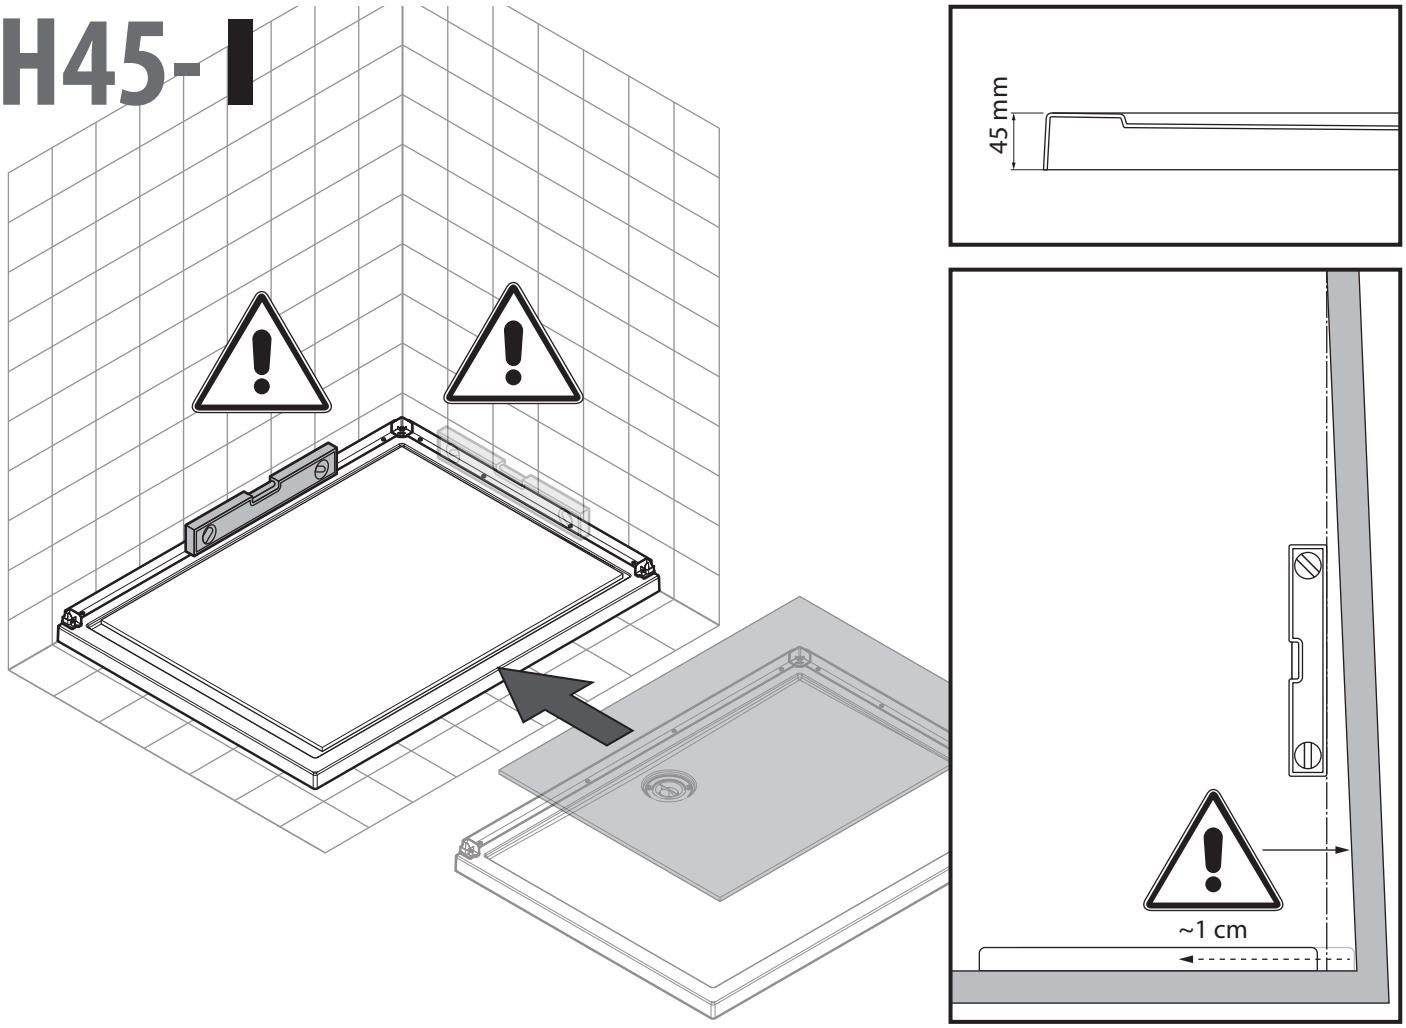



H45-2

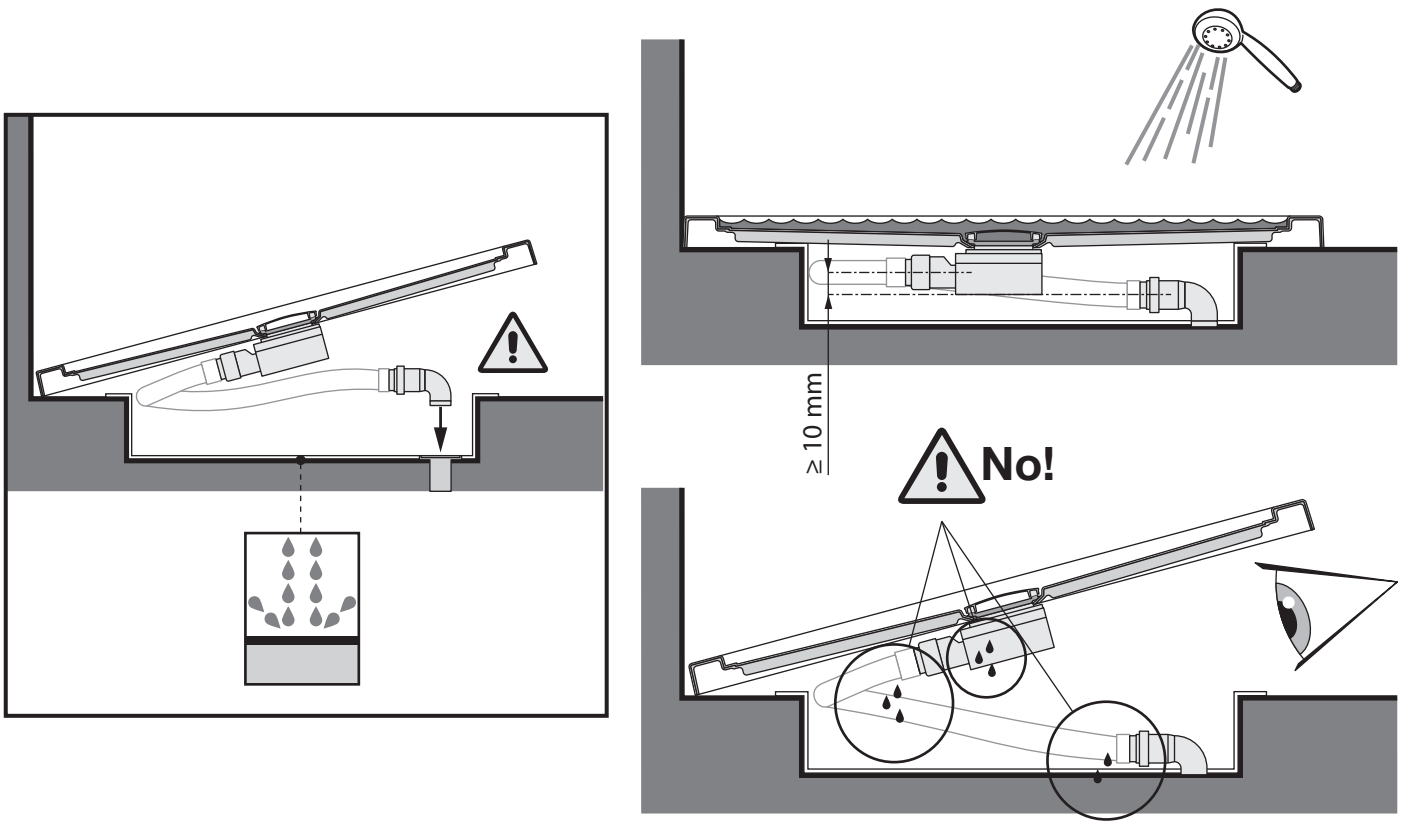


H45-3

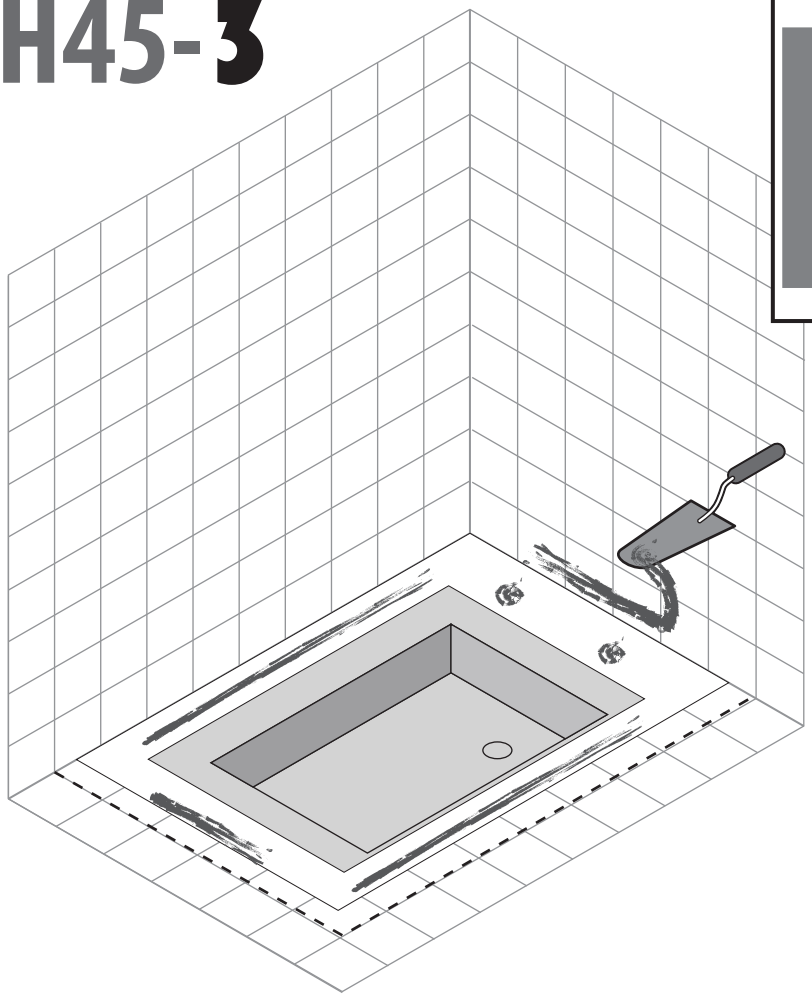


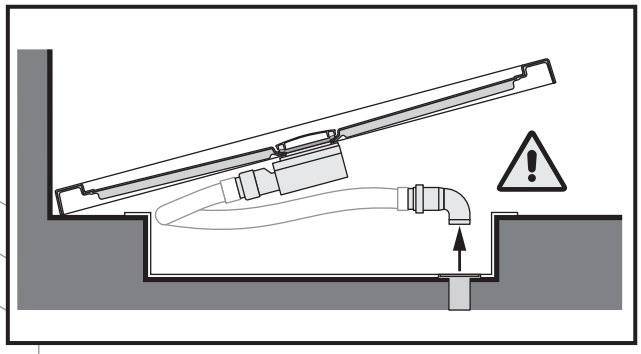

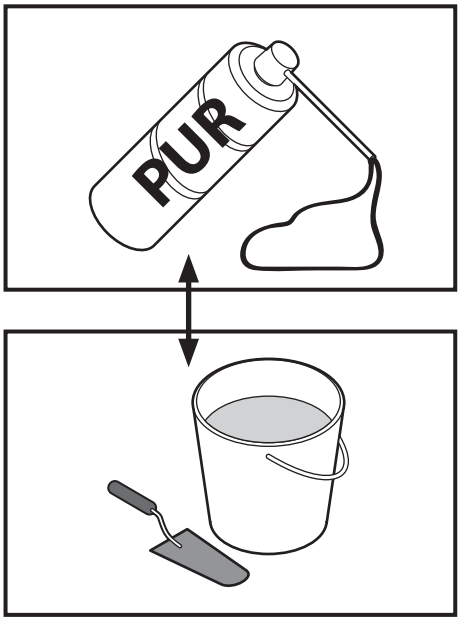



H45-4

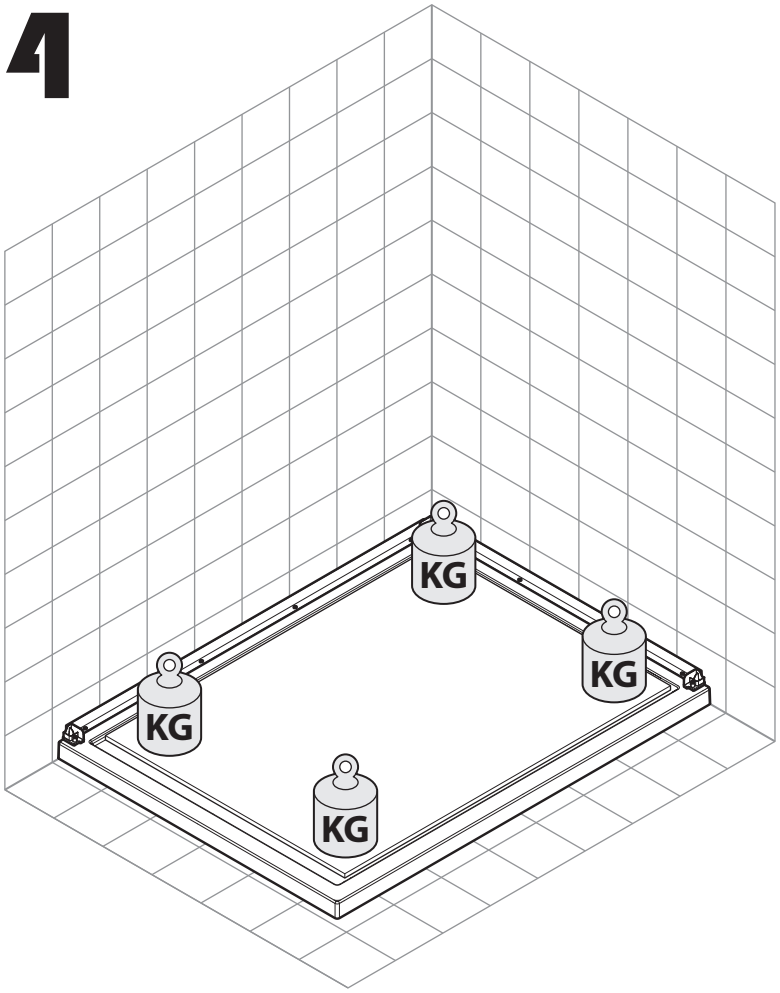





H115-1

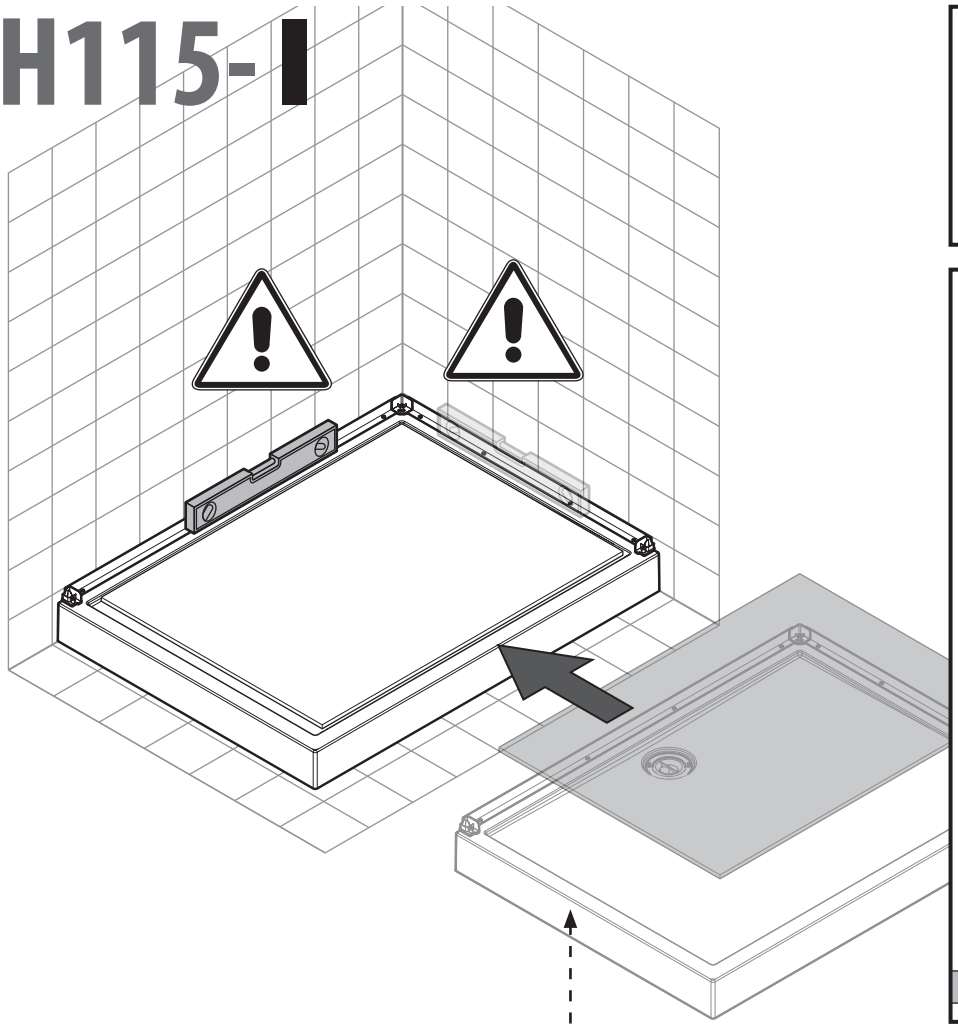


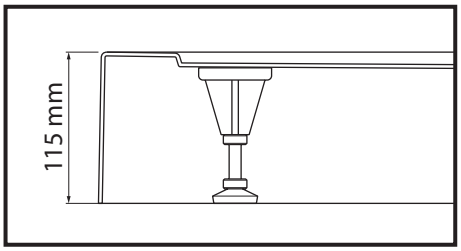


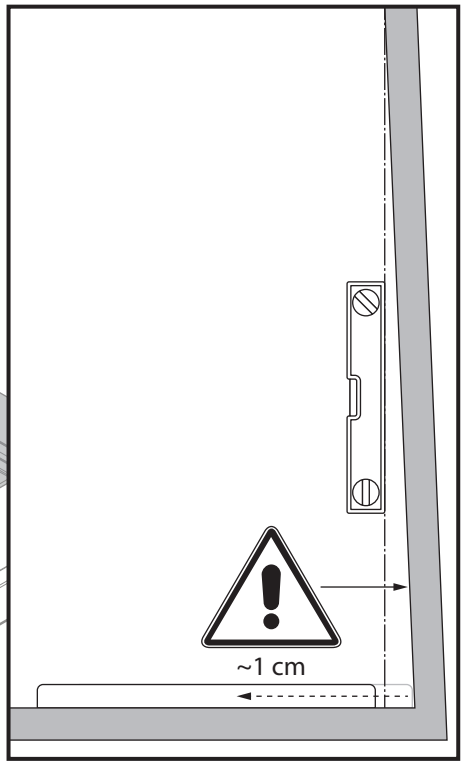


H115-2

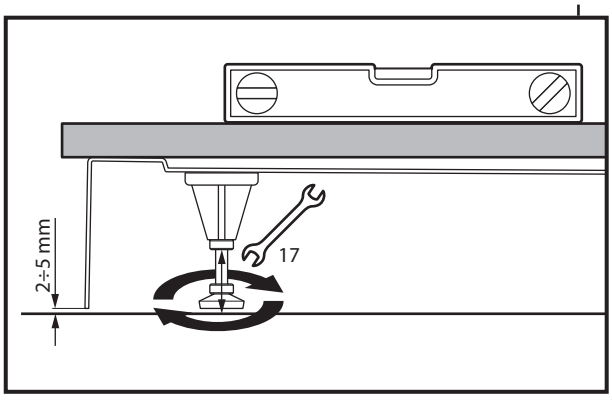


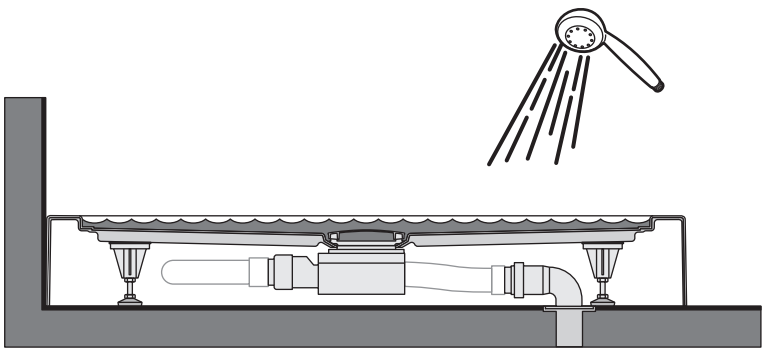


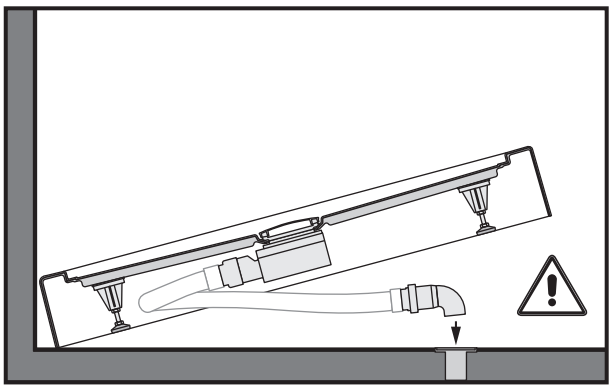


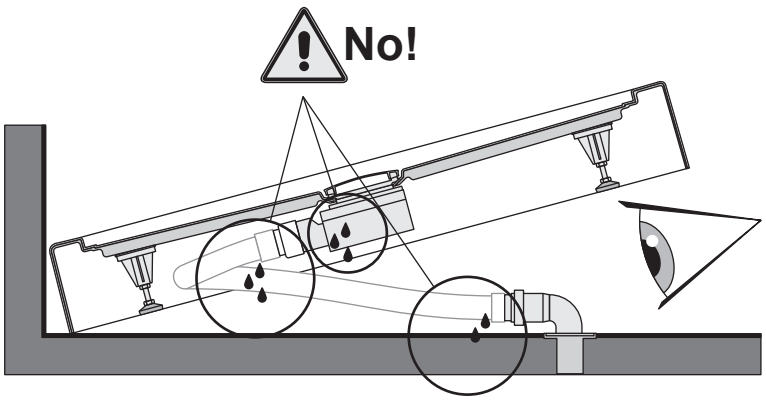

10

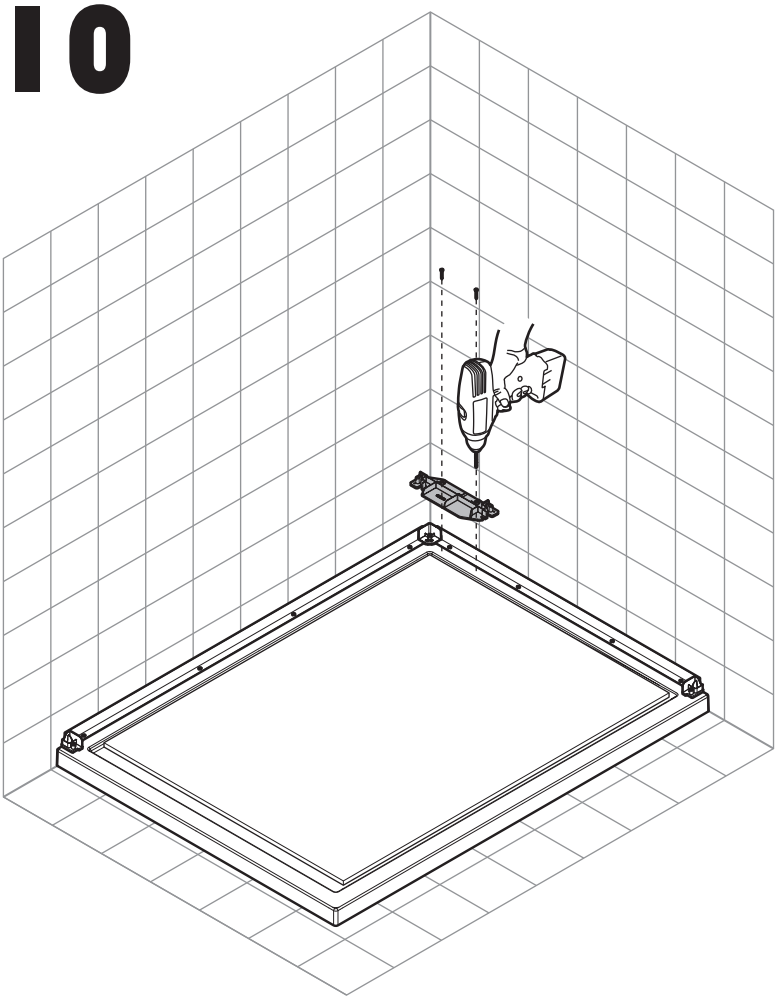

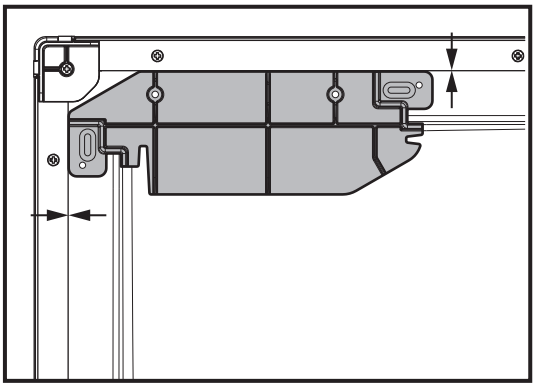


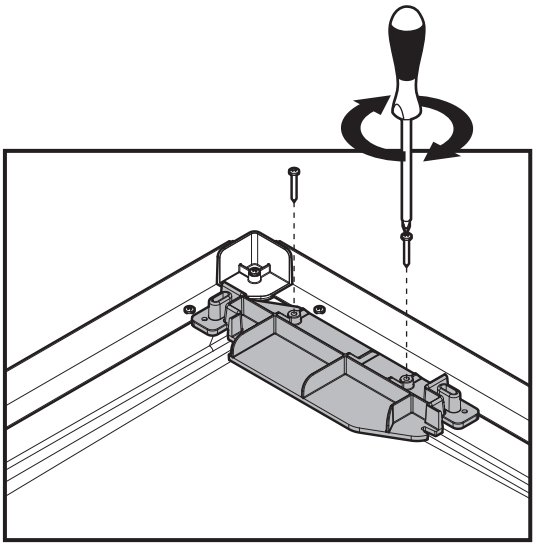





3,5x25 x2


11

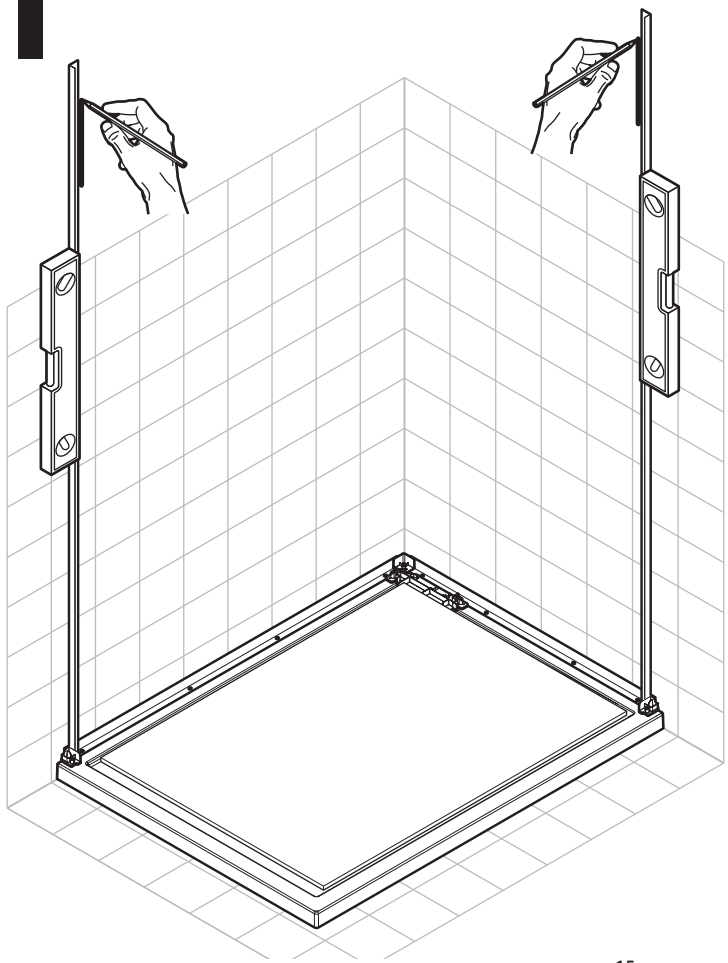


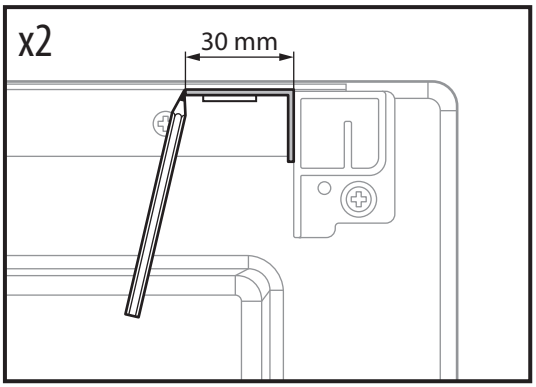


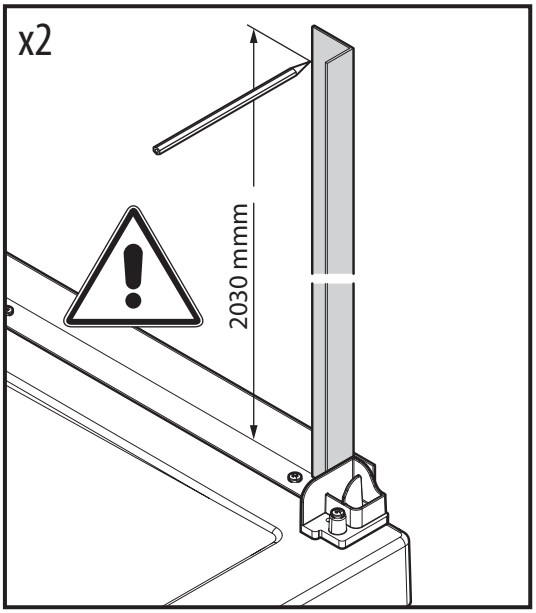


12

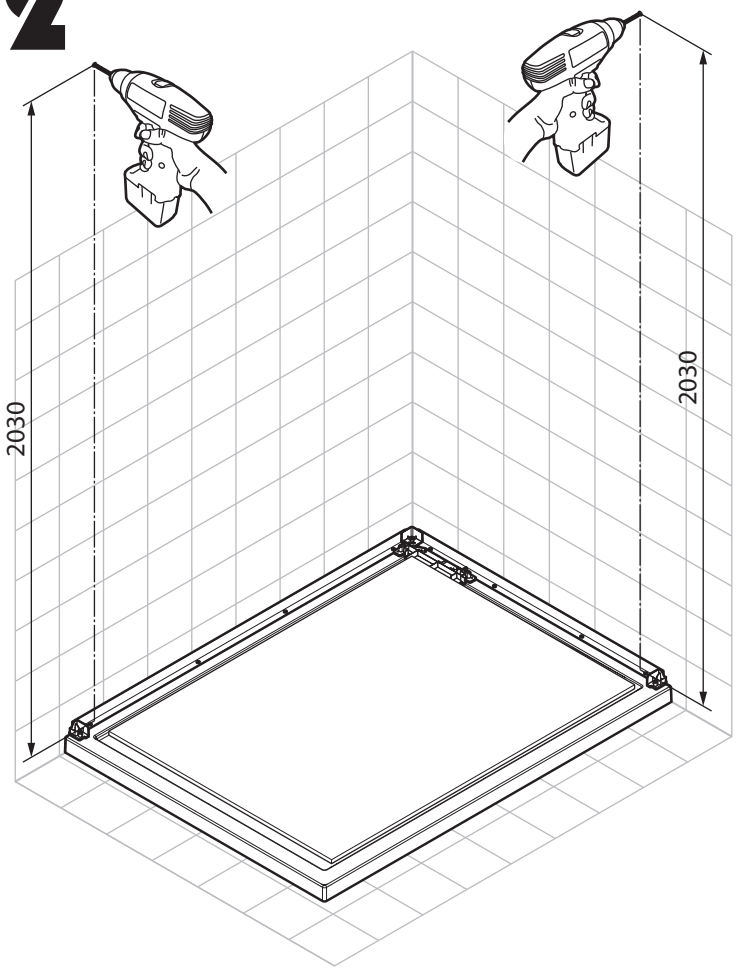


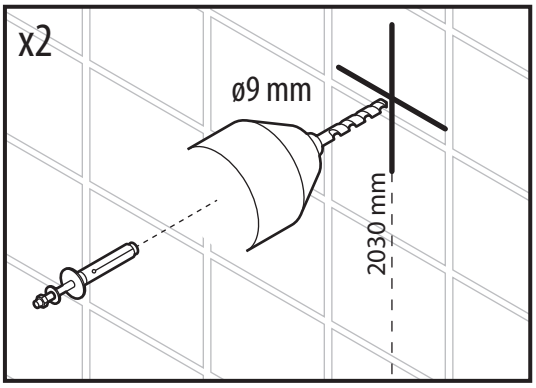


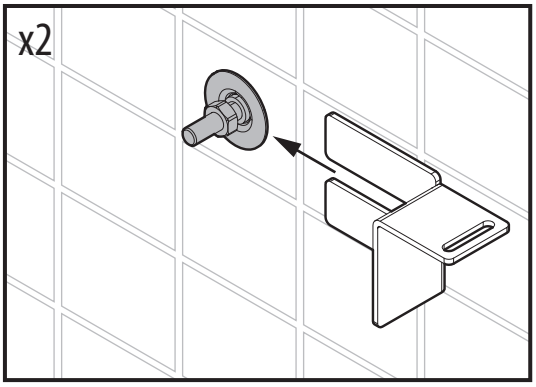

13

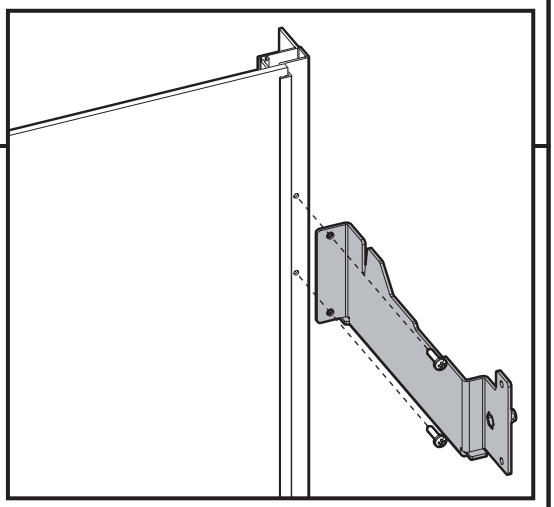


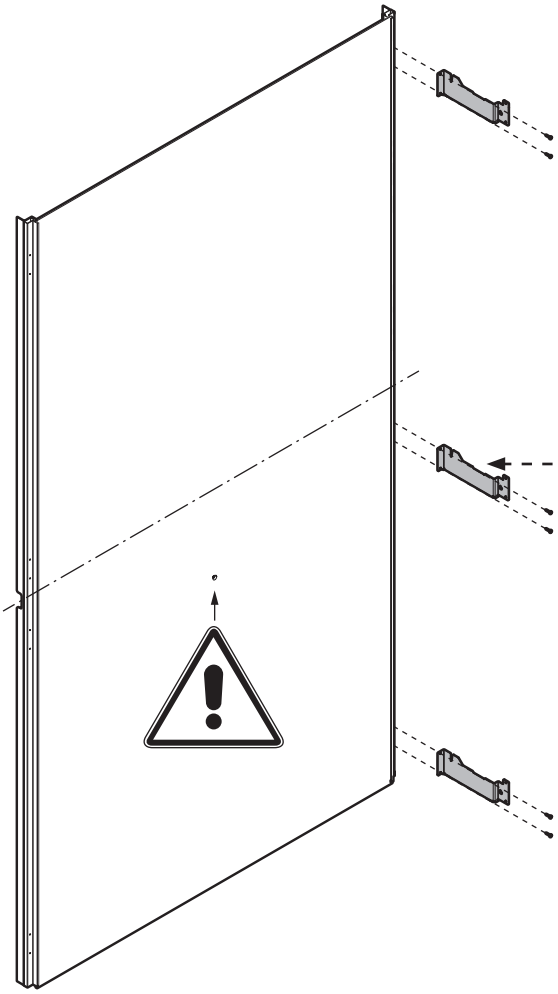


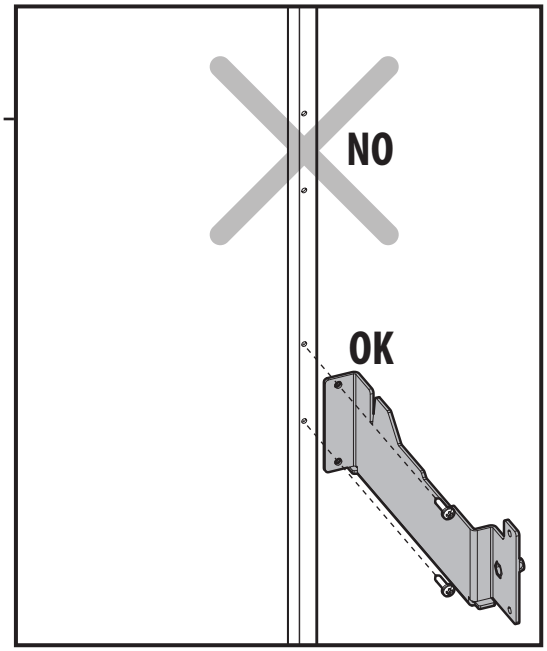



3,5x9,5 x6


14

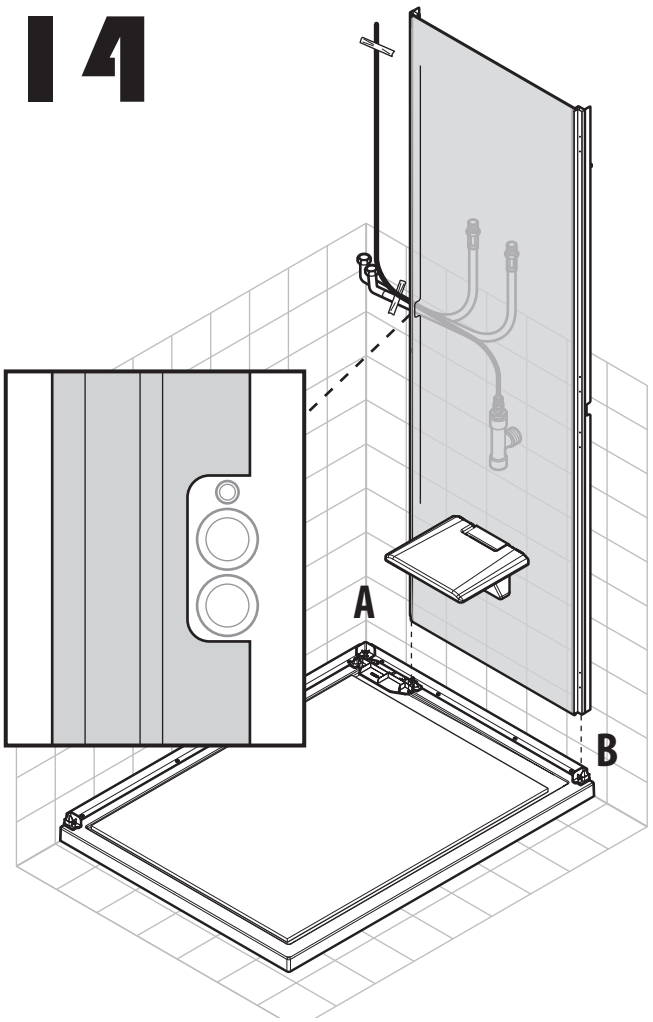

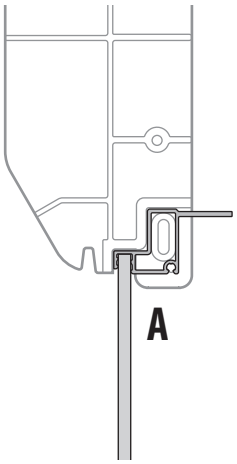


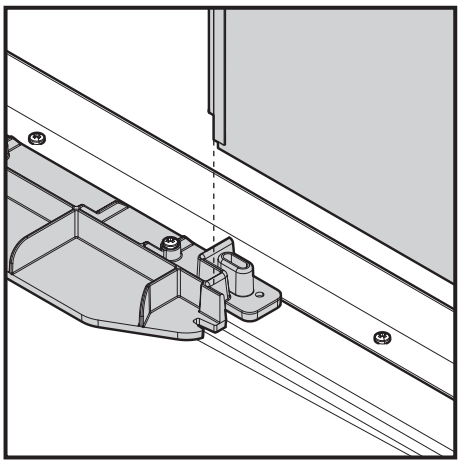





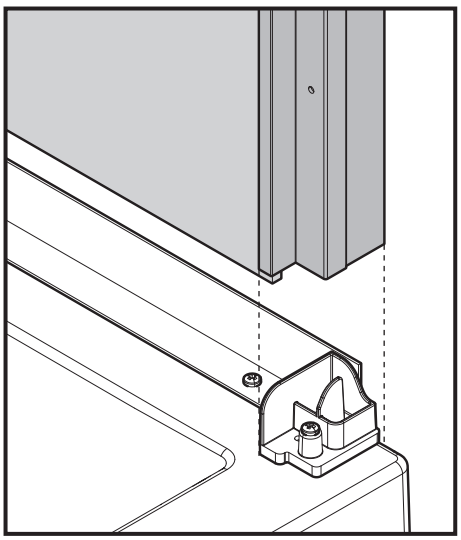



15

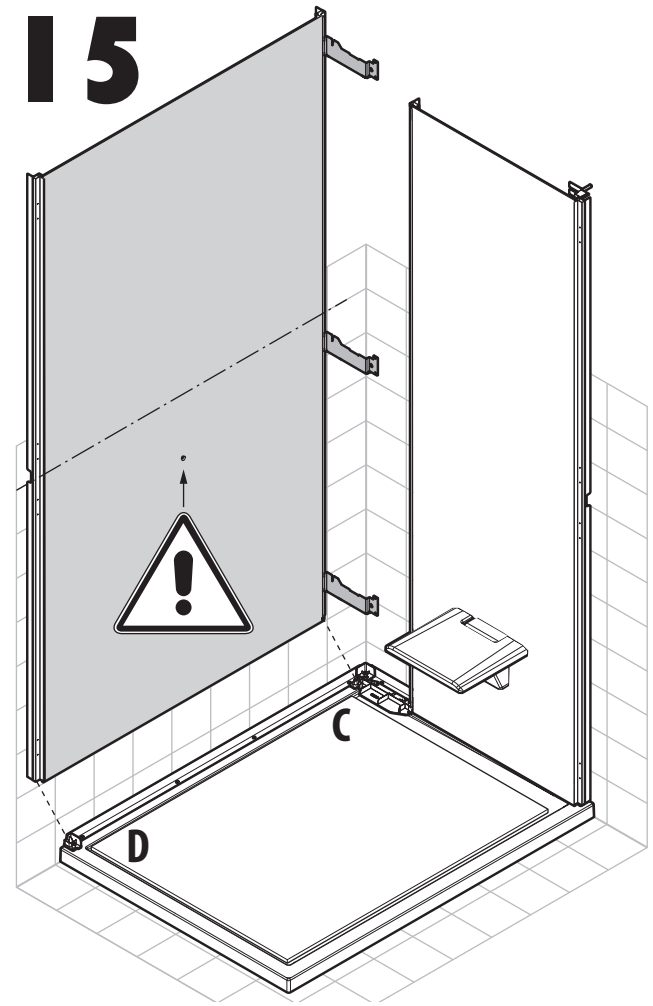

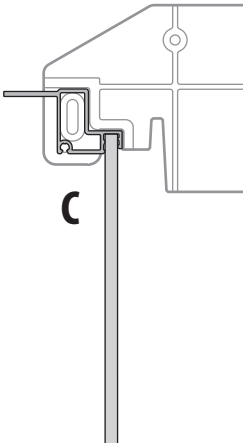


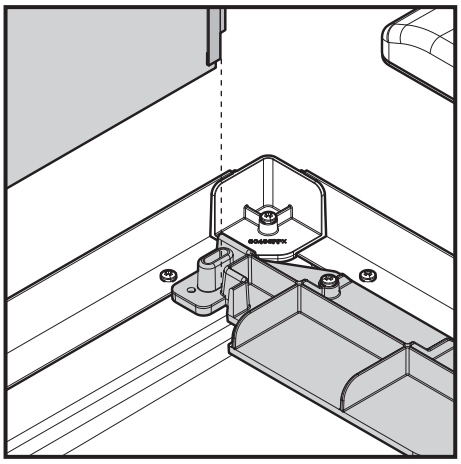




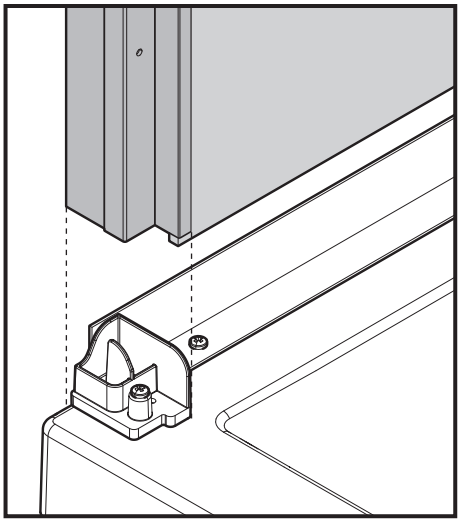


16

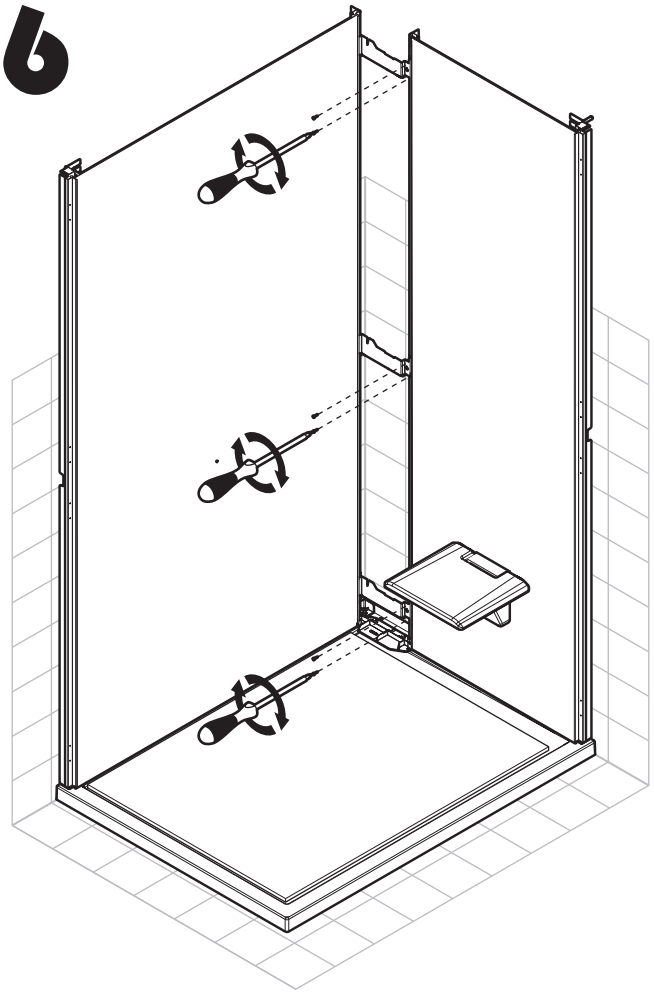


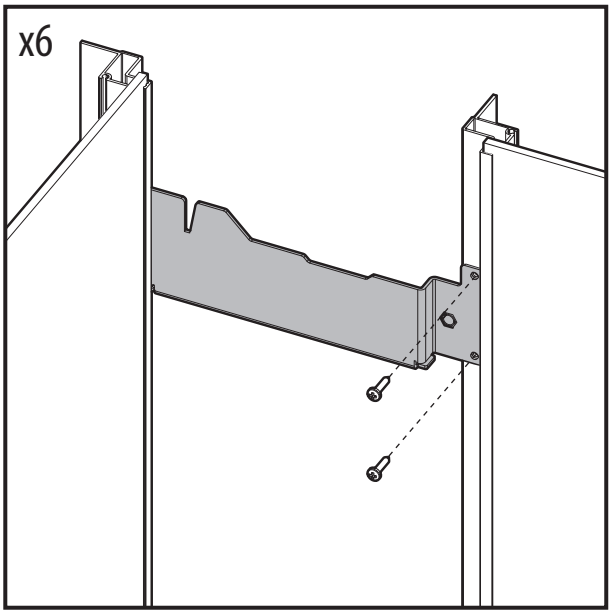


3,5x9,5 x6


17

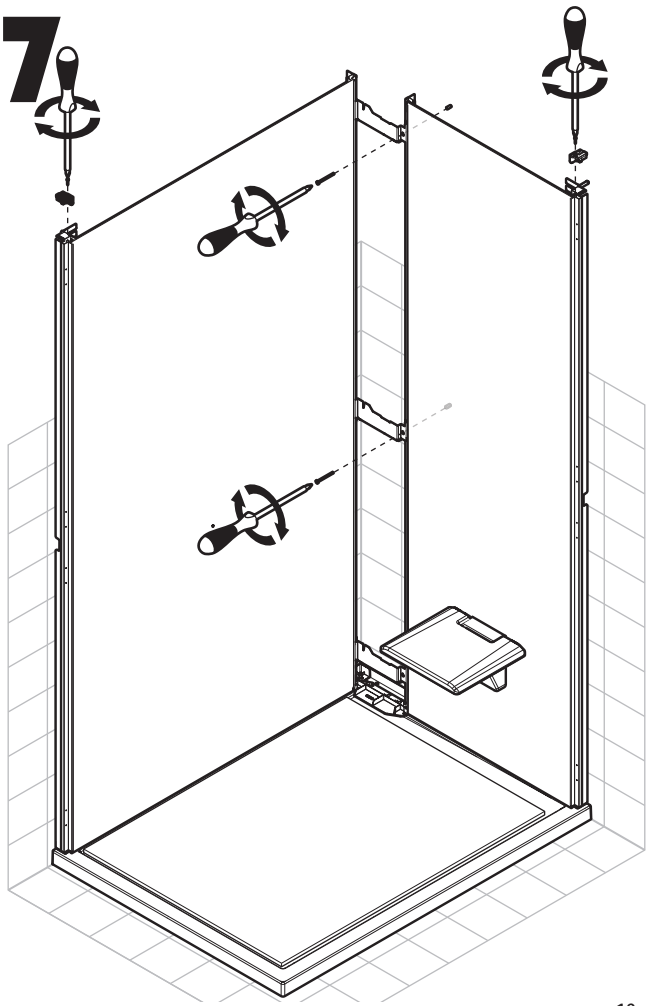

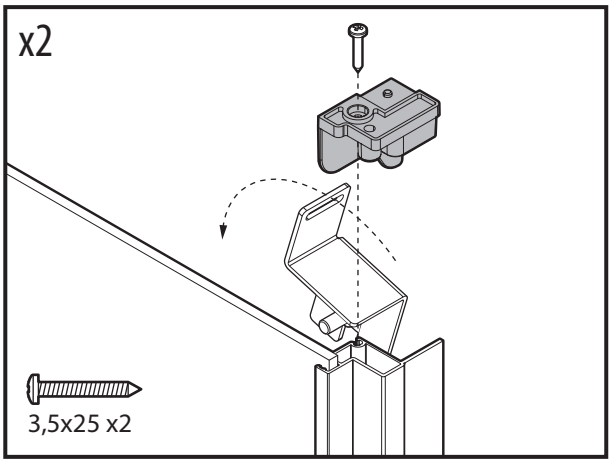


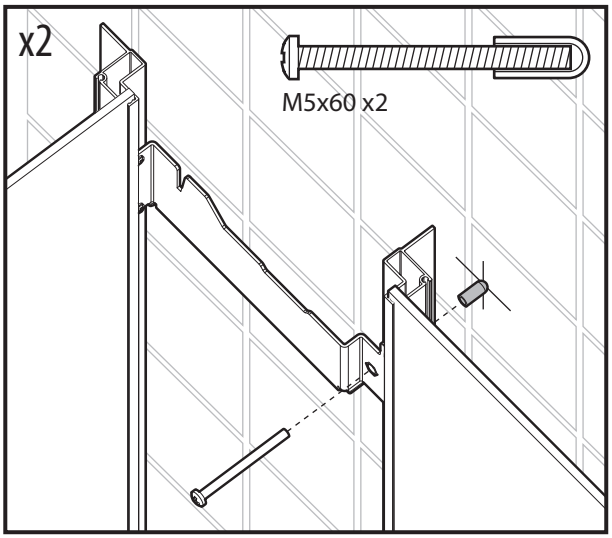

18

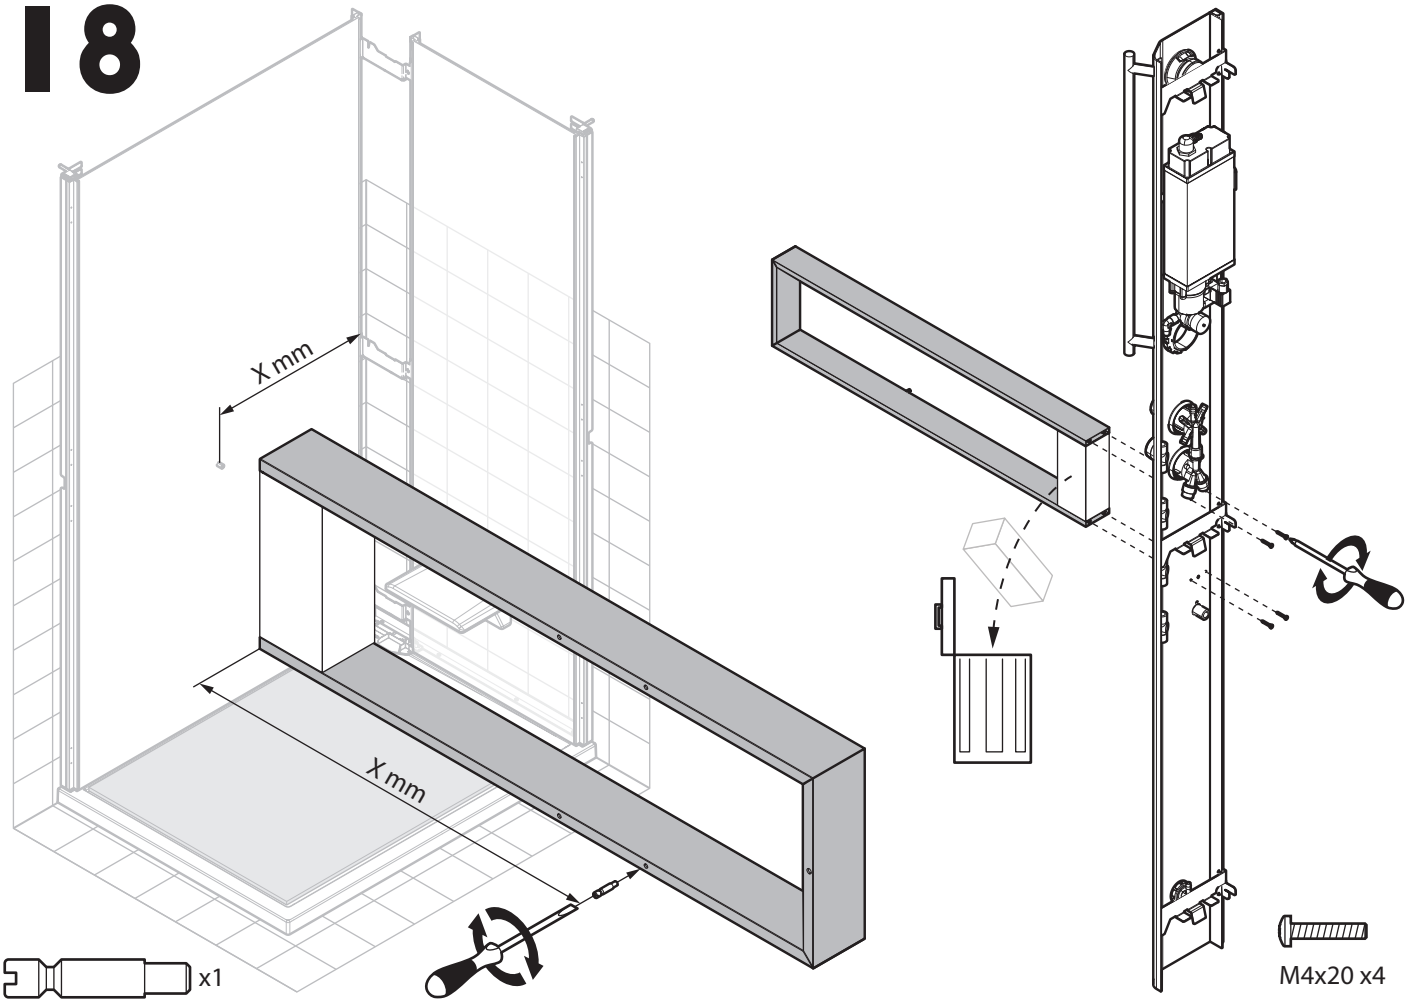


19

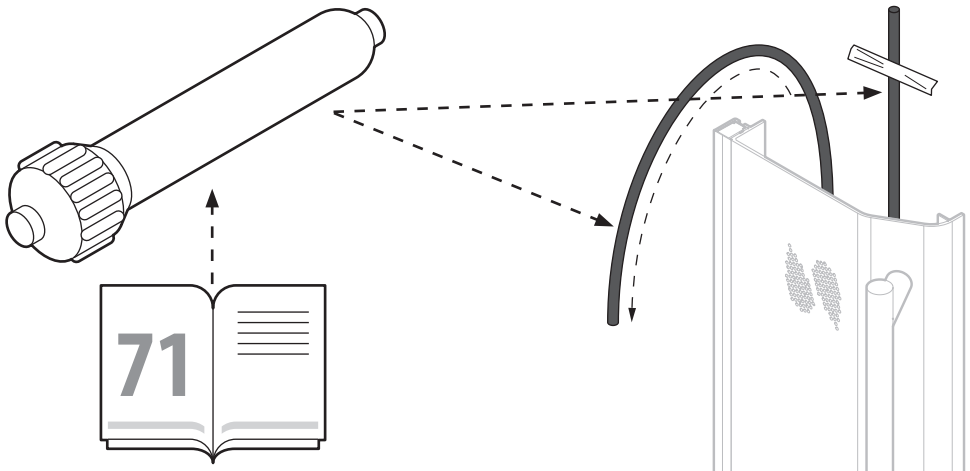


Pag. 48


20

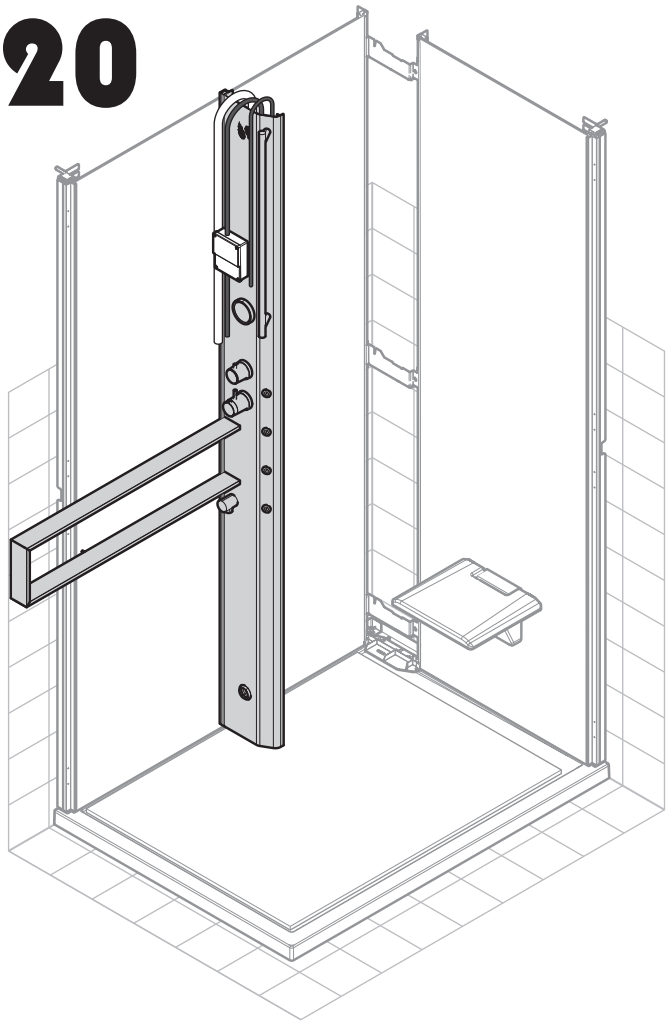

74
Pag. 49

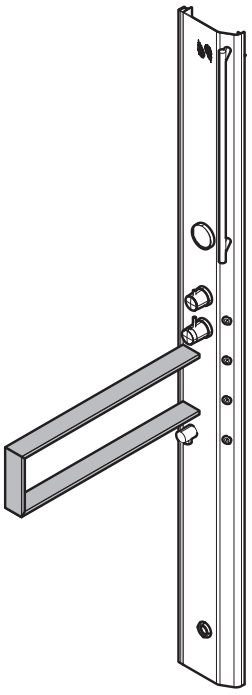



GLAX **2** 2.0




GLAX **1** 2.0


21

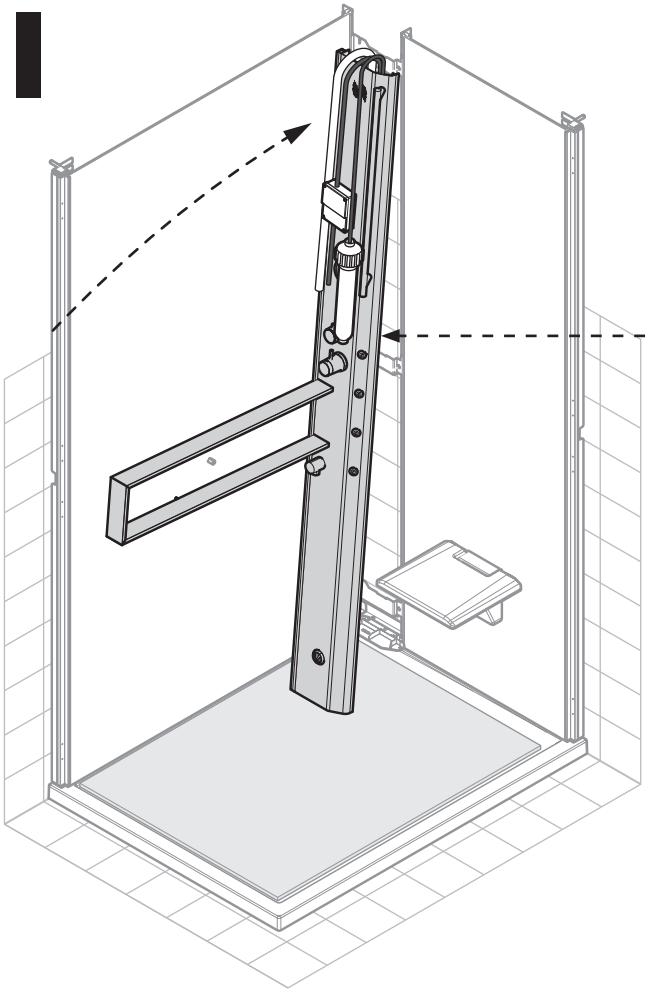


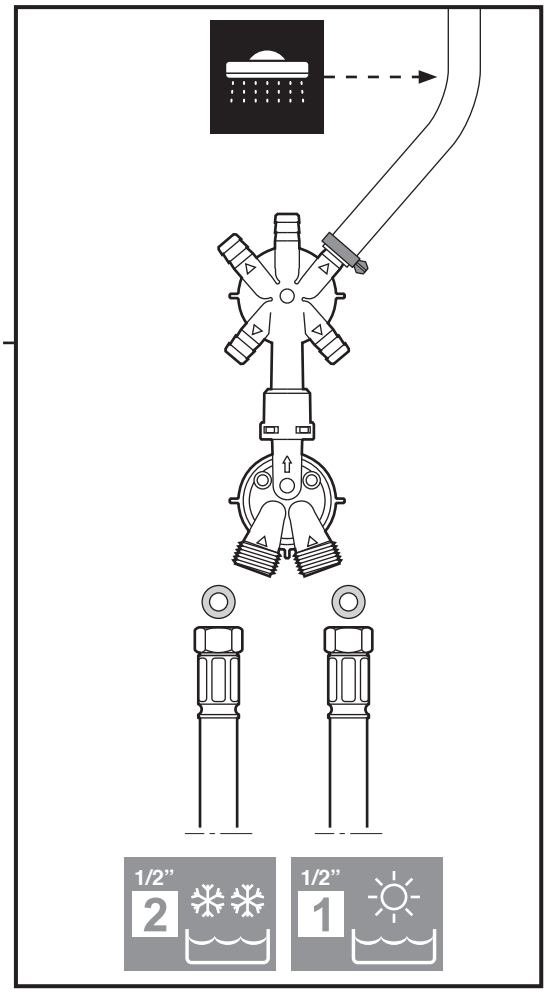


22

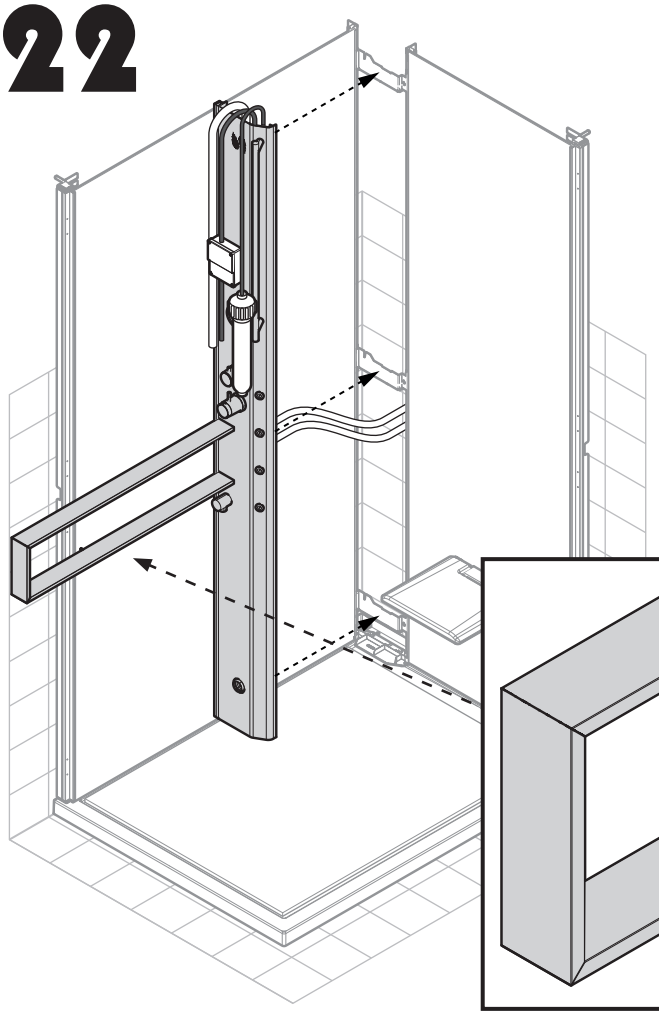


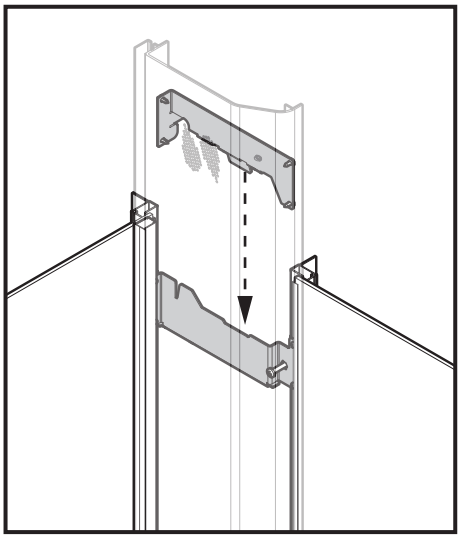


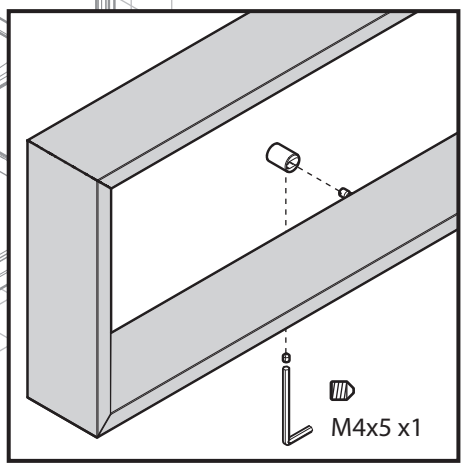


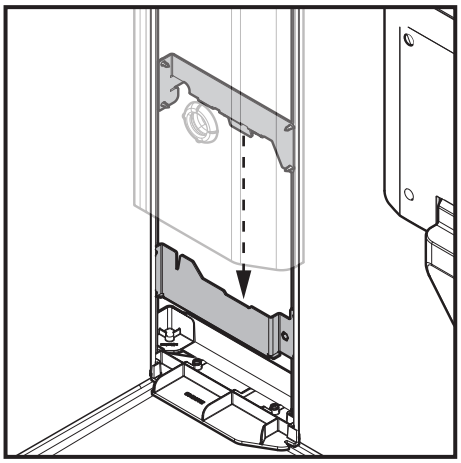


23

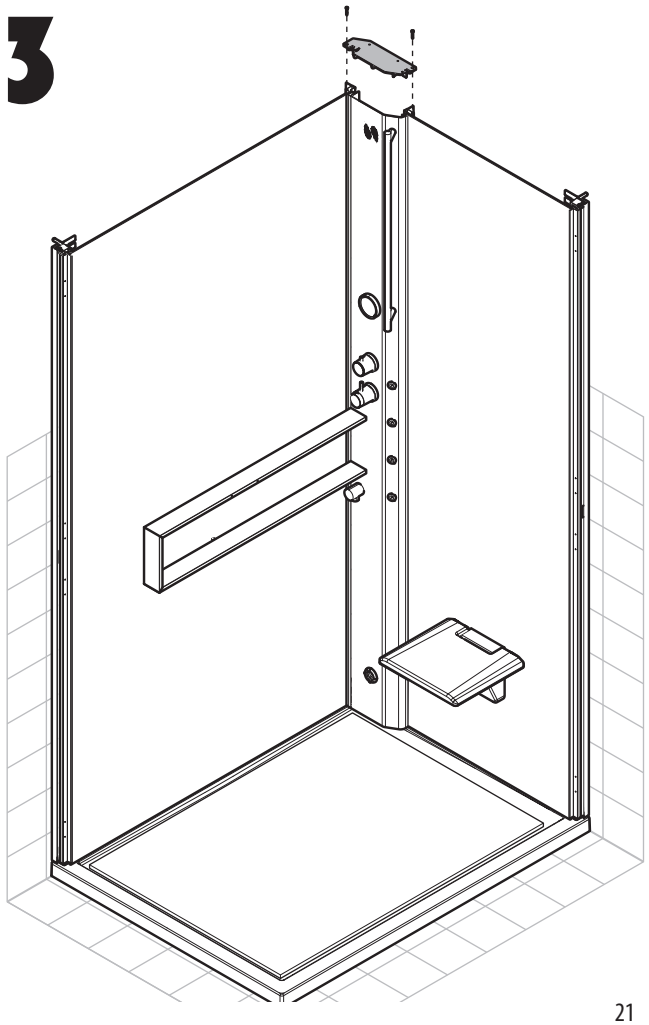


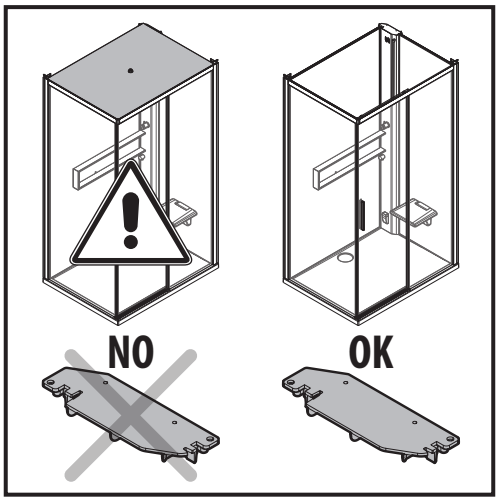


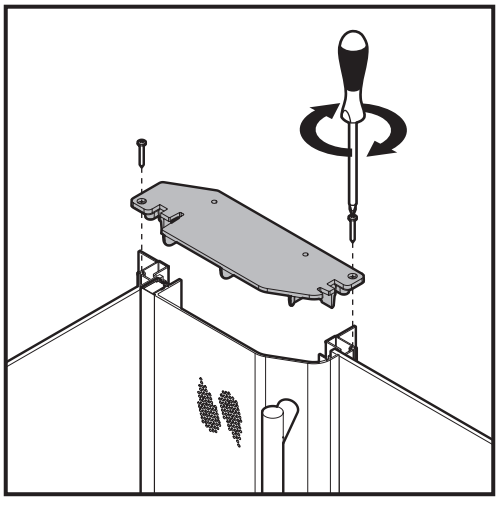





3,5x25 x2

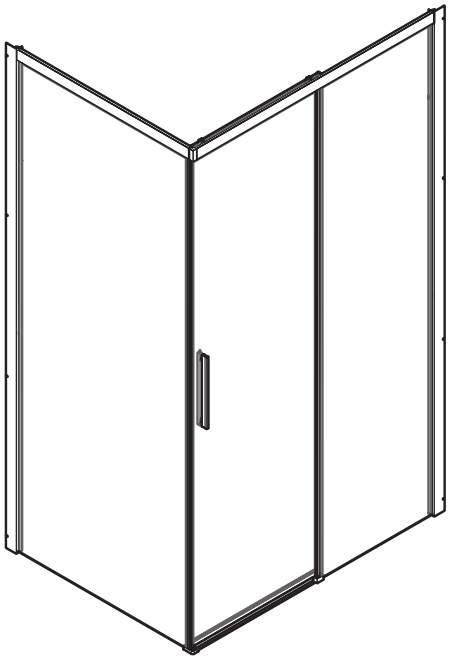




Pag. 23

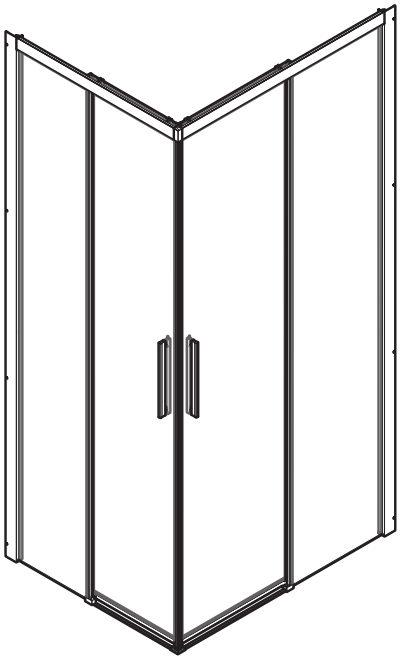




Pag. 30

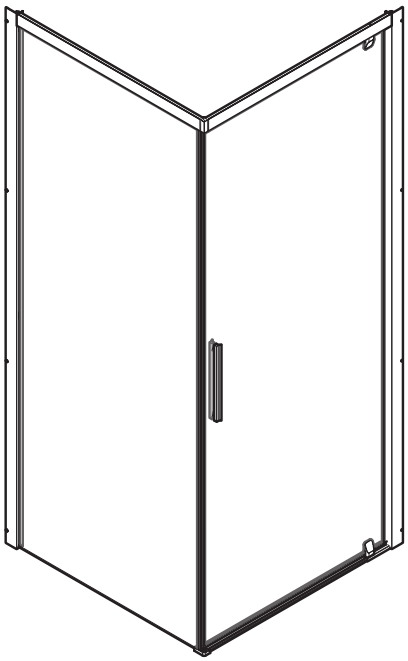




Pag. 36

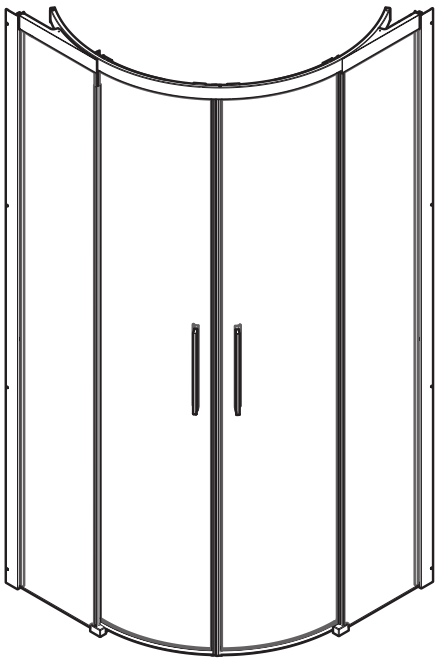




Pag. 42


2P

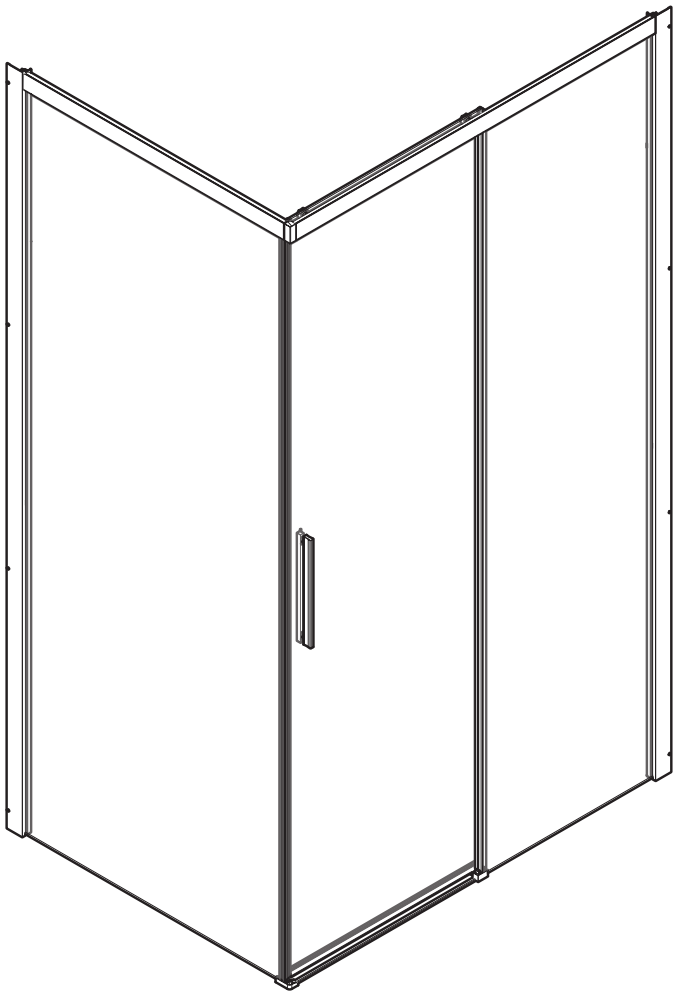



24

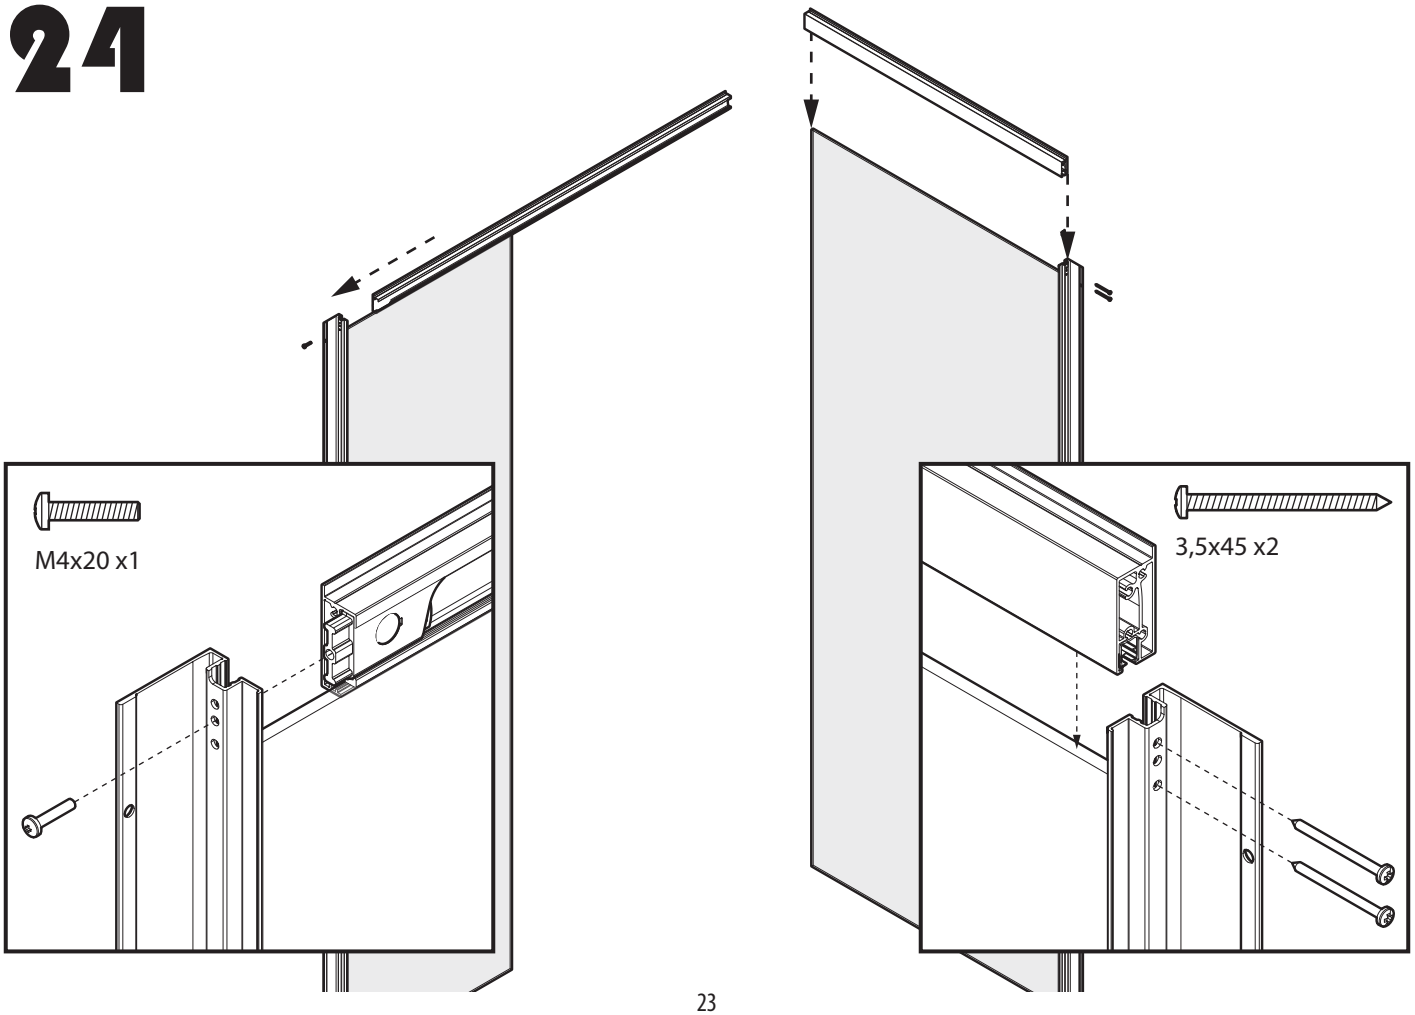


25

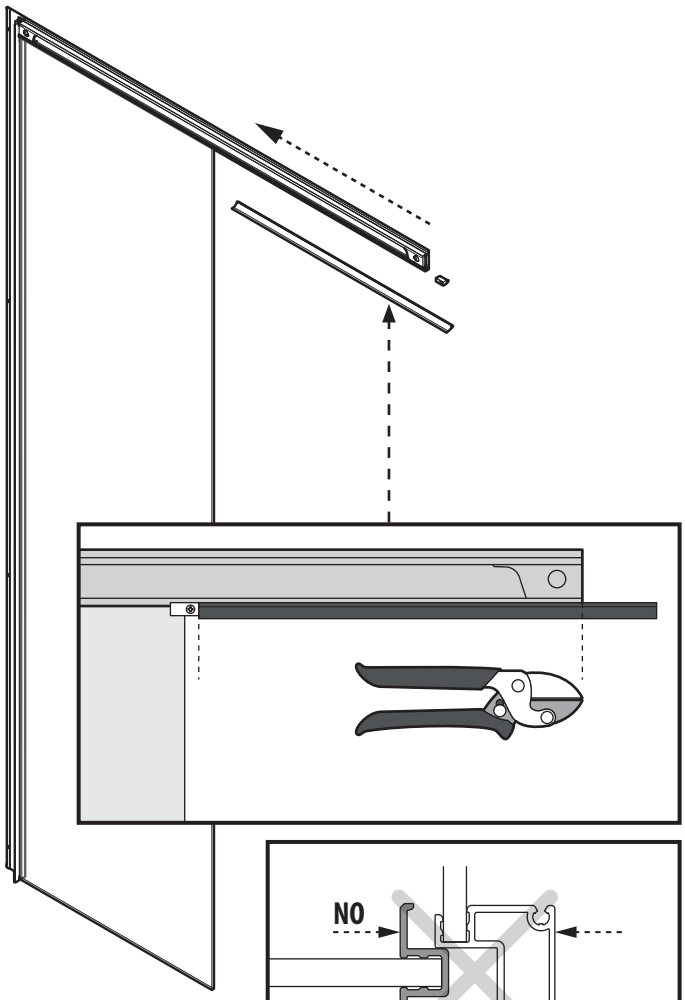

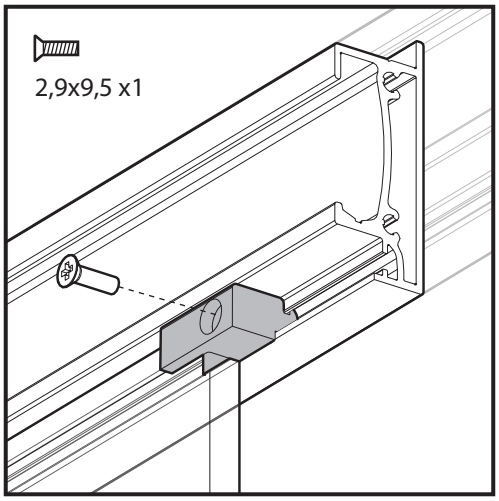

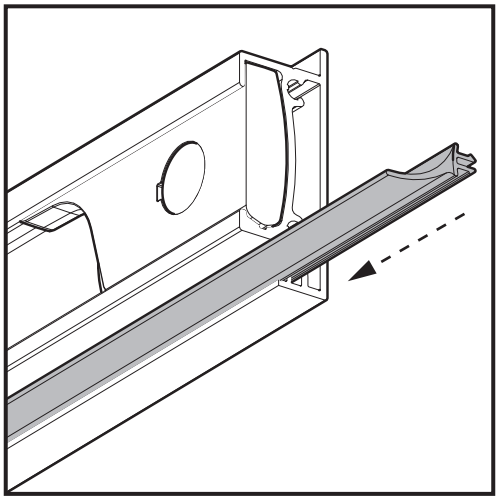


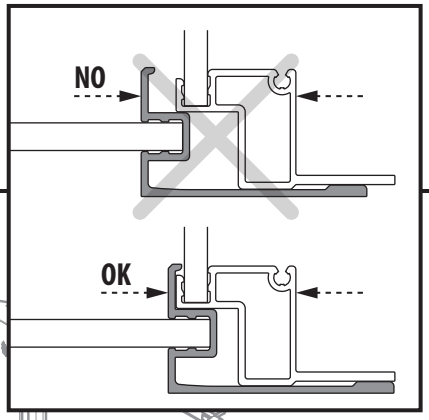



26

ø3 mm


3,5x13 x8

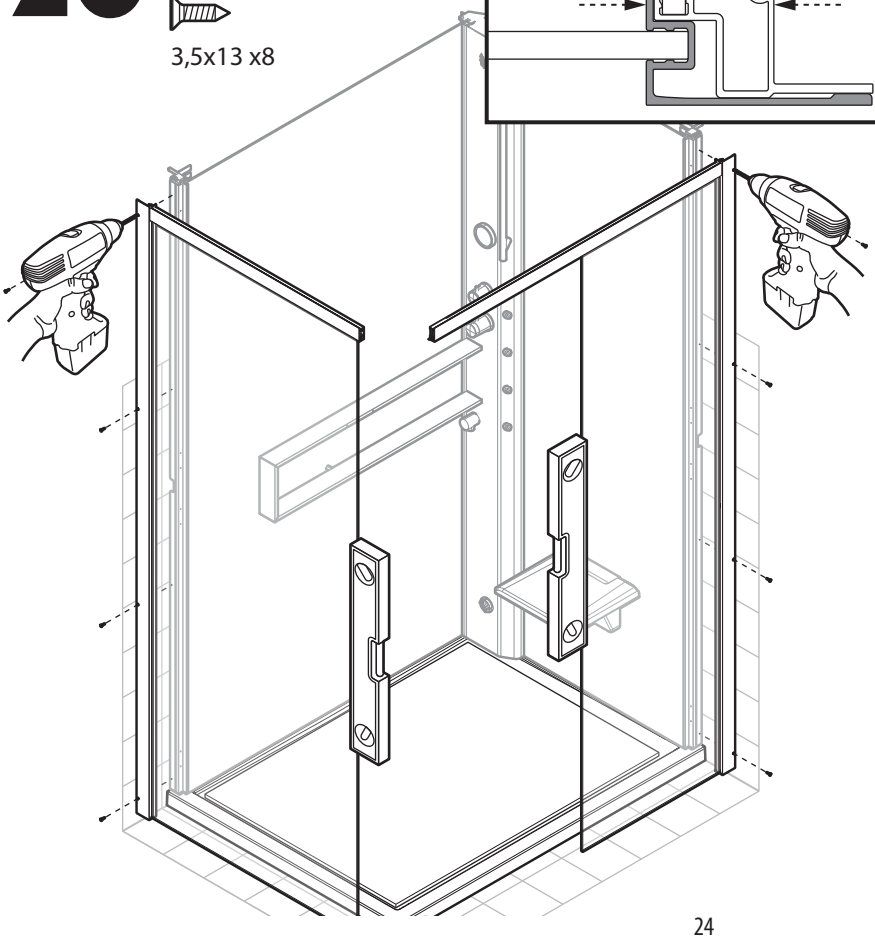


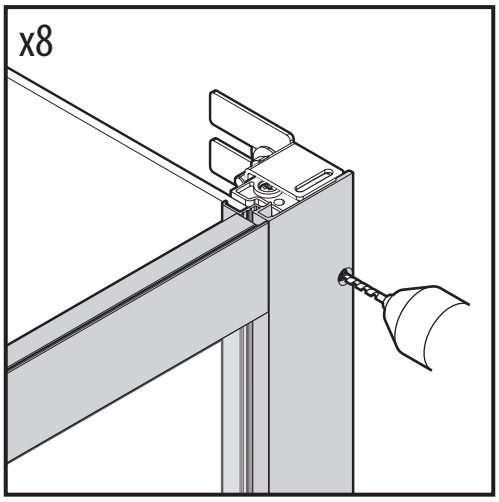

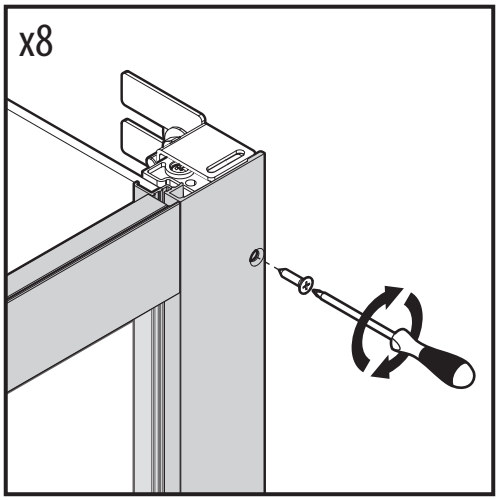


27

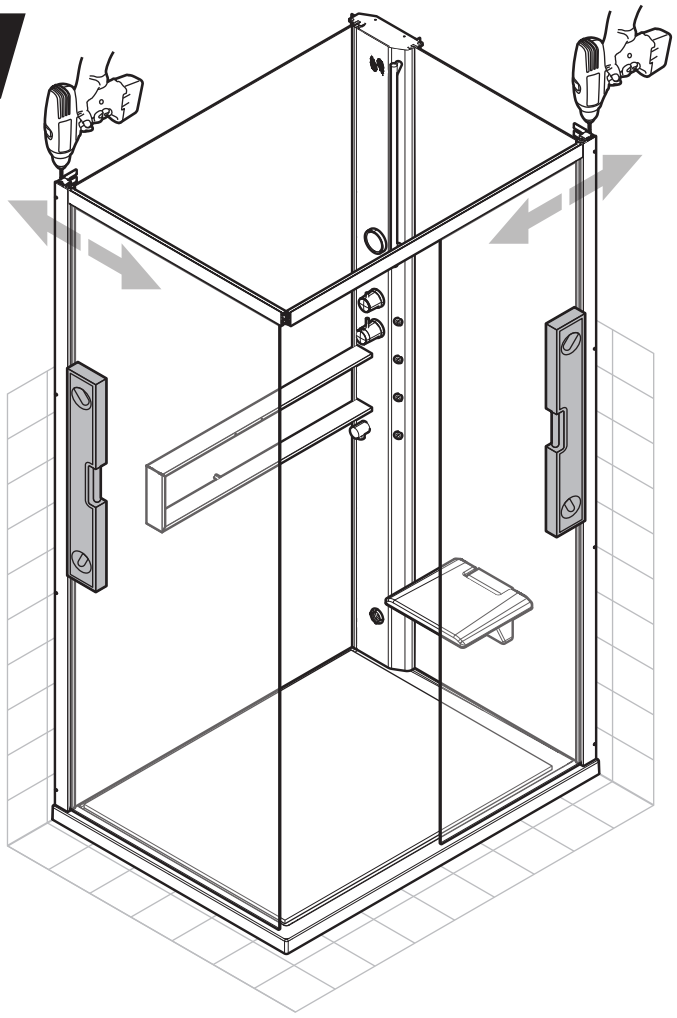

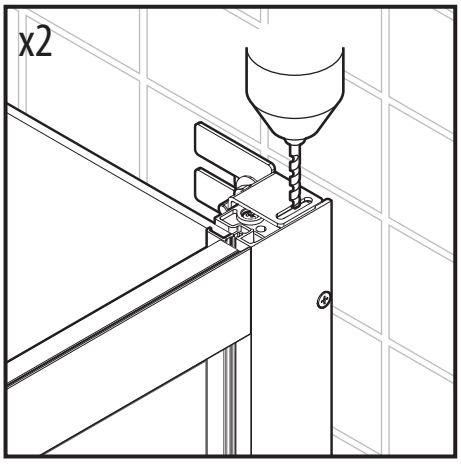


ø3 mm

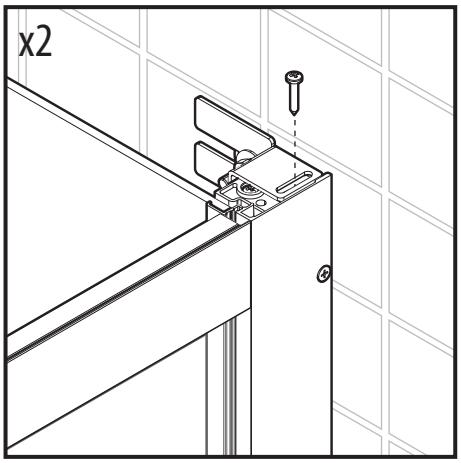


3,5x9,5 x2


28

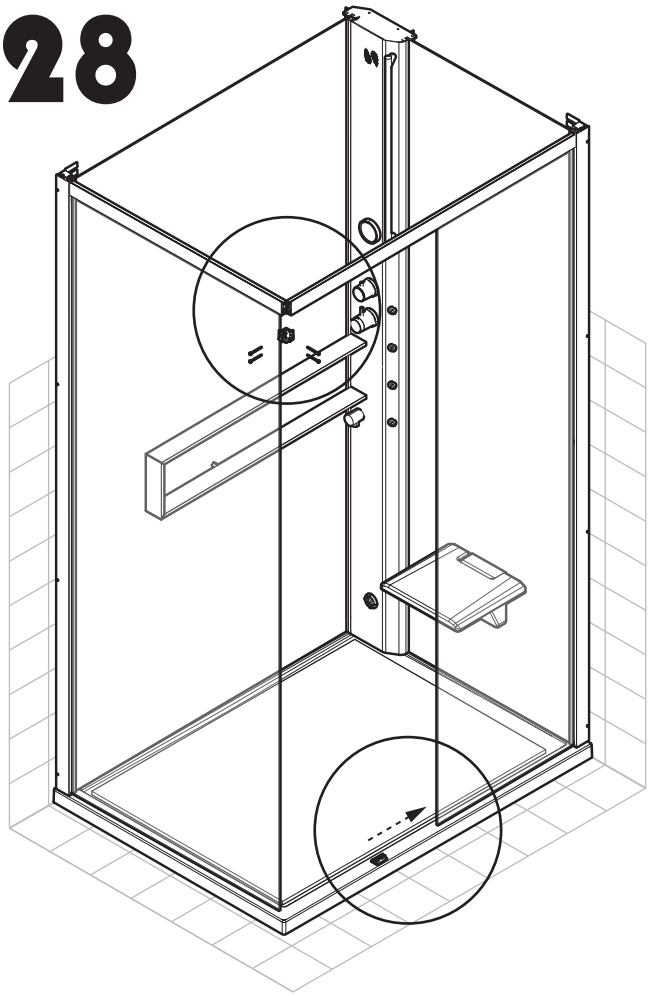




3,5x45 x4




ø3 mm

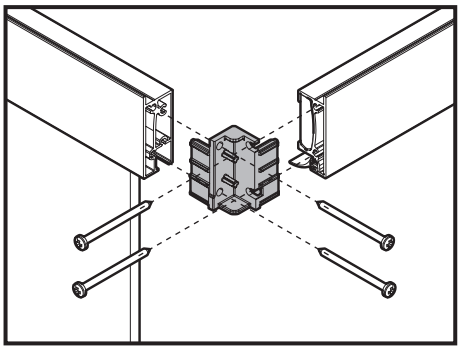

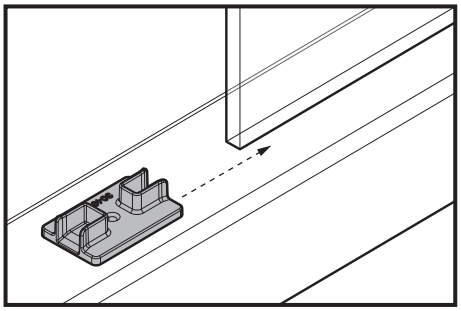


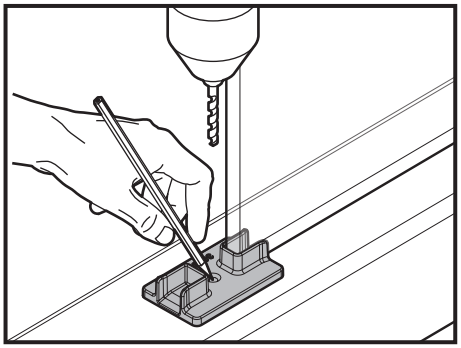


29

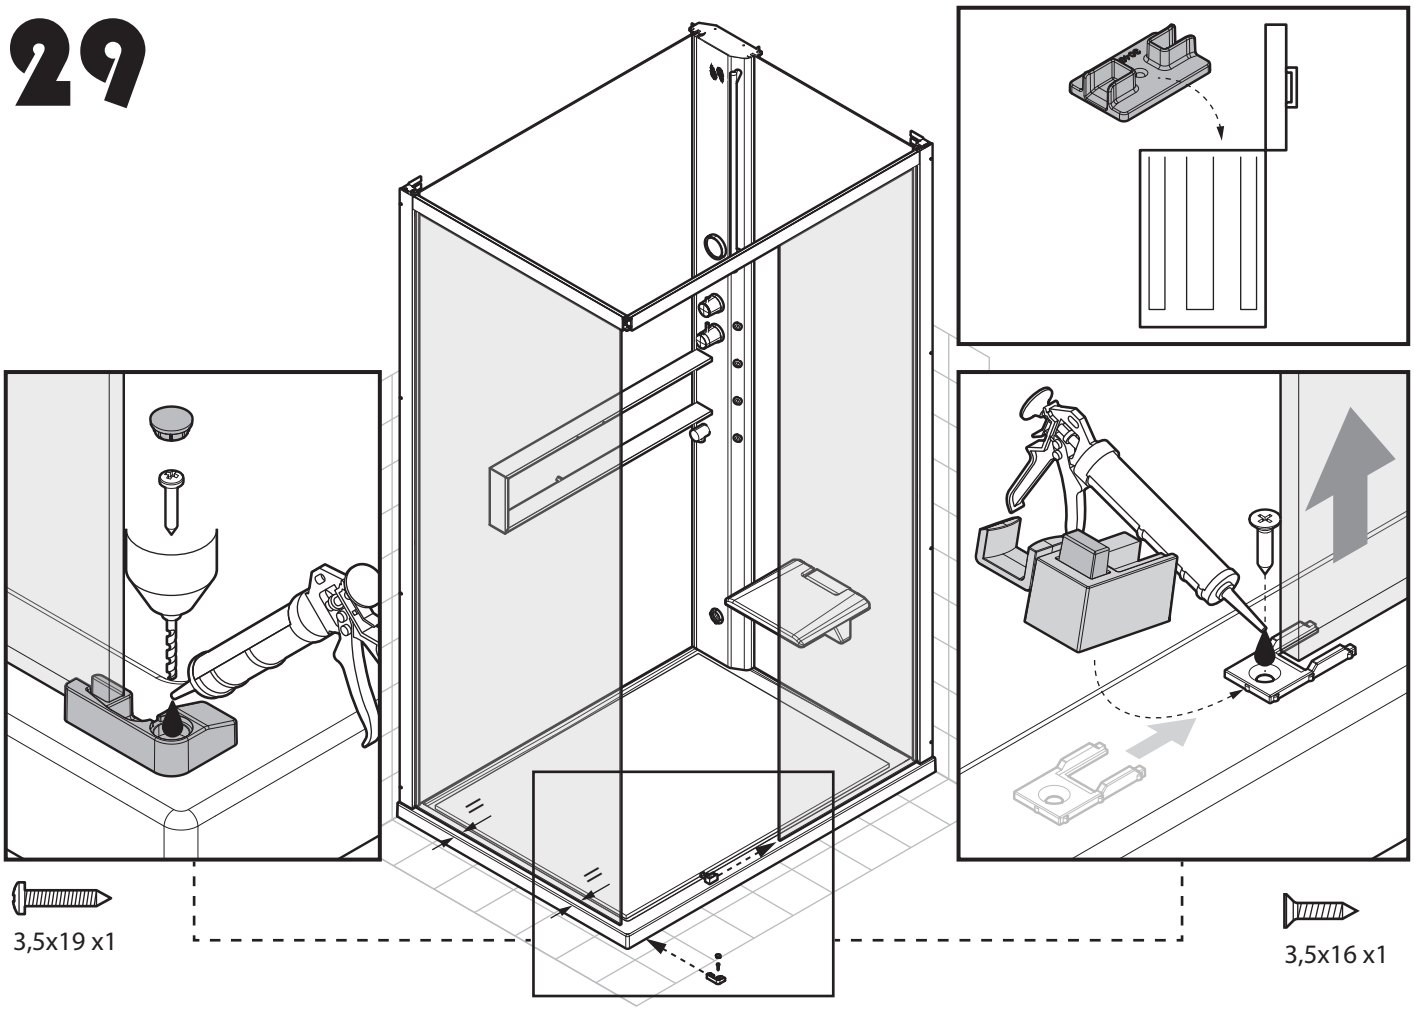



30

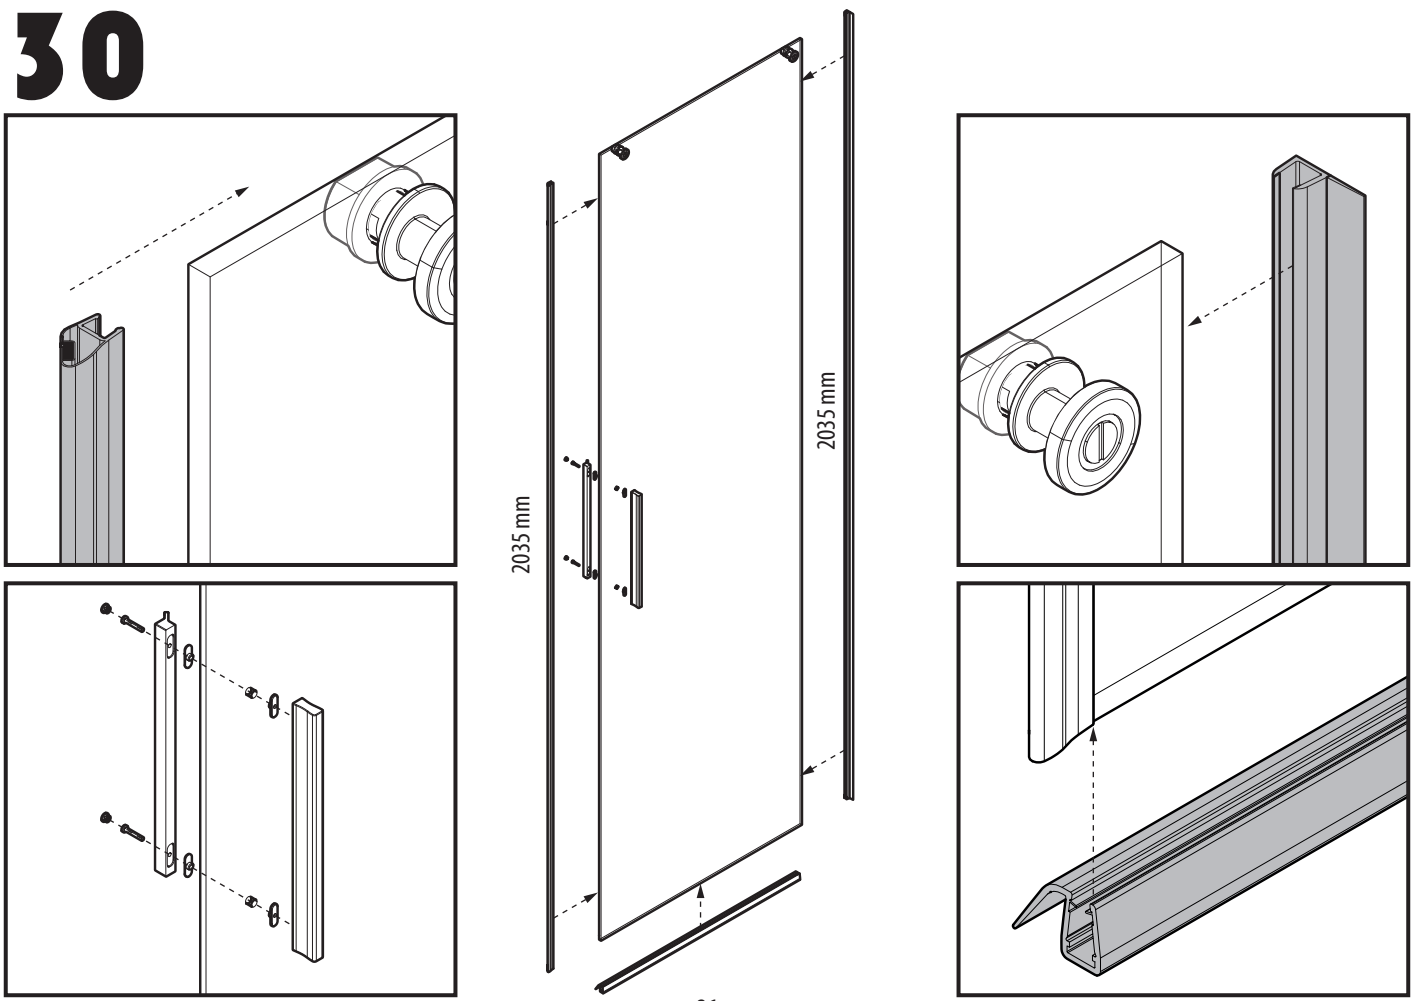


31

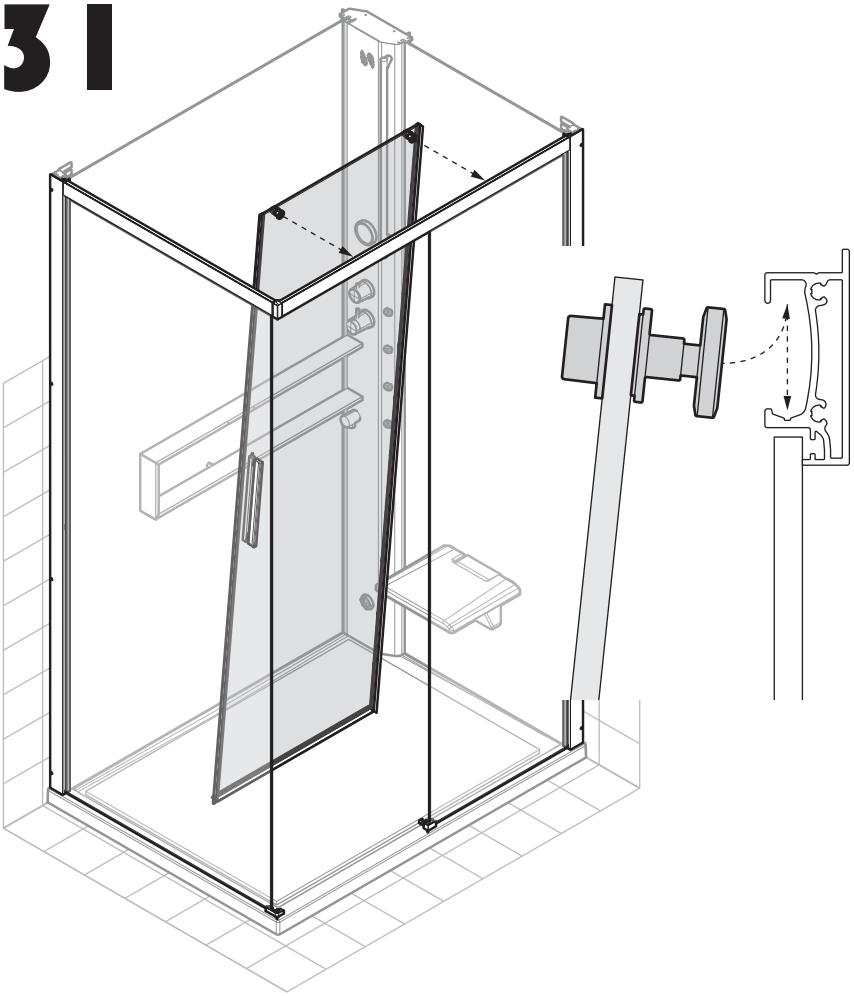


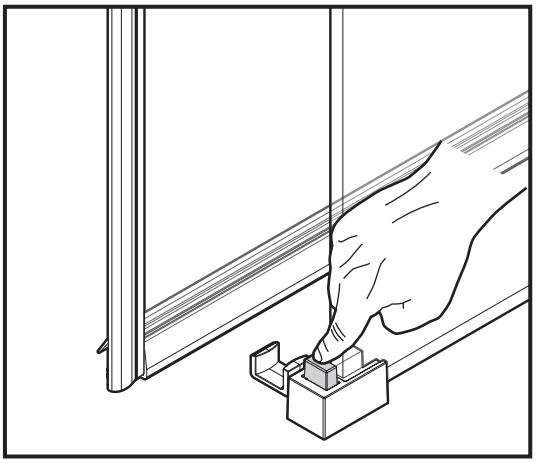


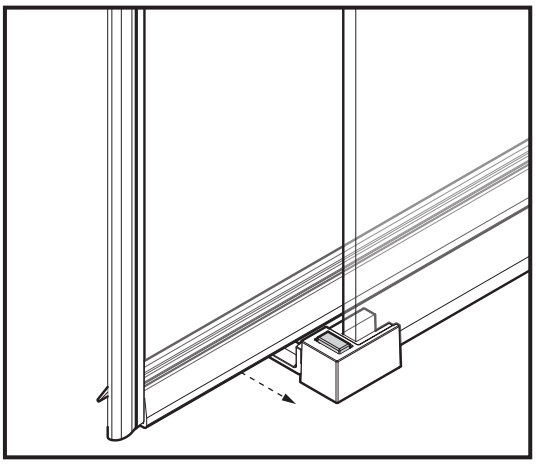


32

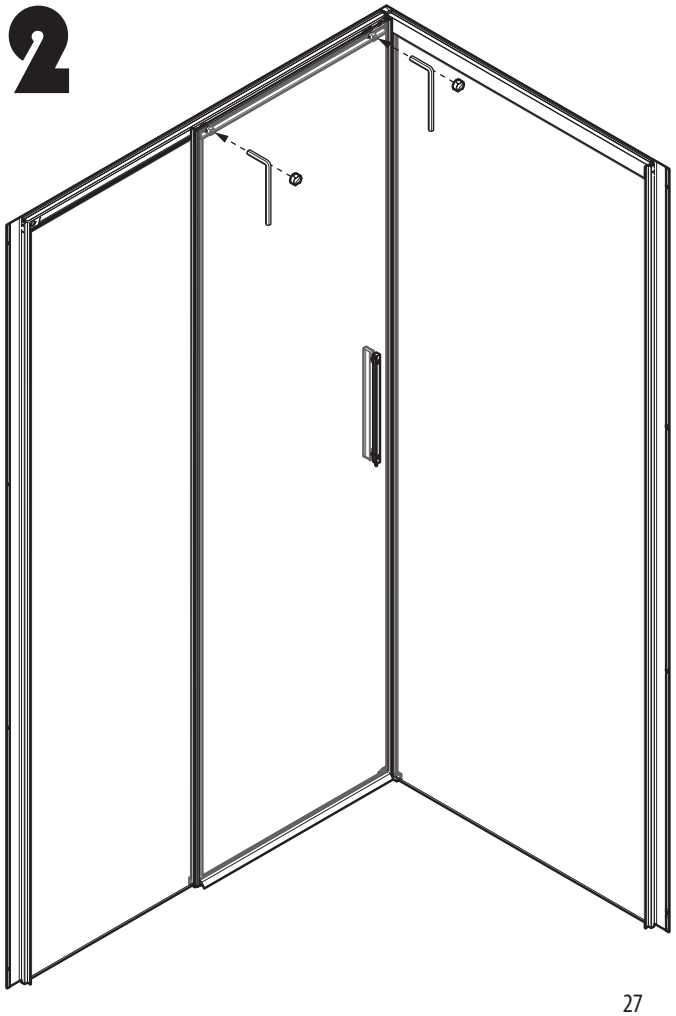


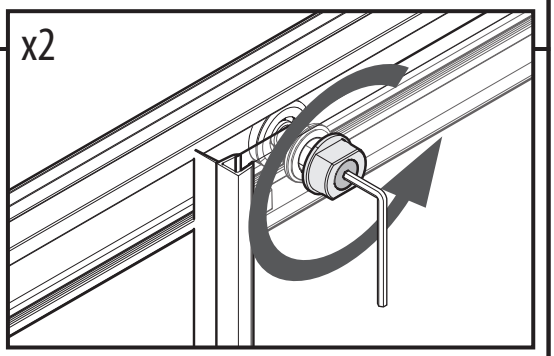


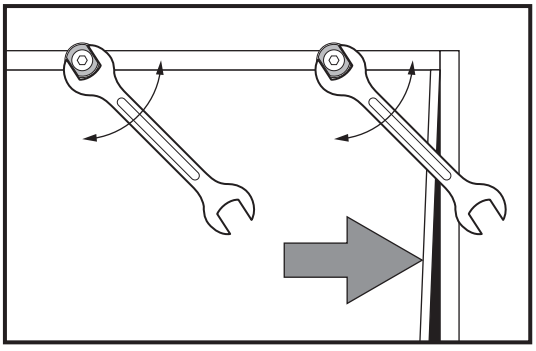

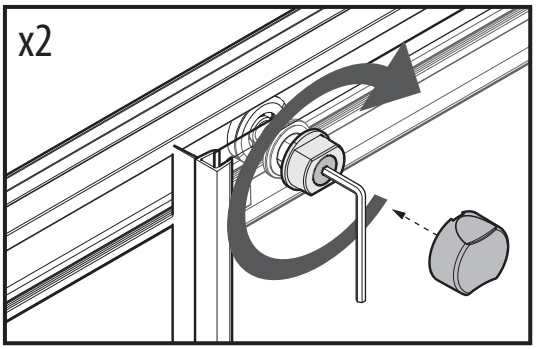



33

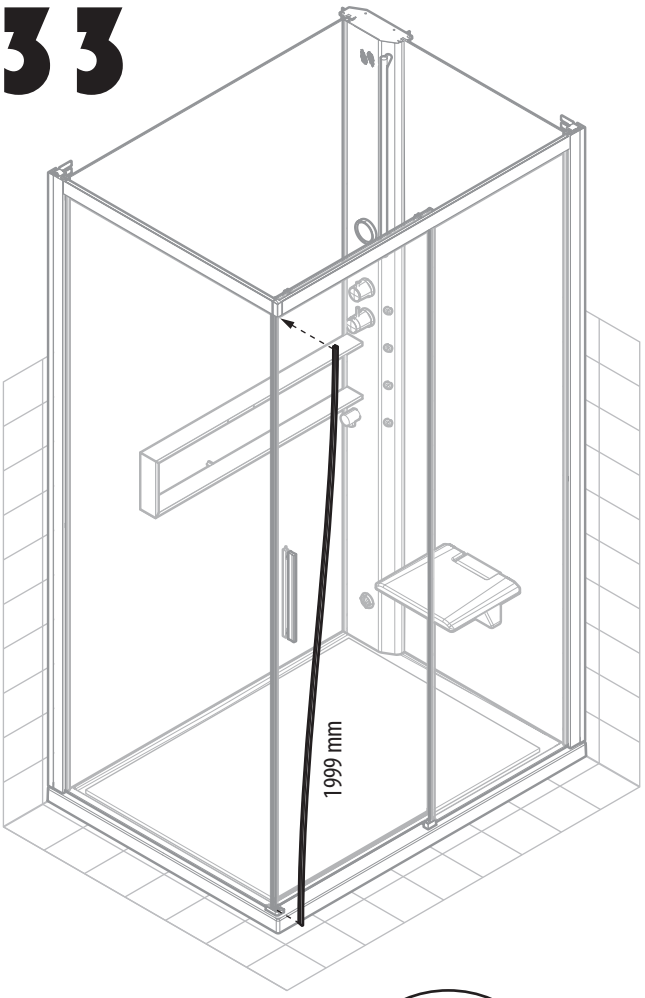







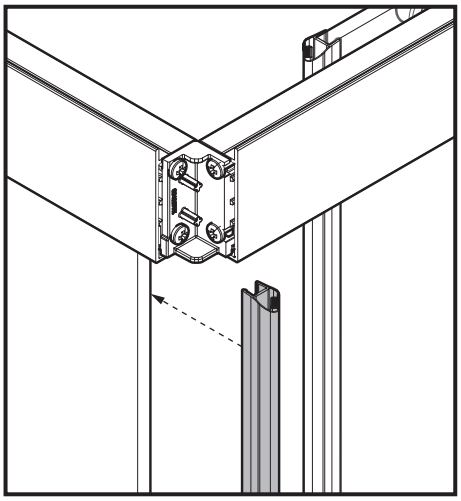

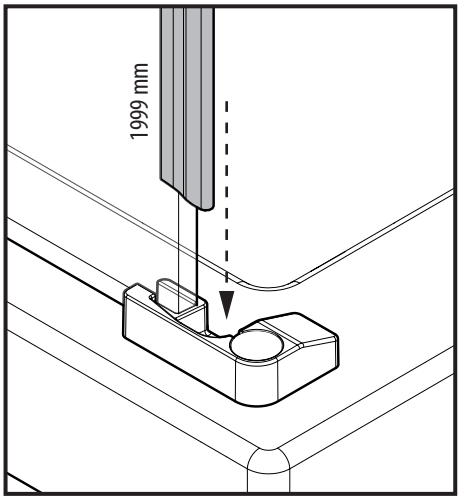



34

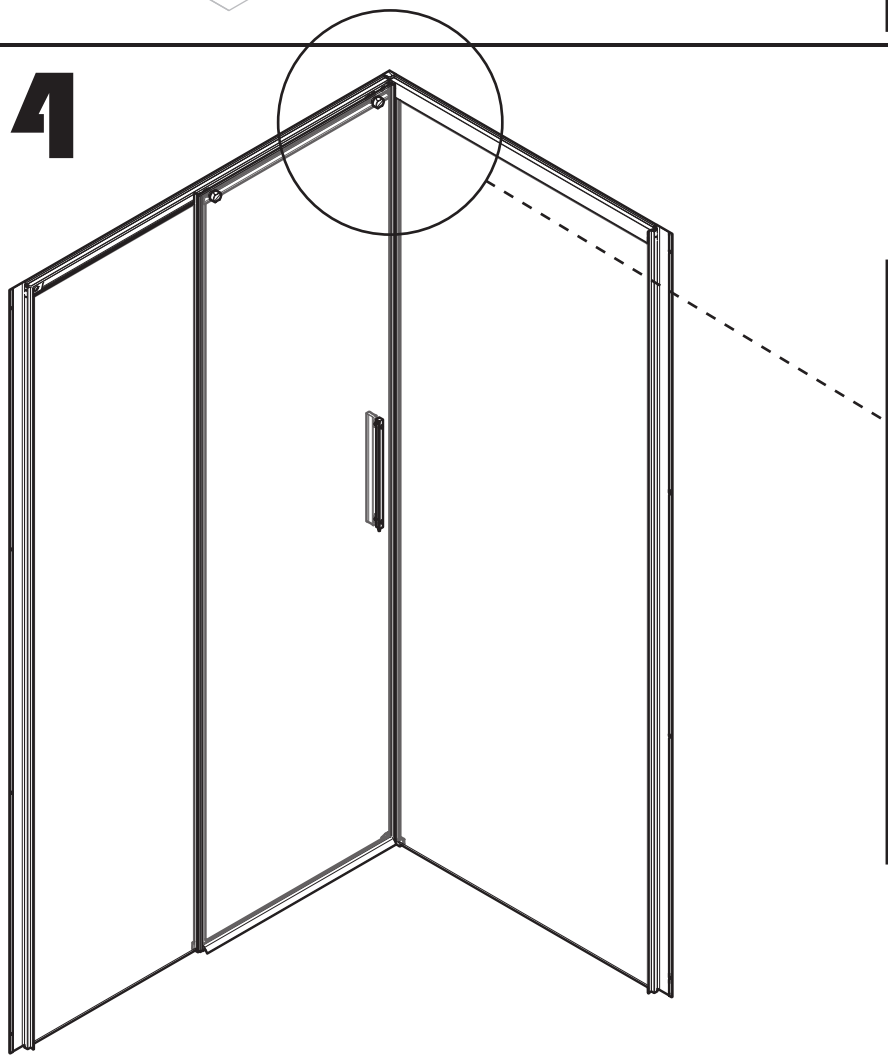


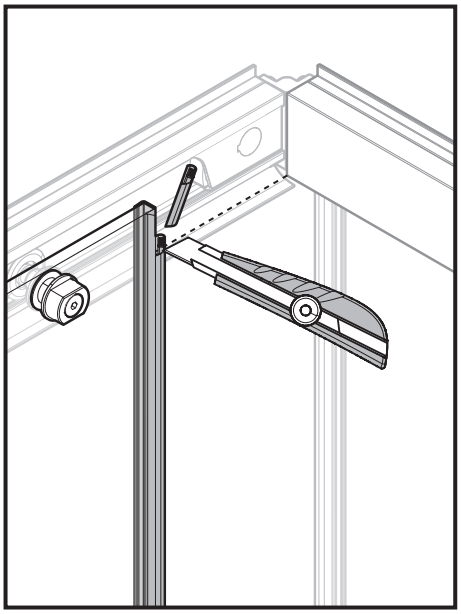


35

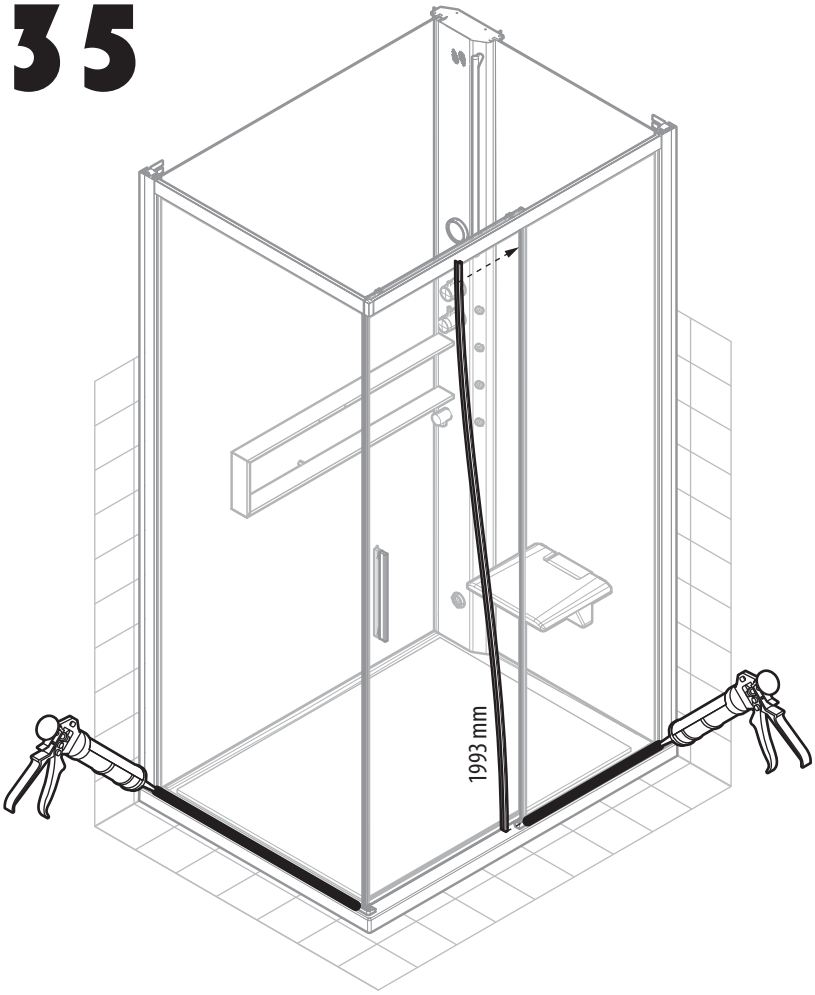


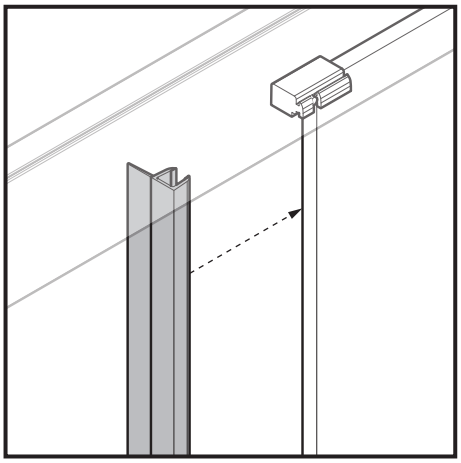


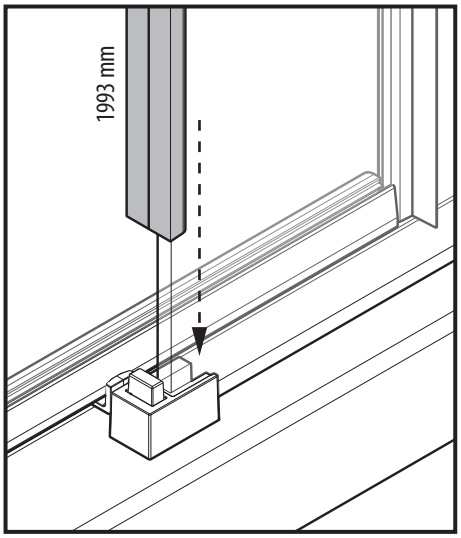


36

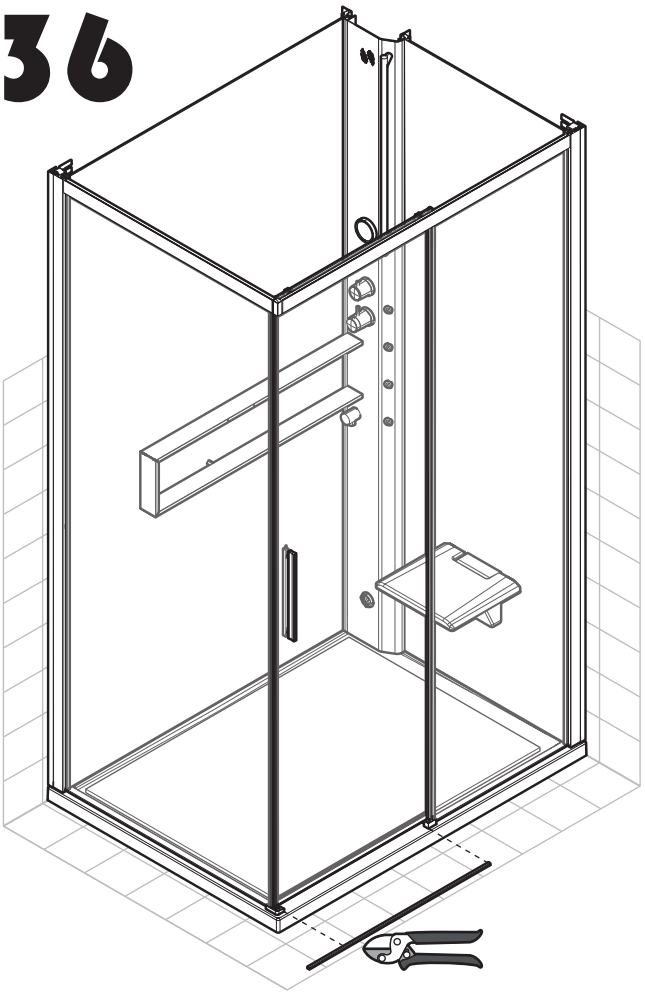

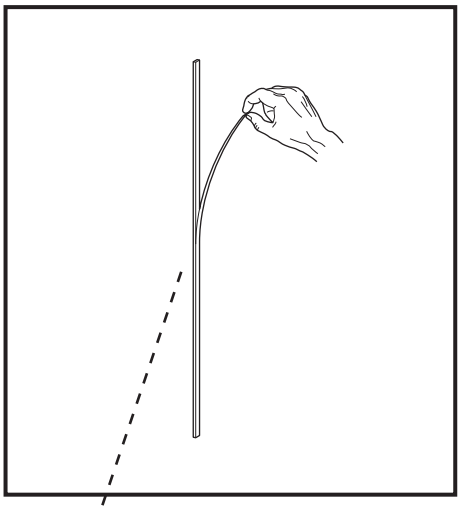


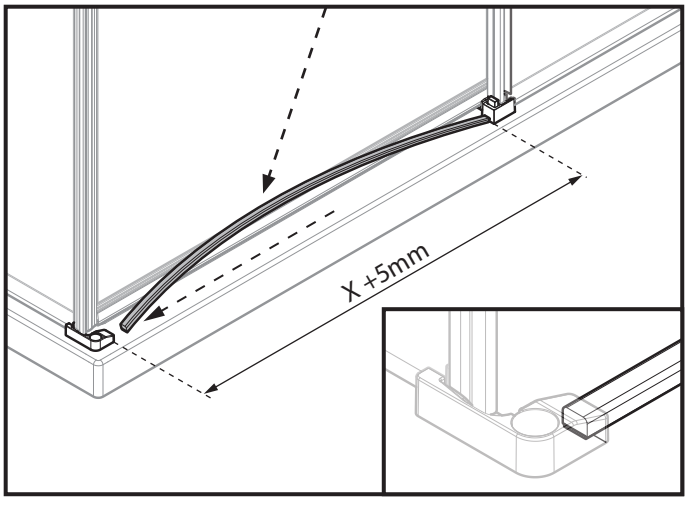


A

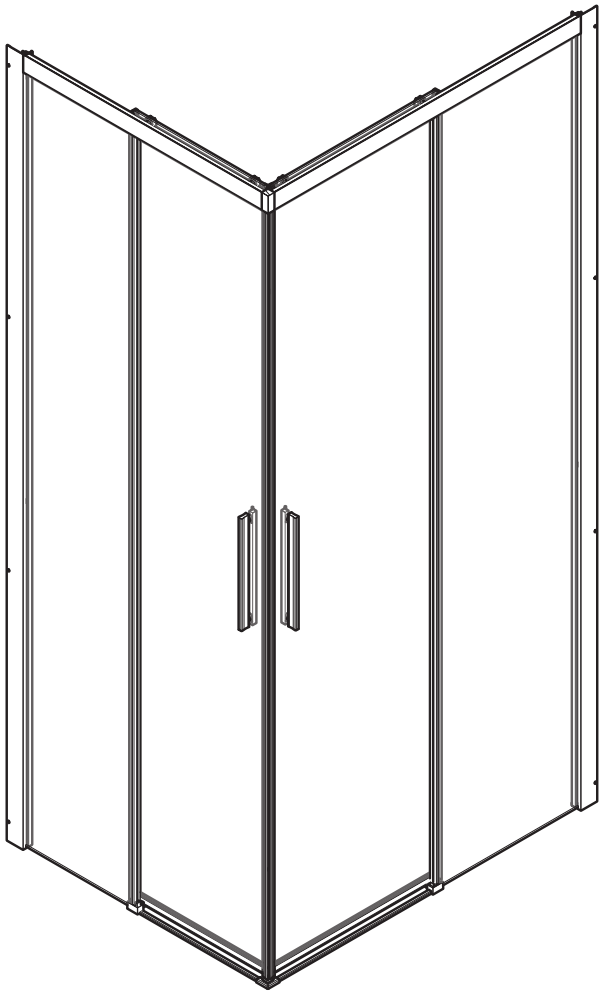



37

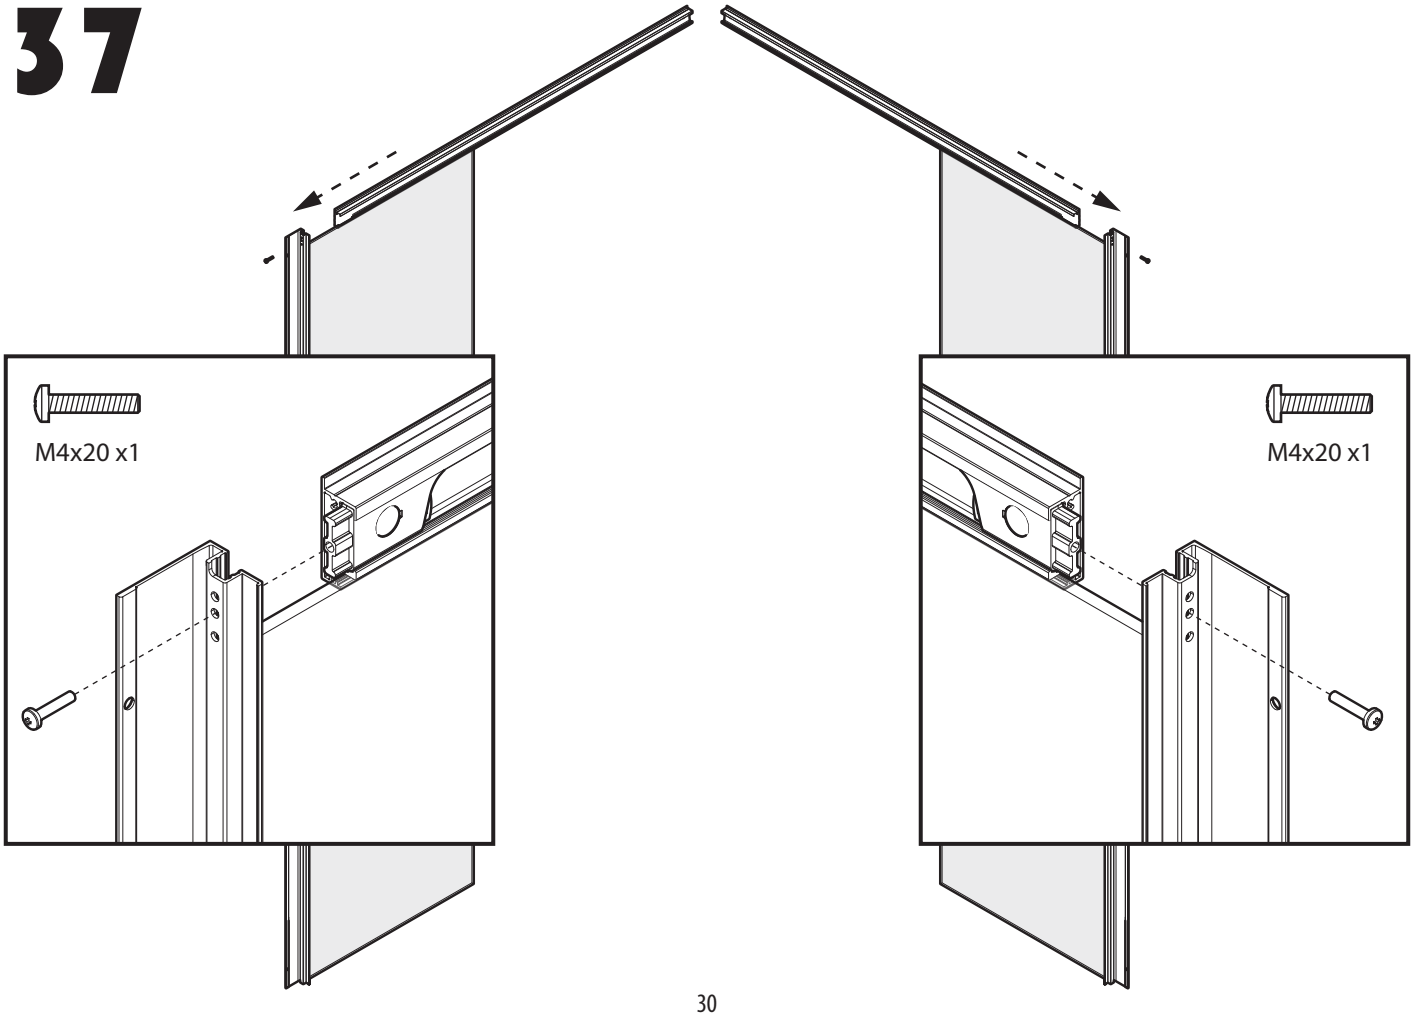


38

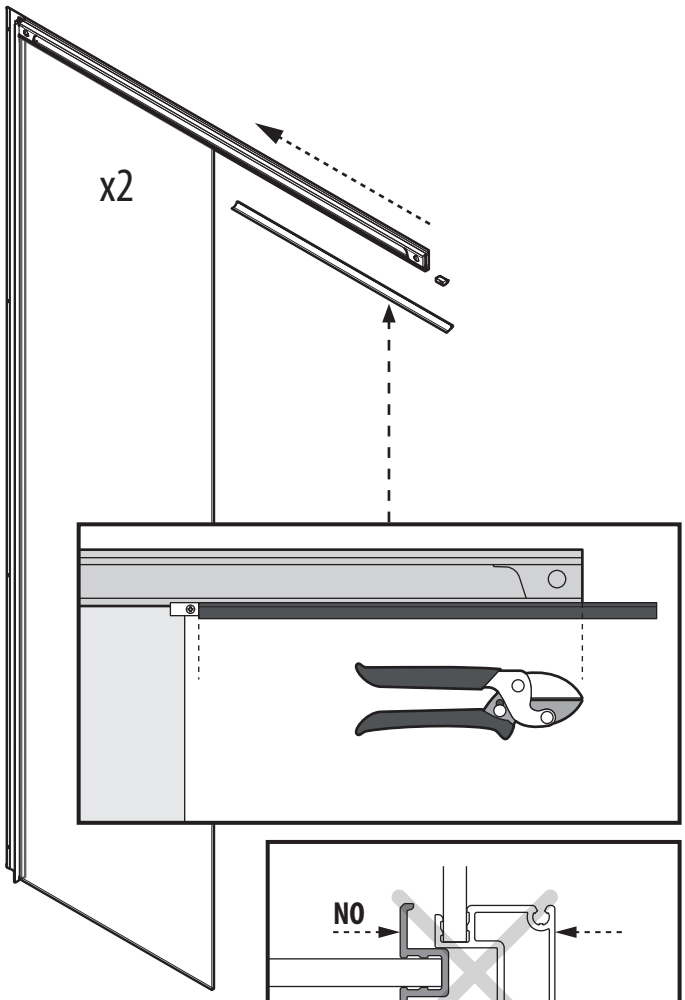

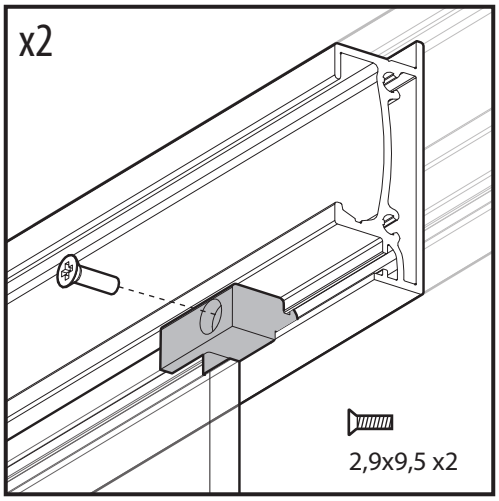

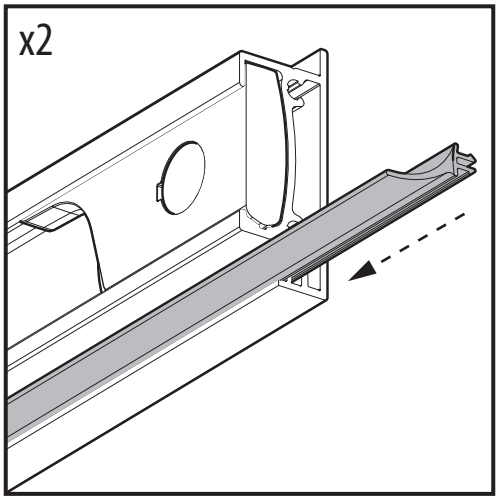


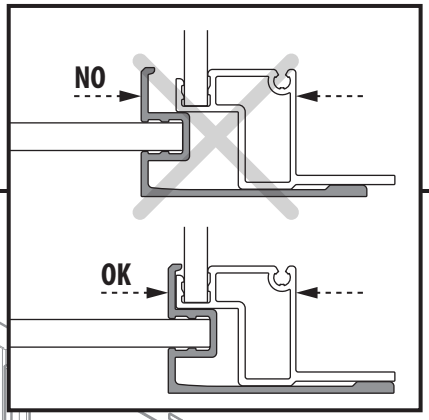



39

ø3 mm


3,5x16 x8

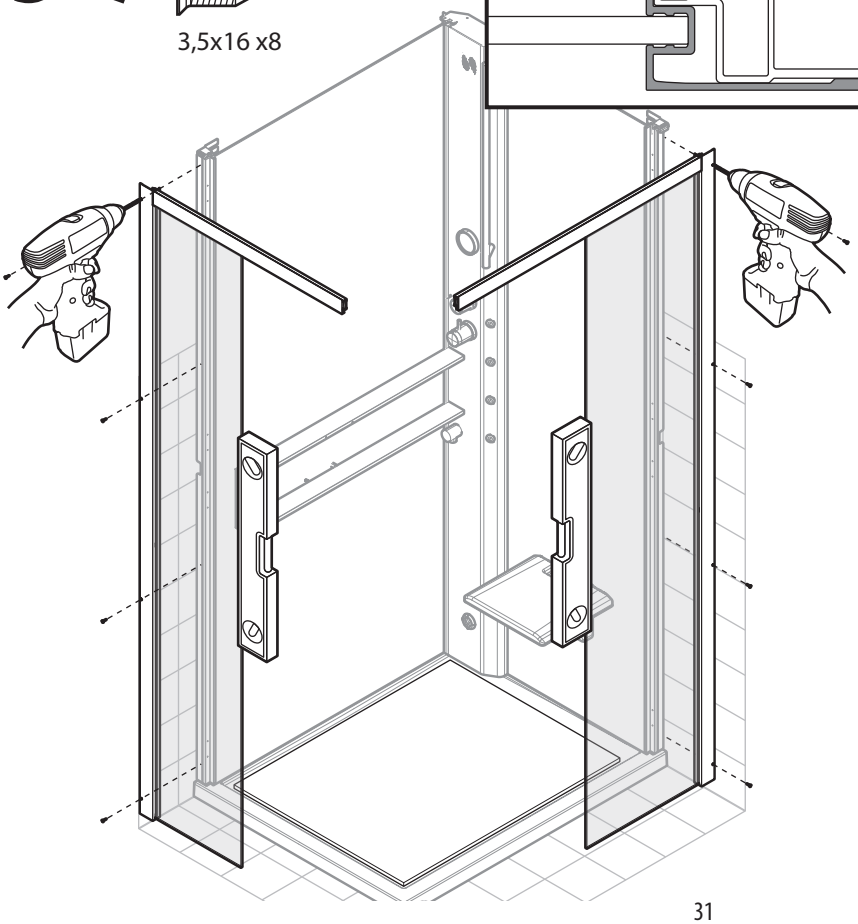


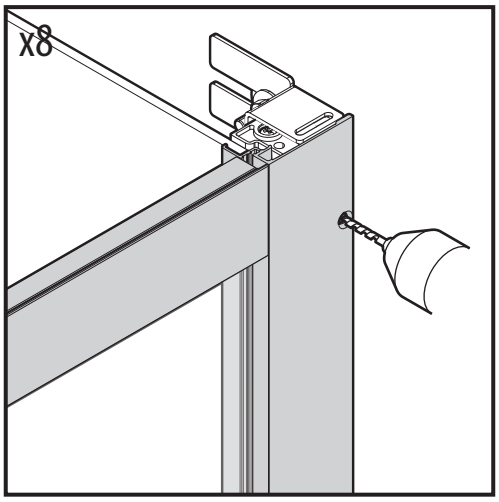

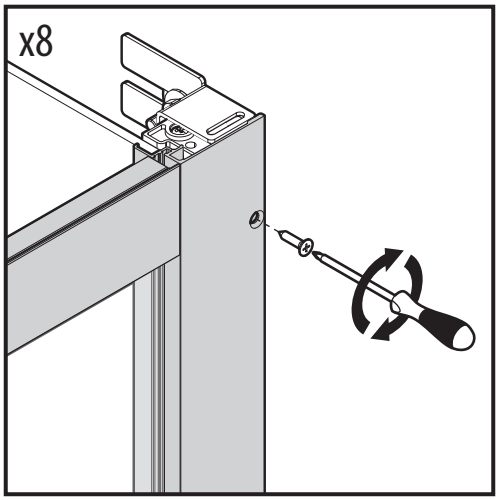


40

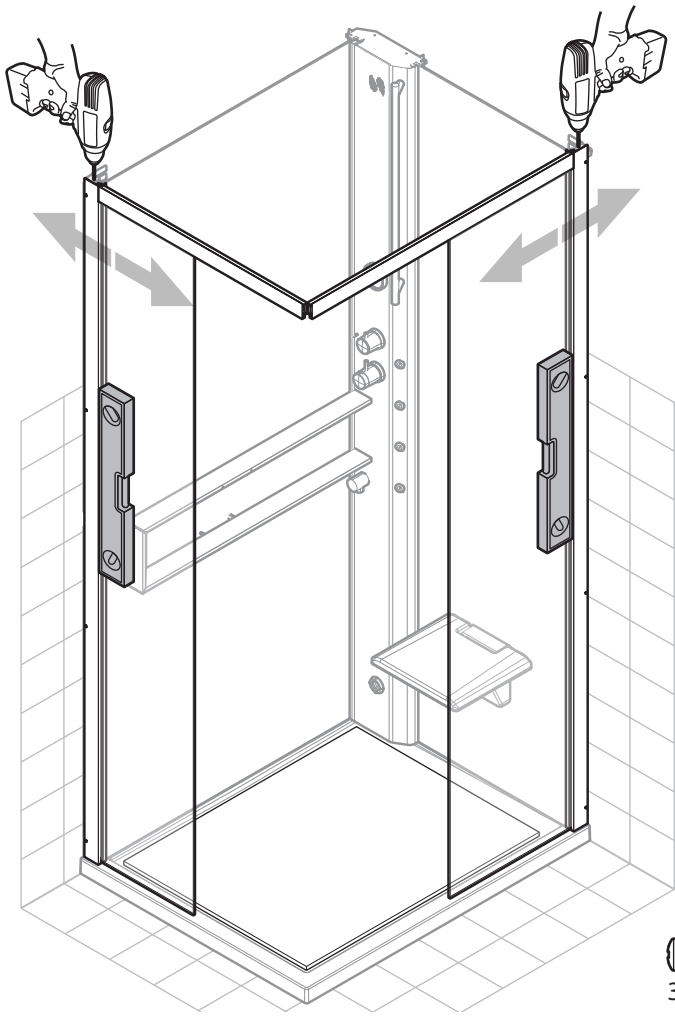

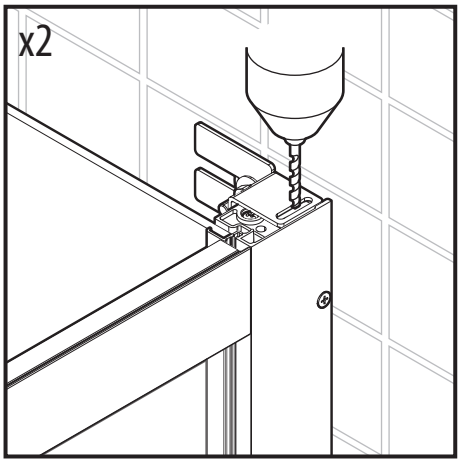



ø3 mm

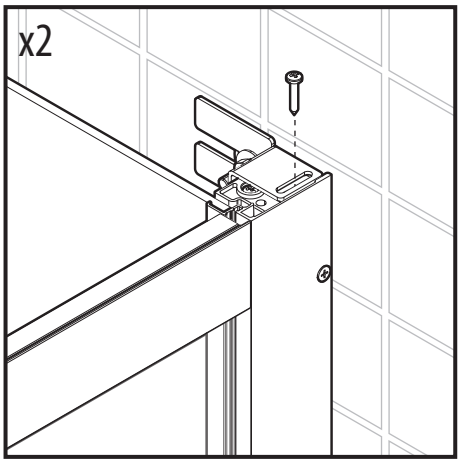


3,5x19 x2


41

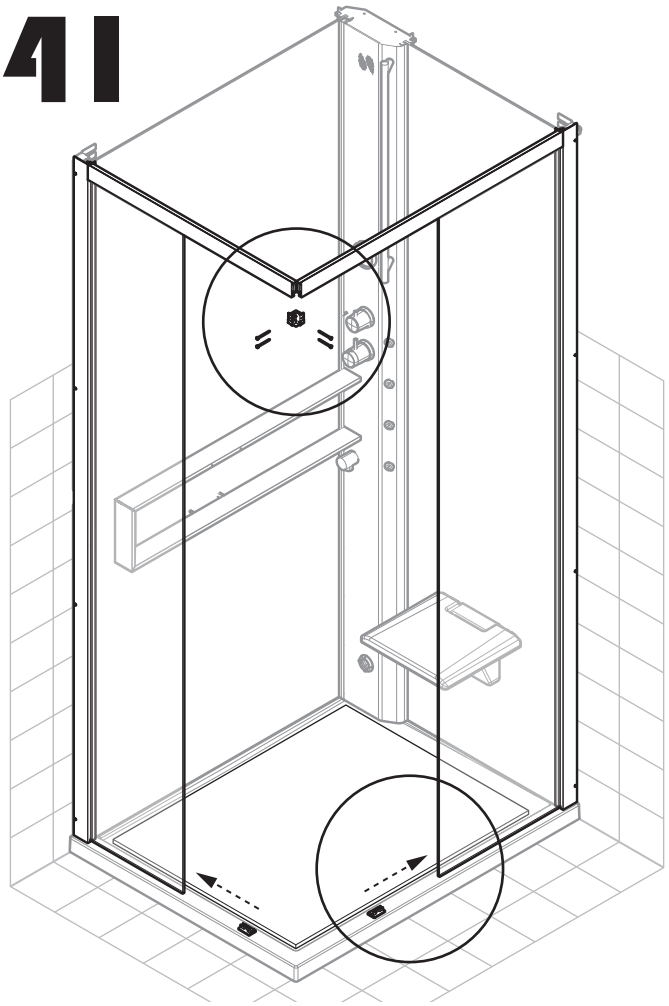




3,5x45 x4




ø3 mm

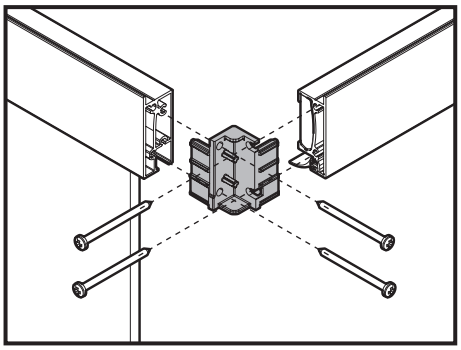


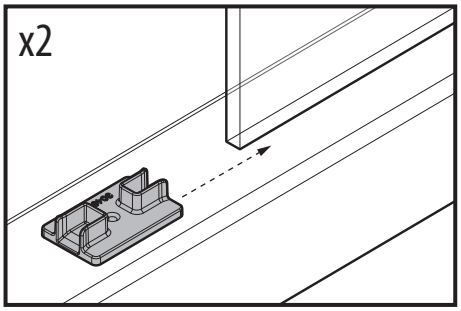


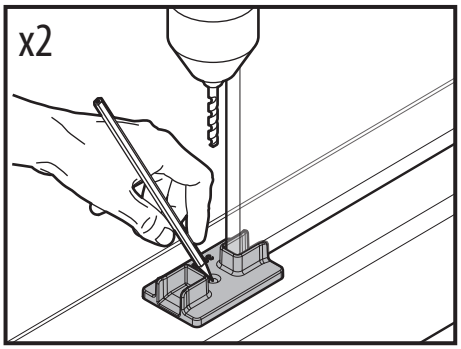

42

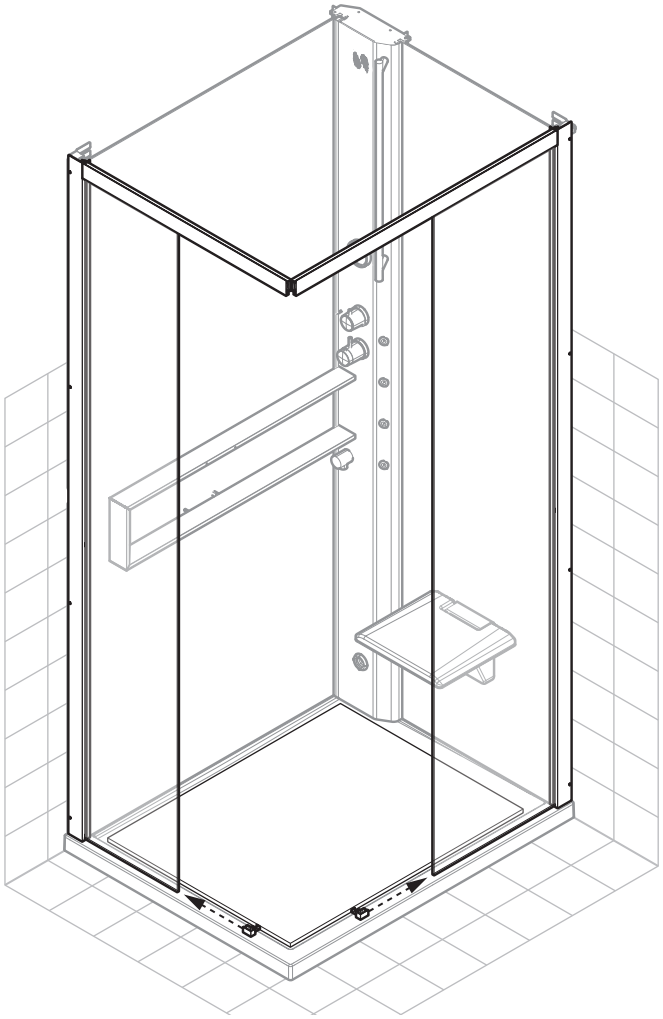

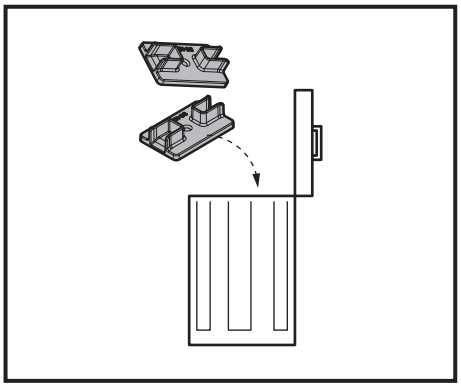


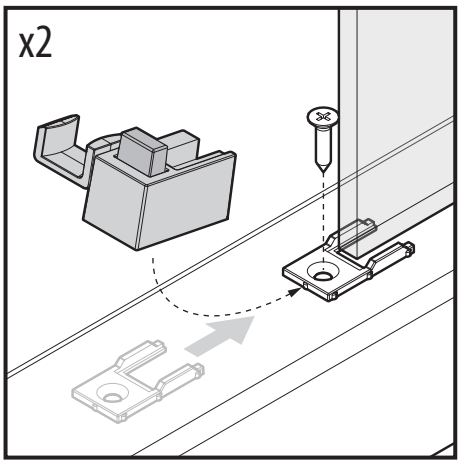






3,5x16 x2


43

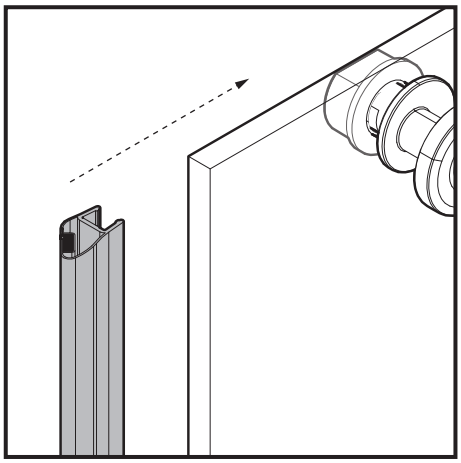

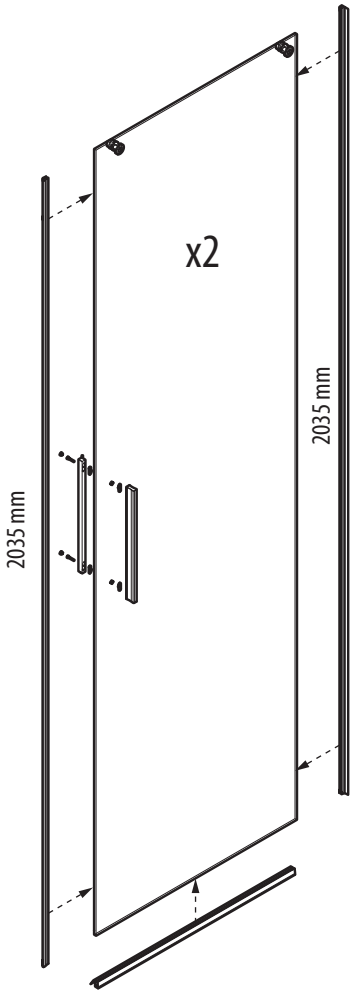


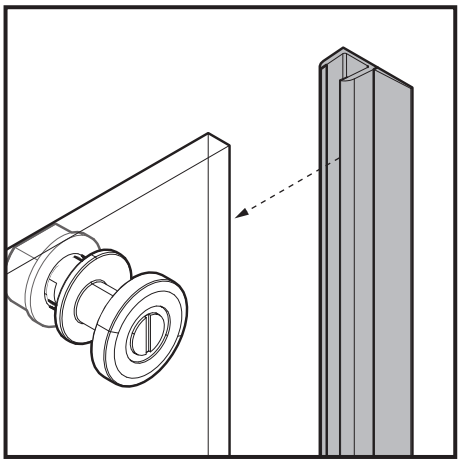


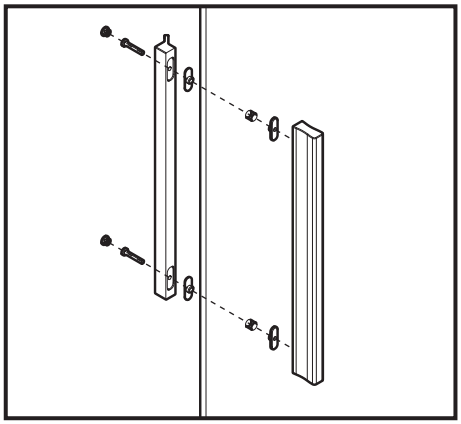


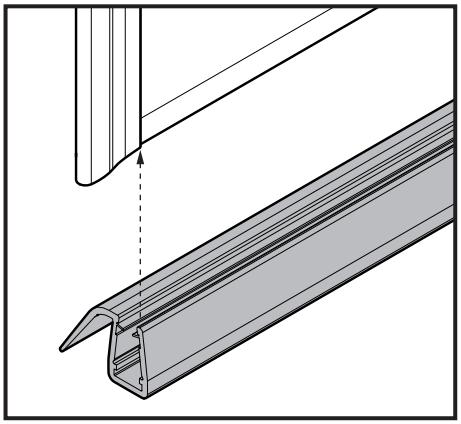


44

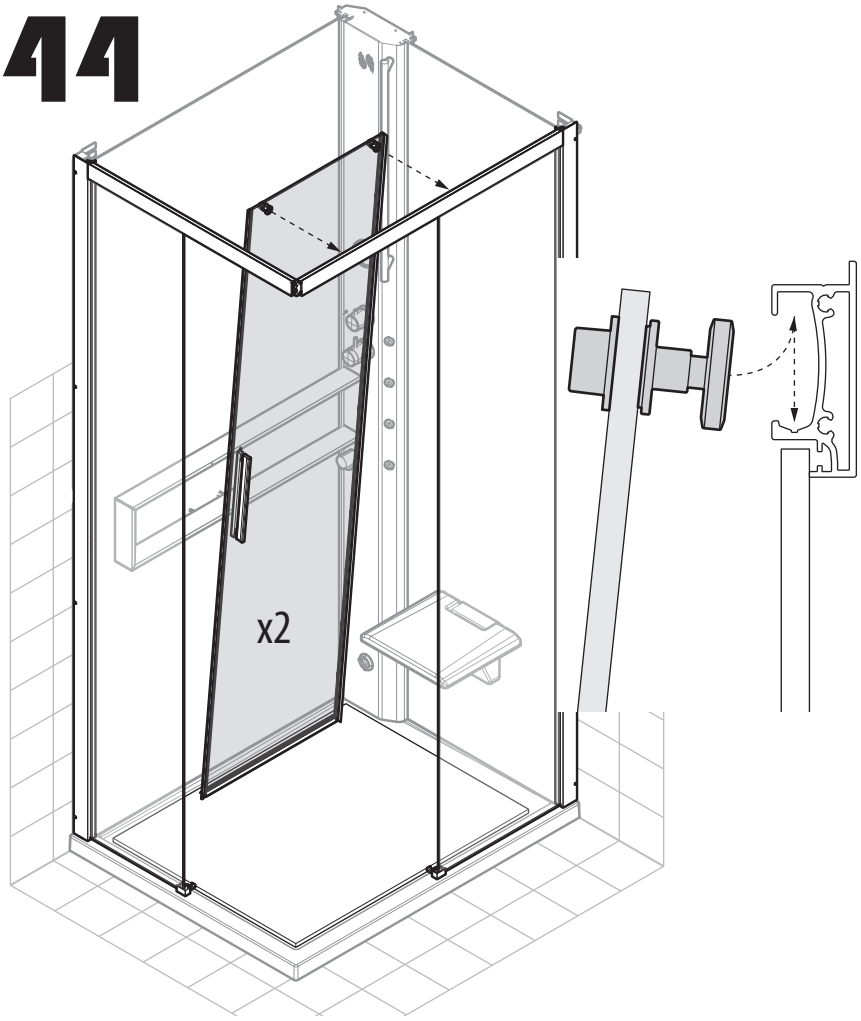


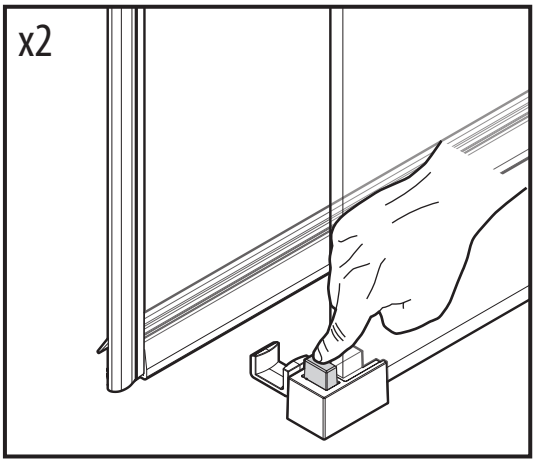


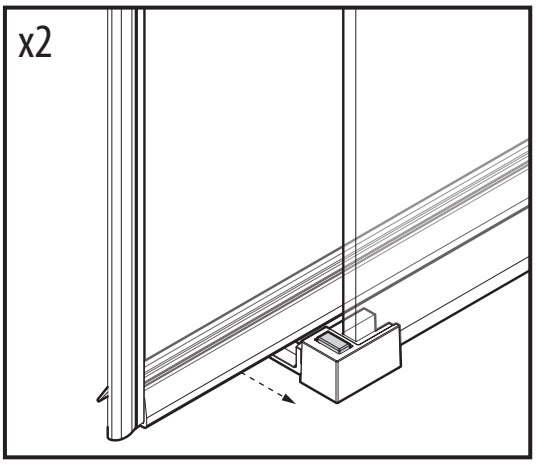


45

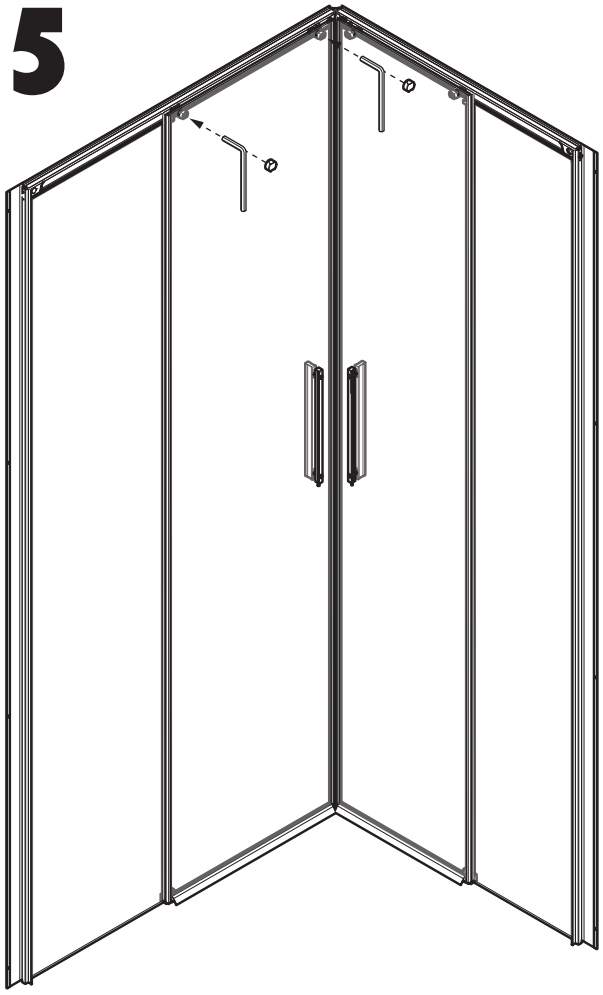


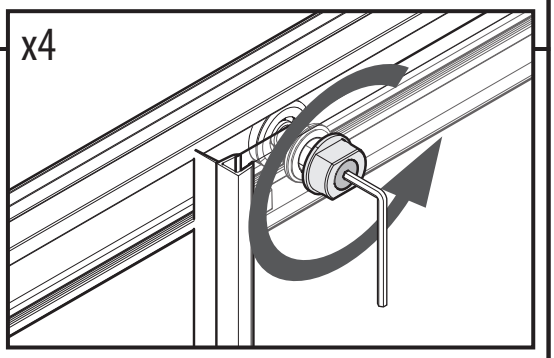


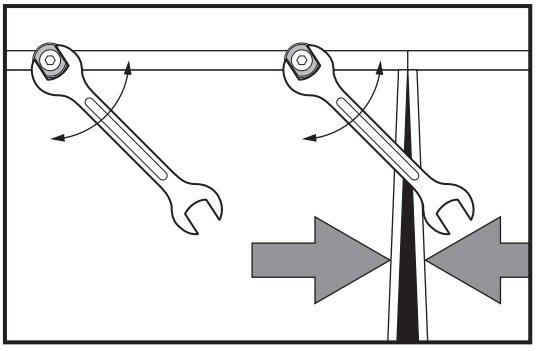


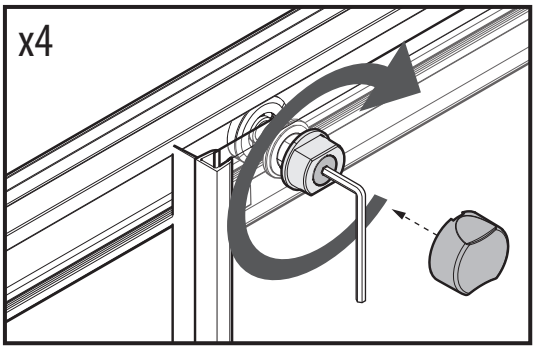


46

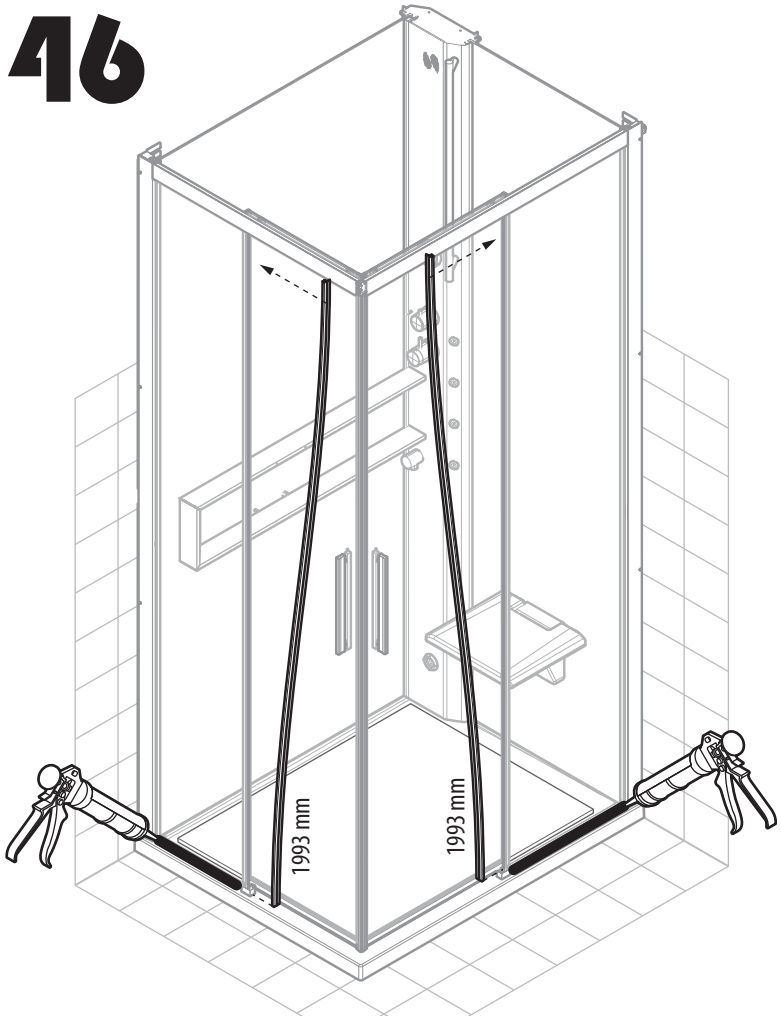


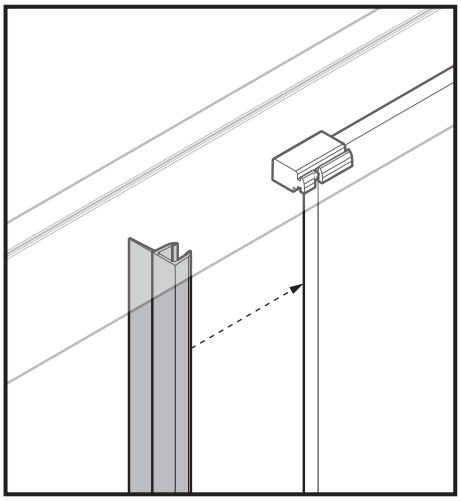


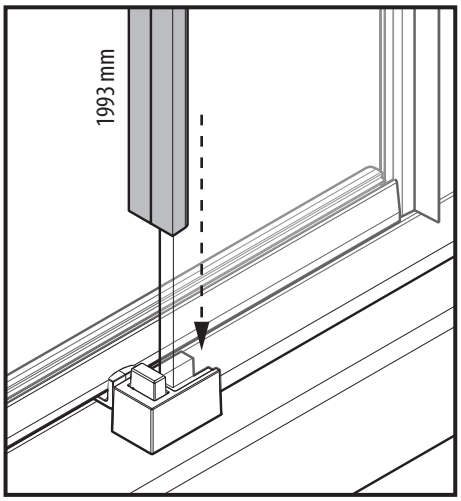


47

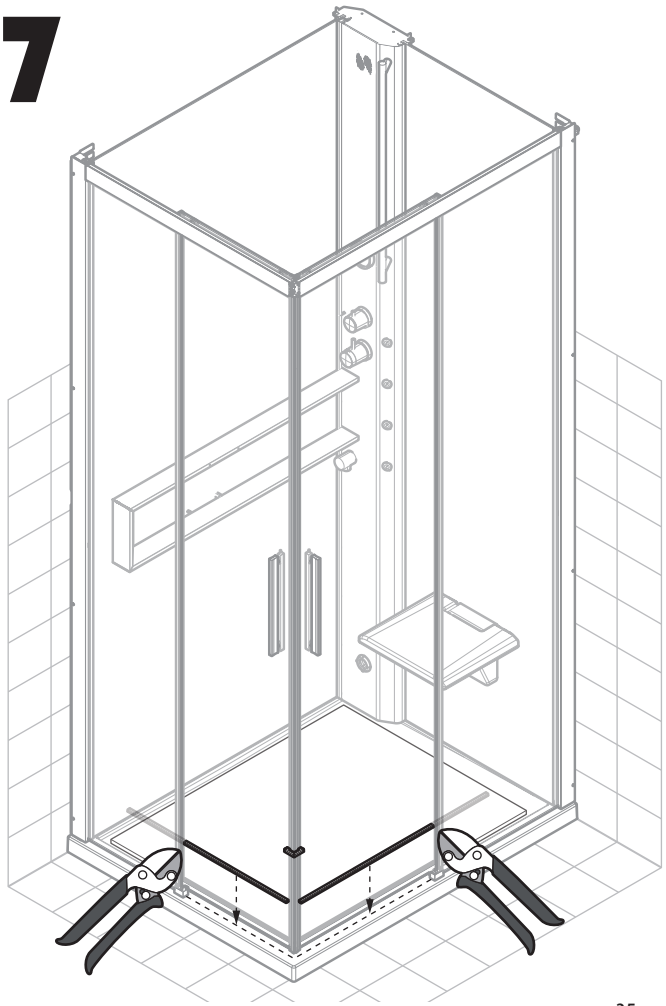

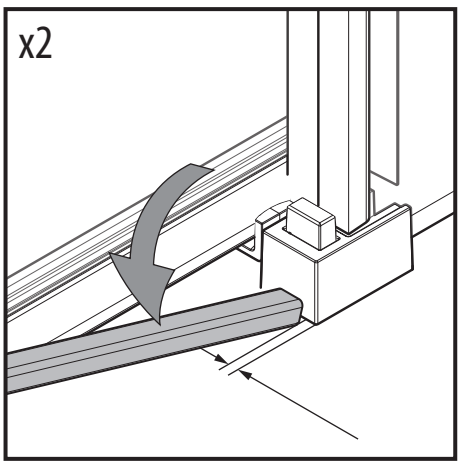


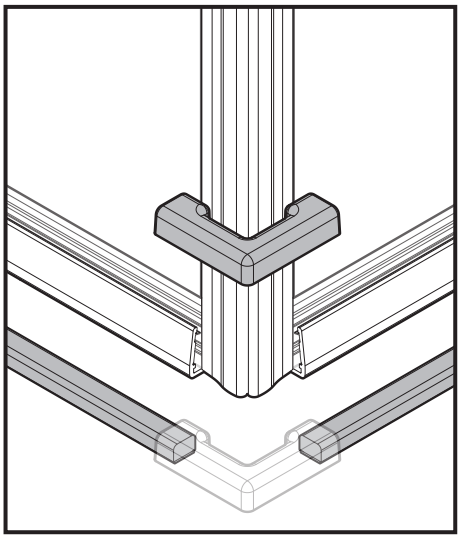


G

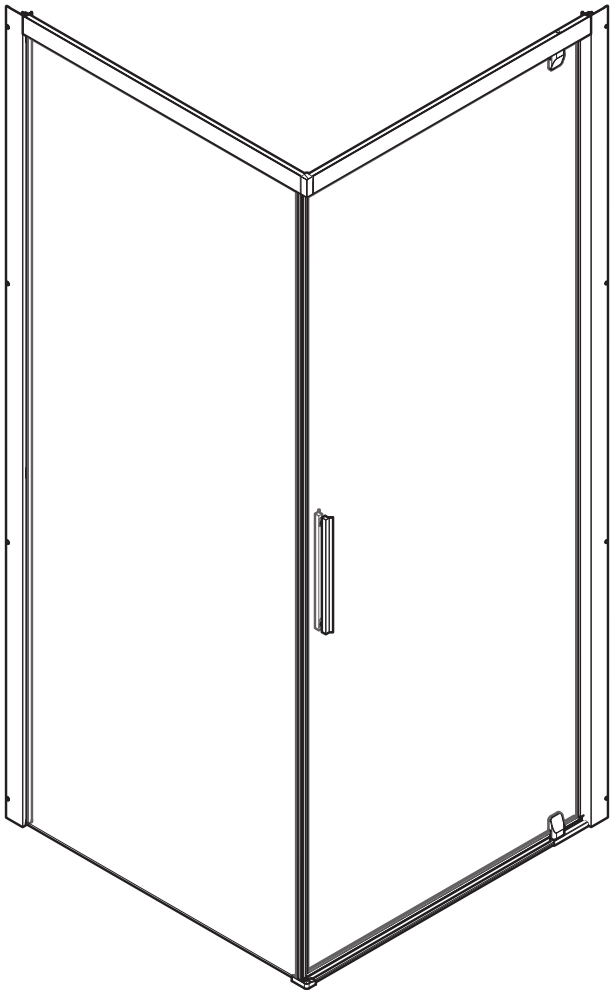


48

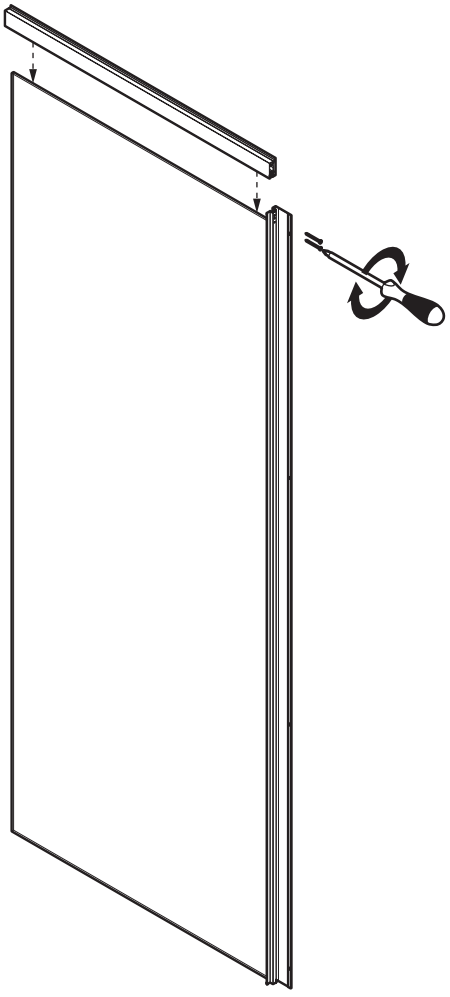

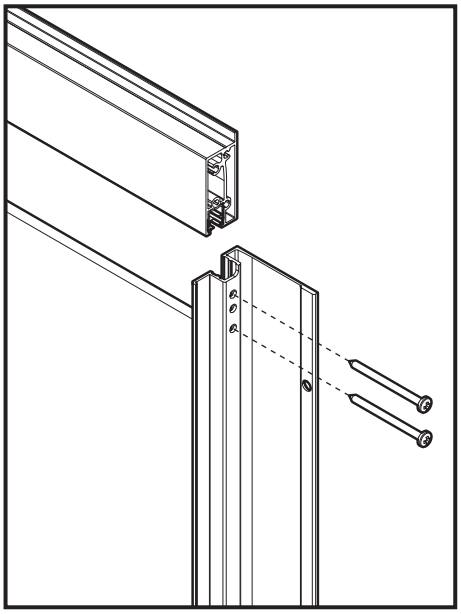



49

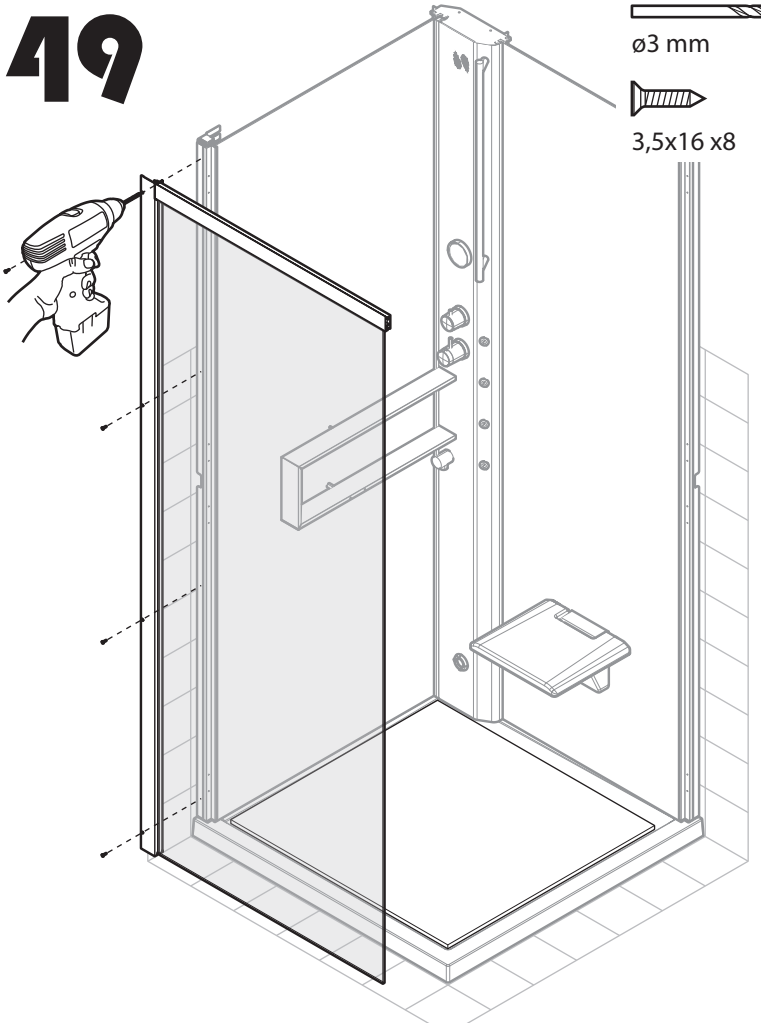


ø3 mm


3,5x16 x8

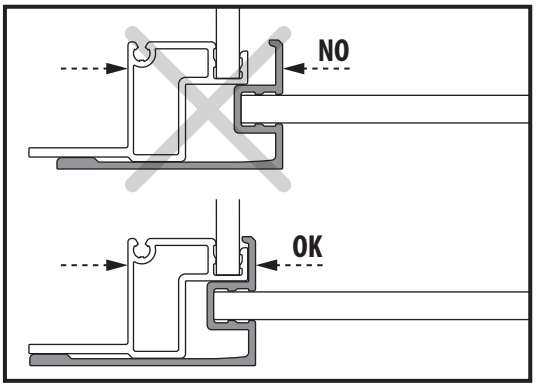


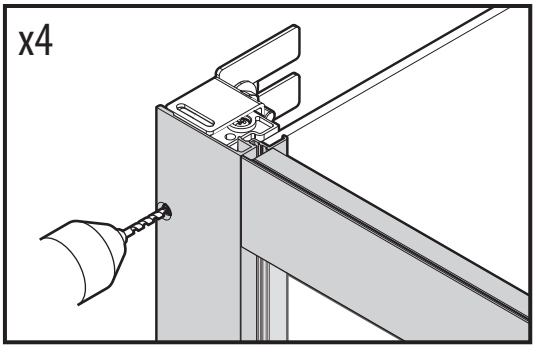


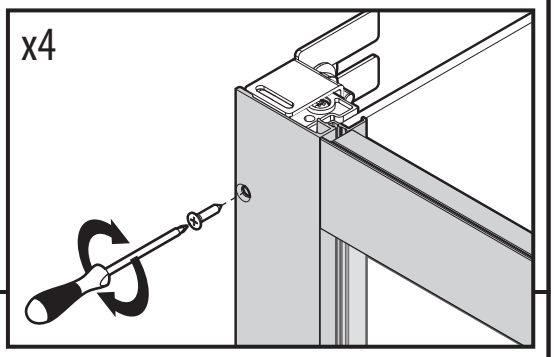


50

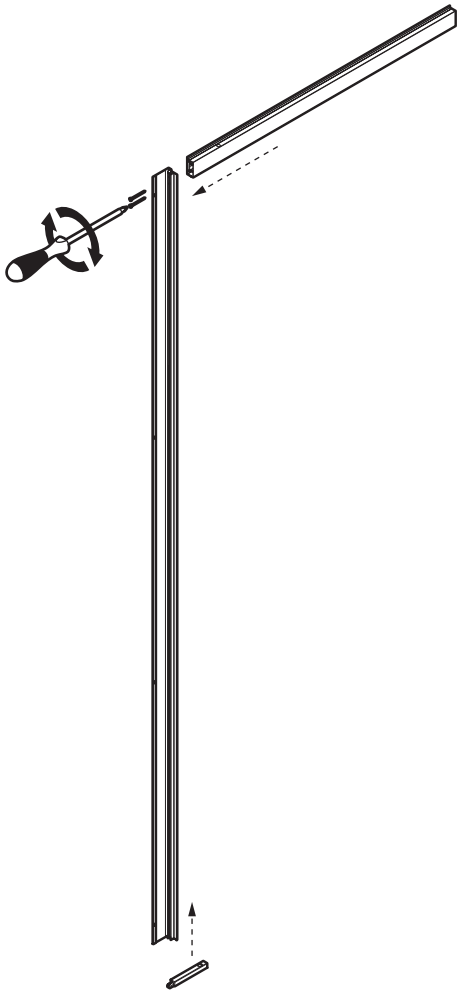

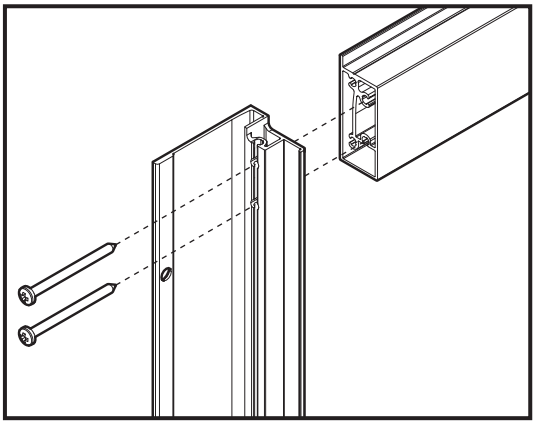

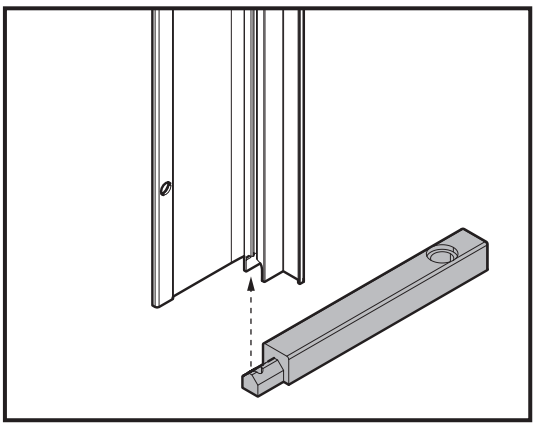



51

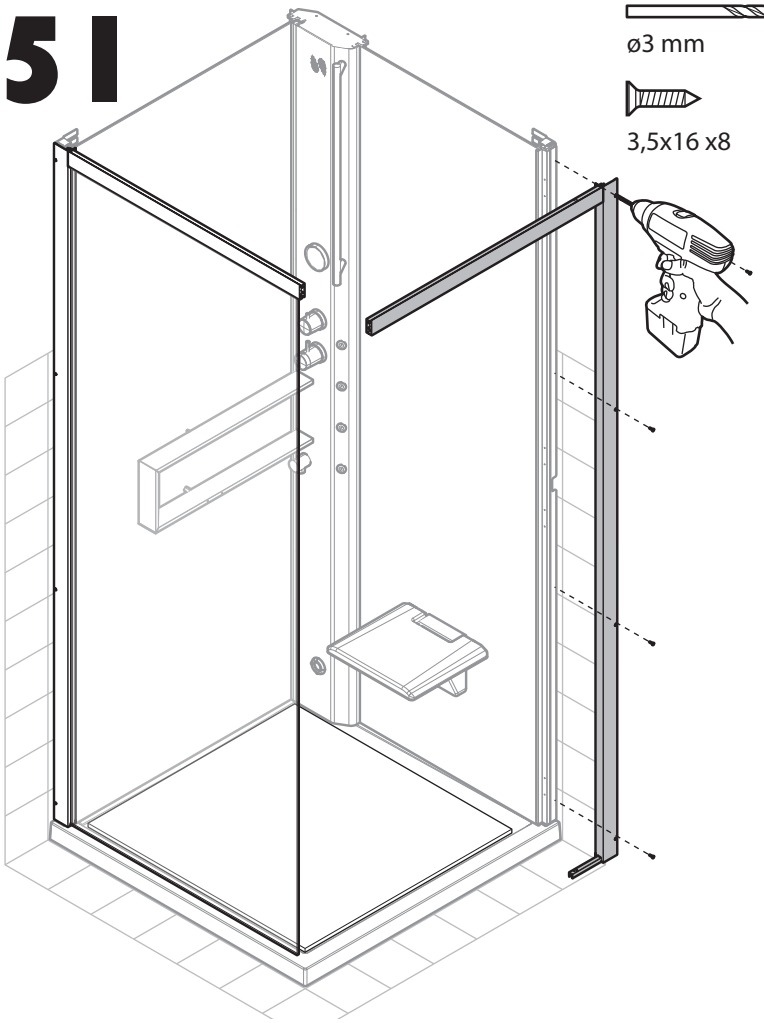


ø3 mm


3,5x16 x8

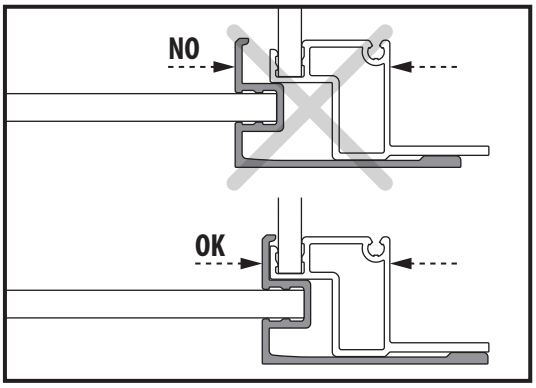

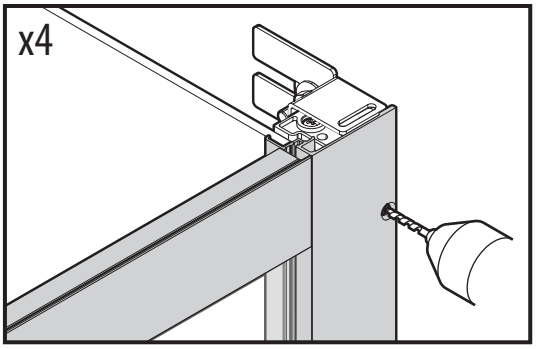


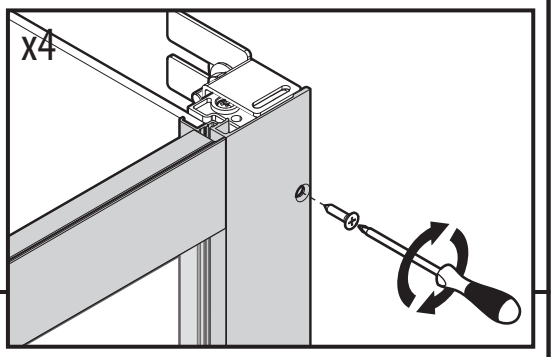

52

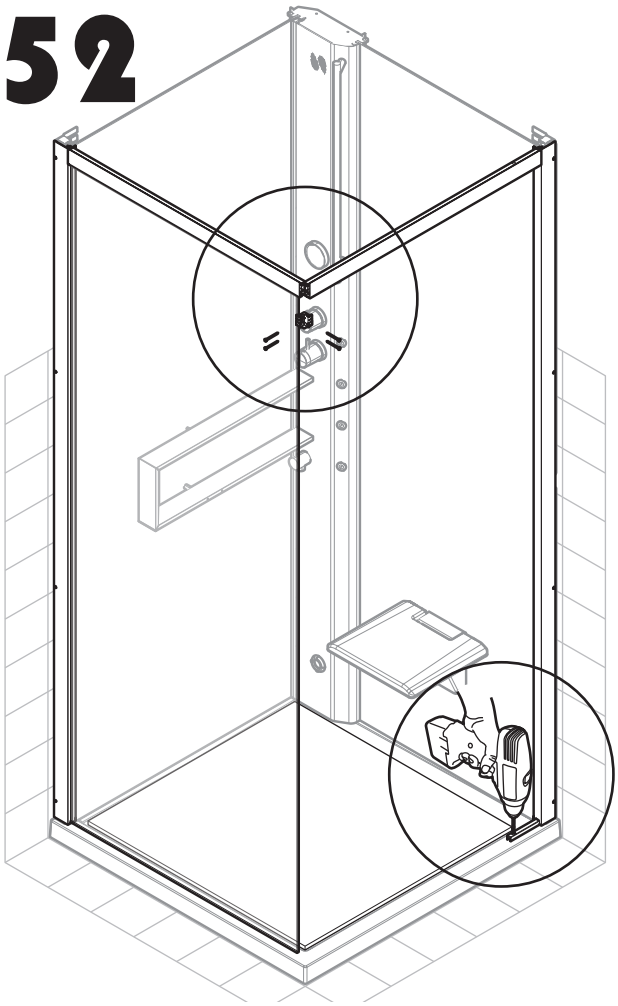


3,5x45 x4

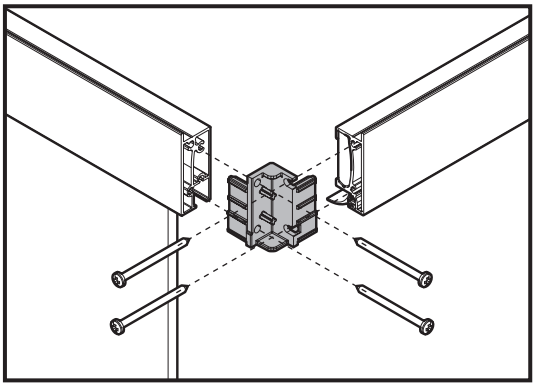



ø3 mm

3,5x19 x1

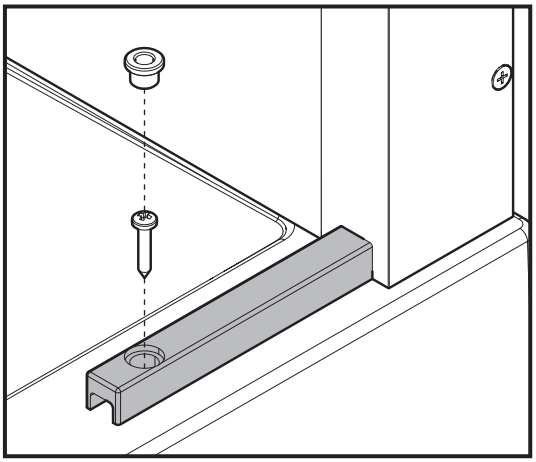

53

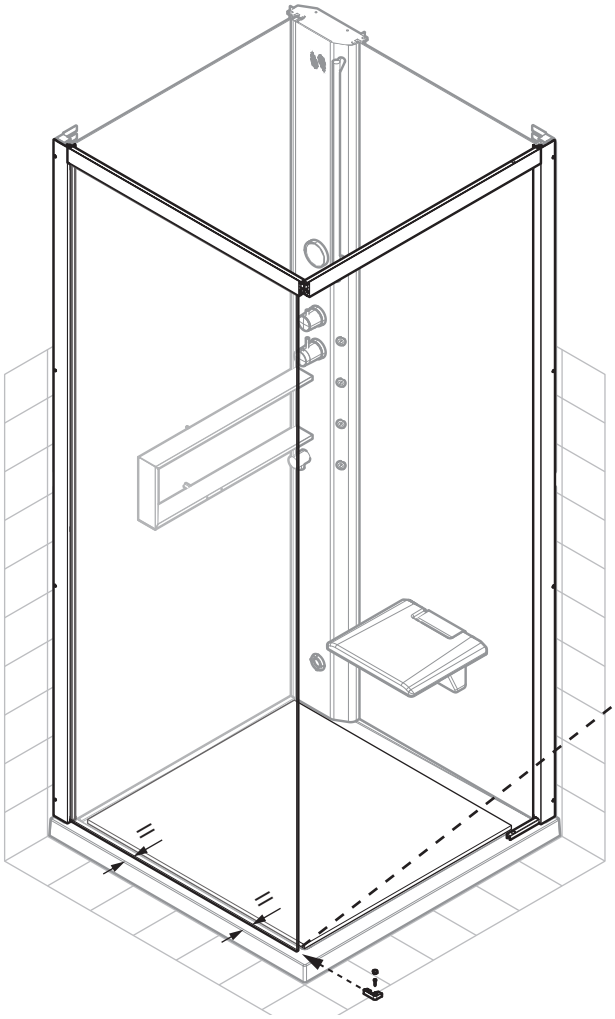


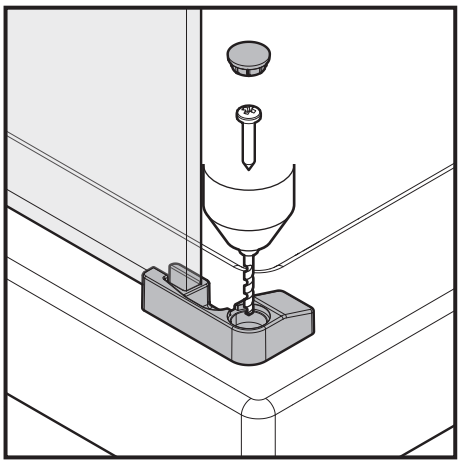






3,5x19 x1


54

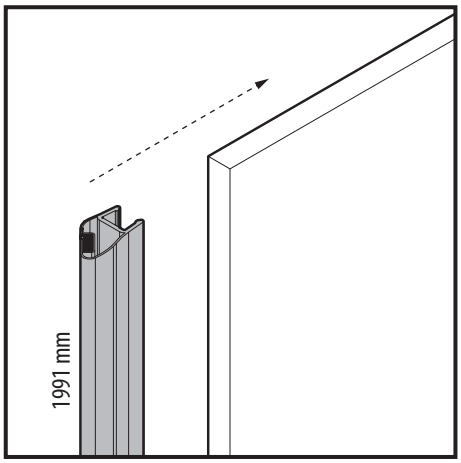

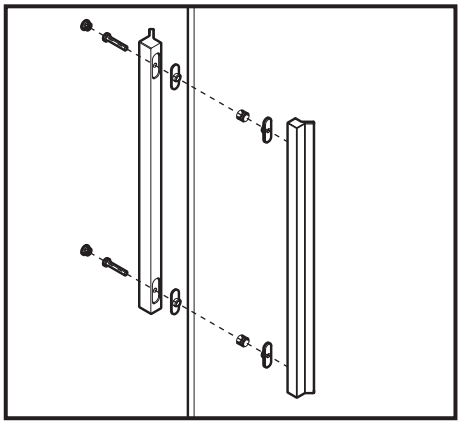


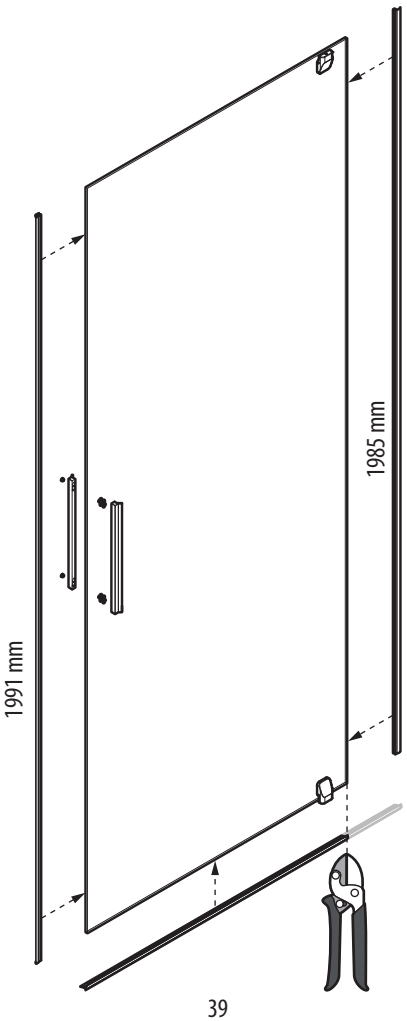


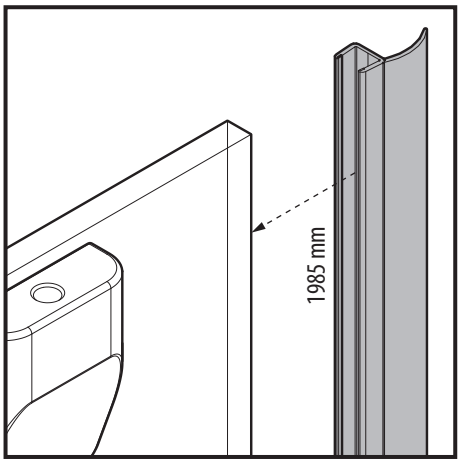


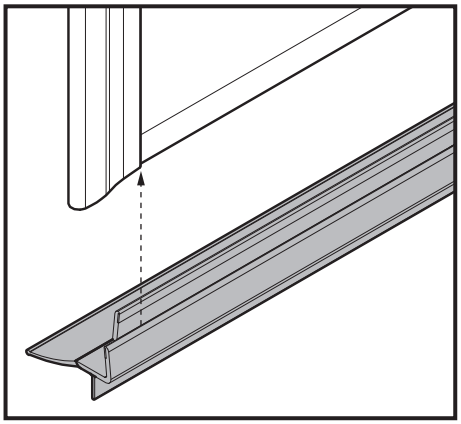


55

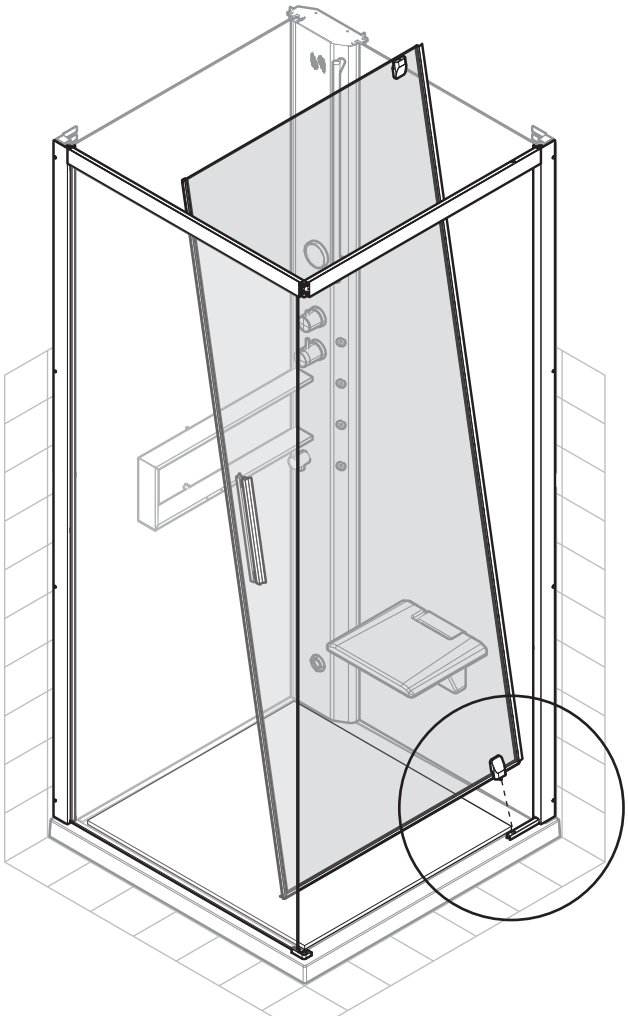


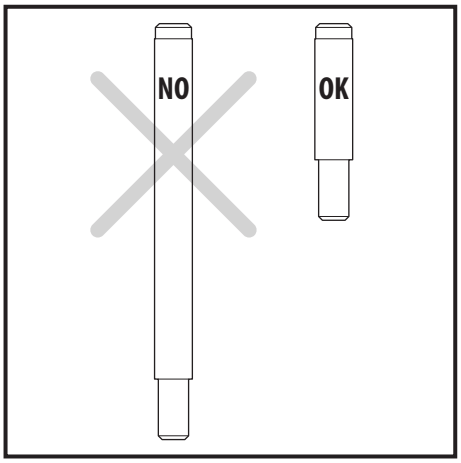

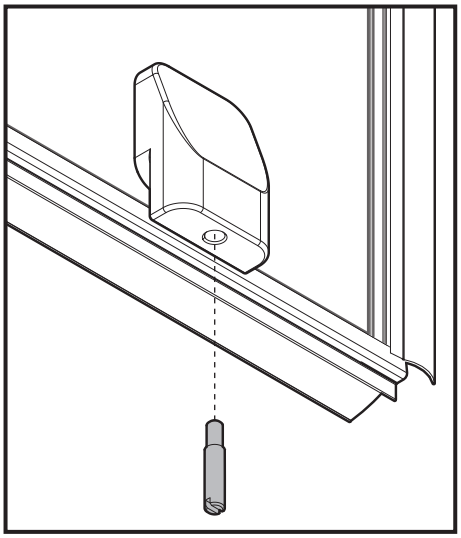



56

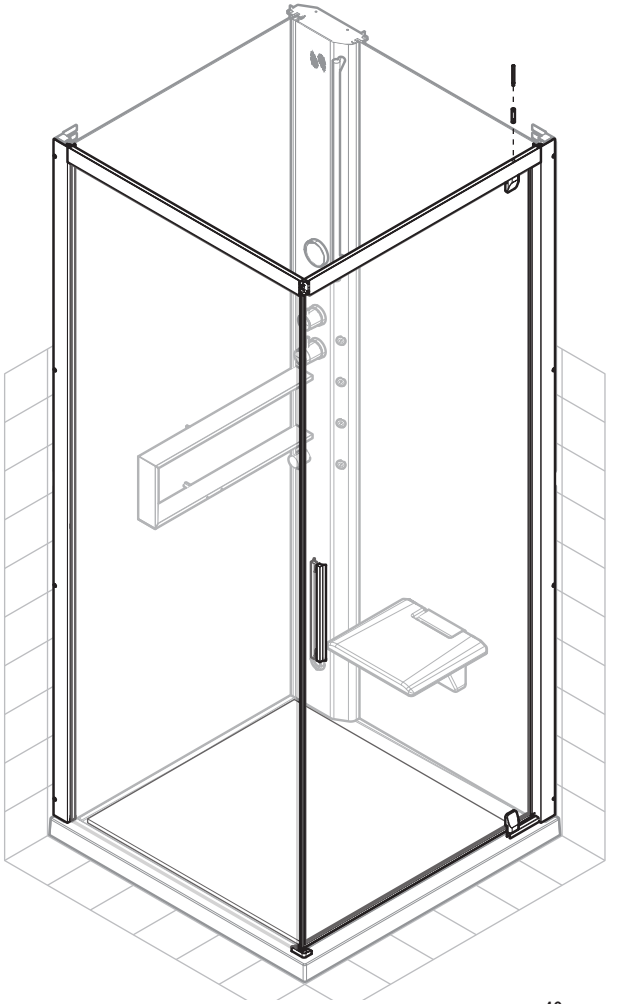


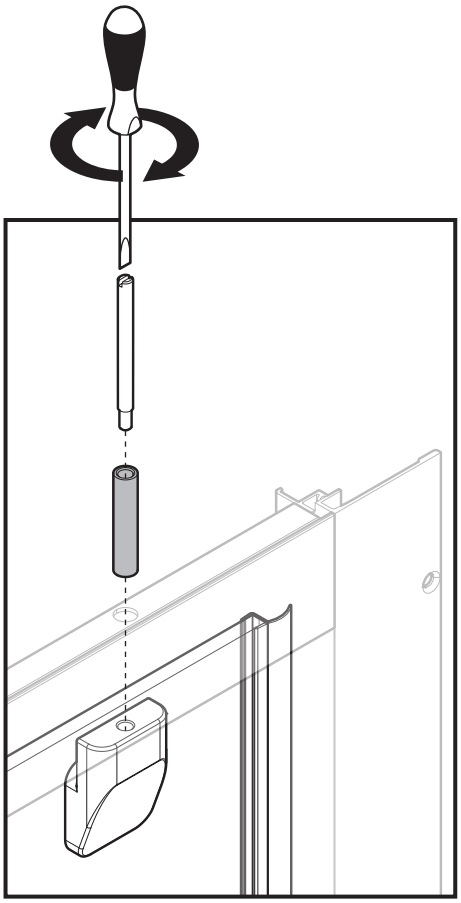



57

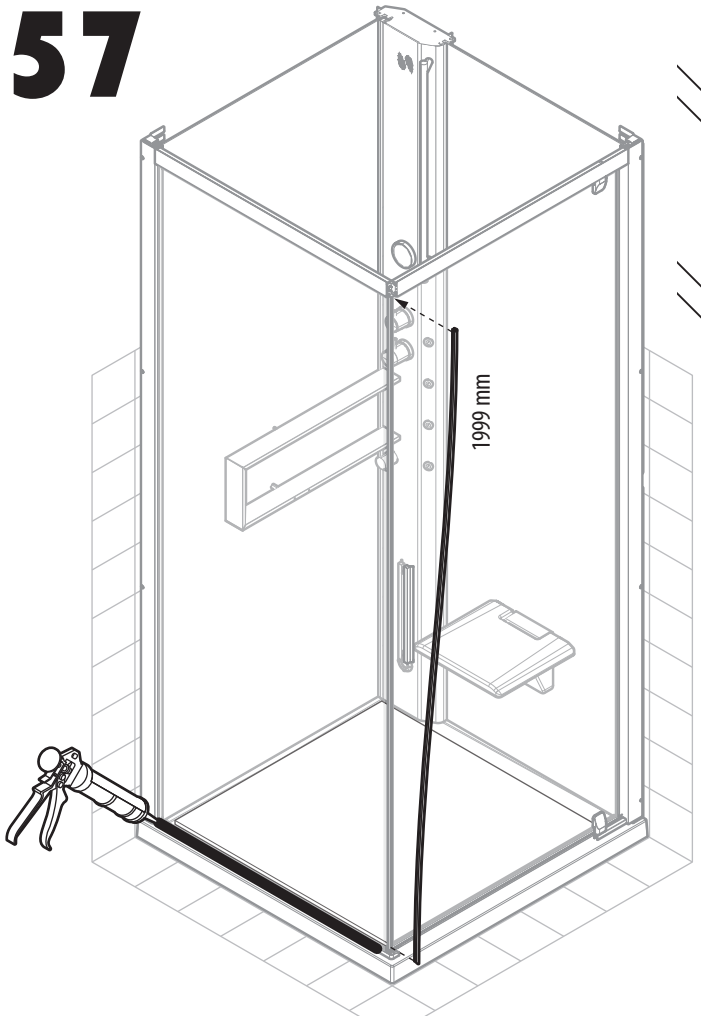







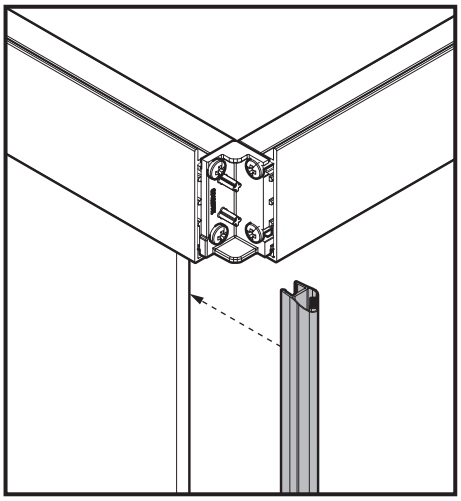


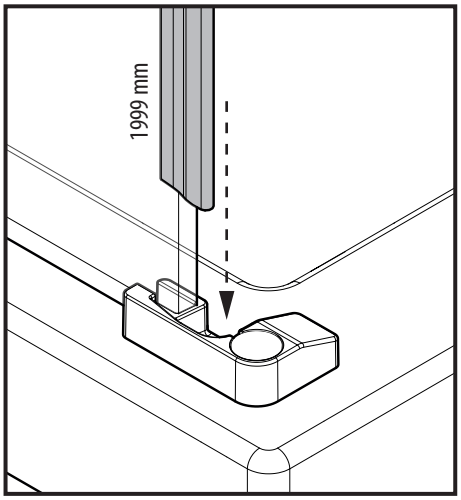


58

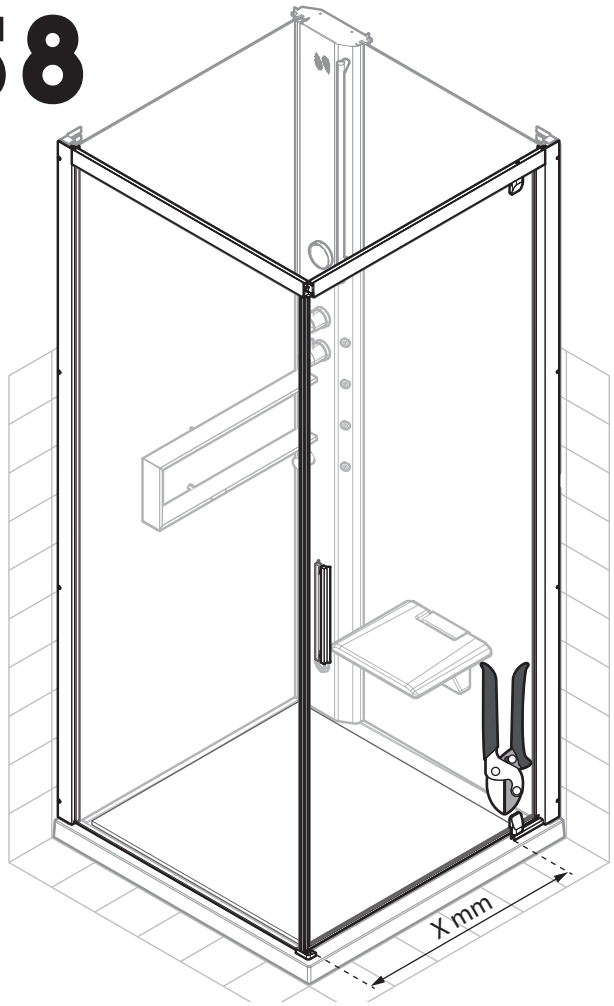

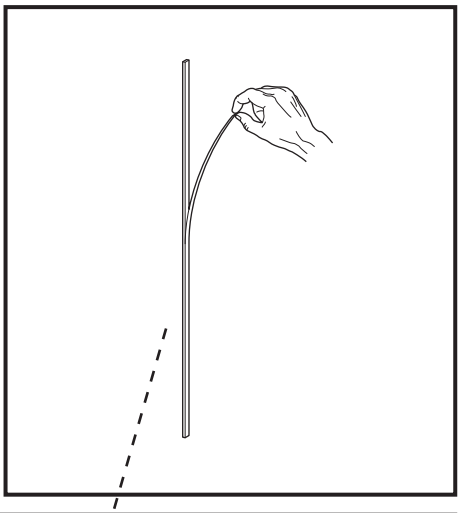

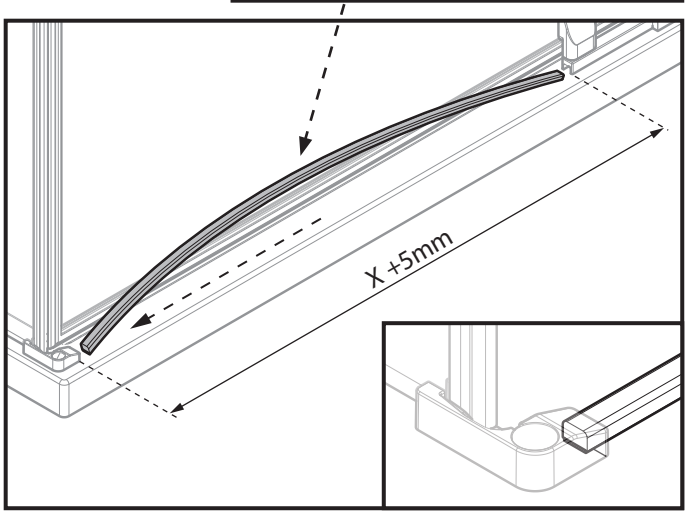

R

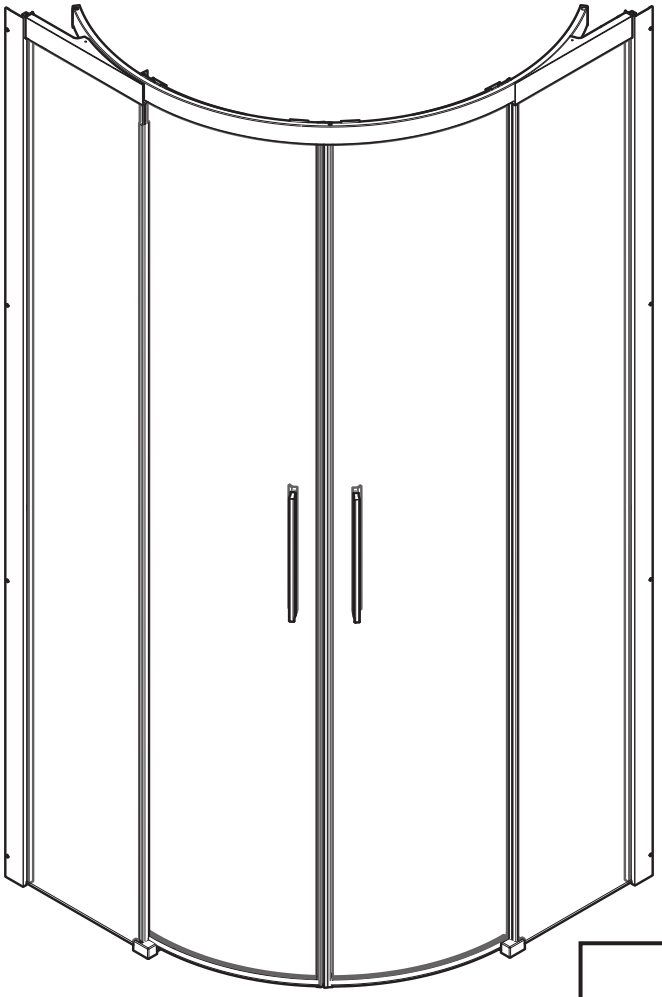





ø3 mm





3,5x16 x8

59

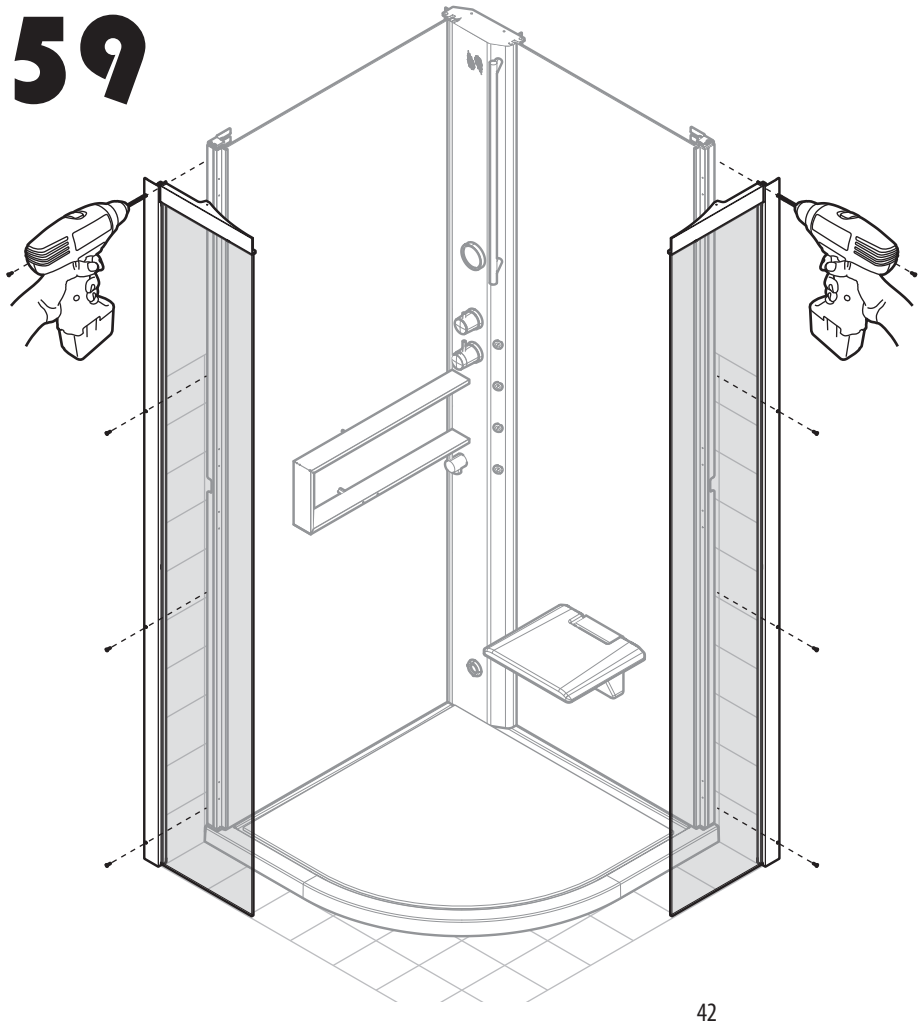


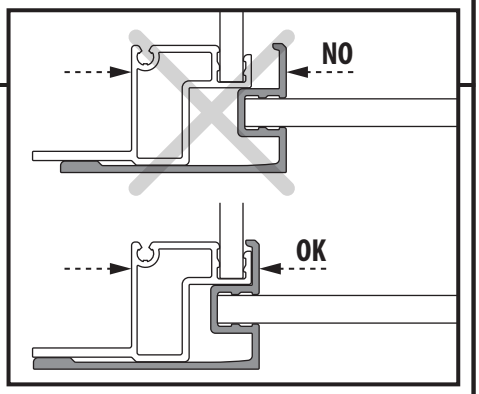


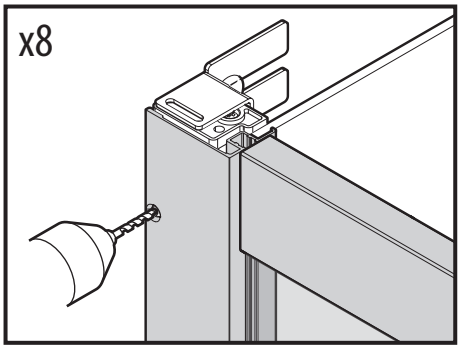

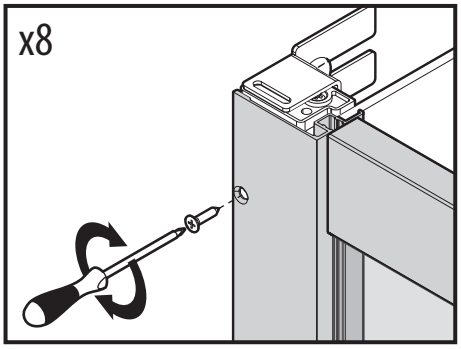


60

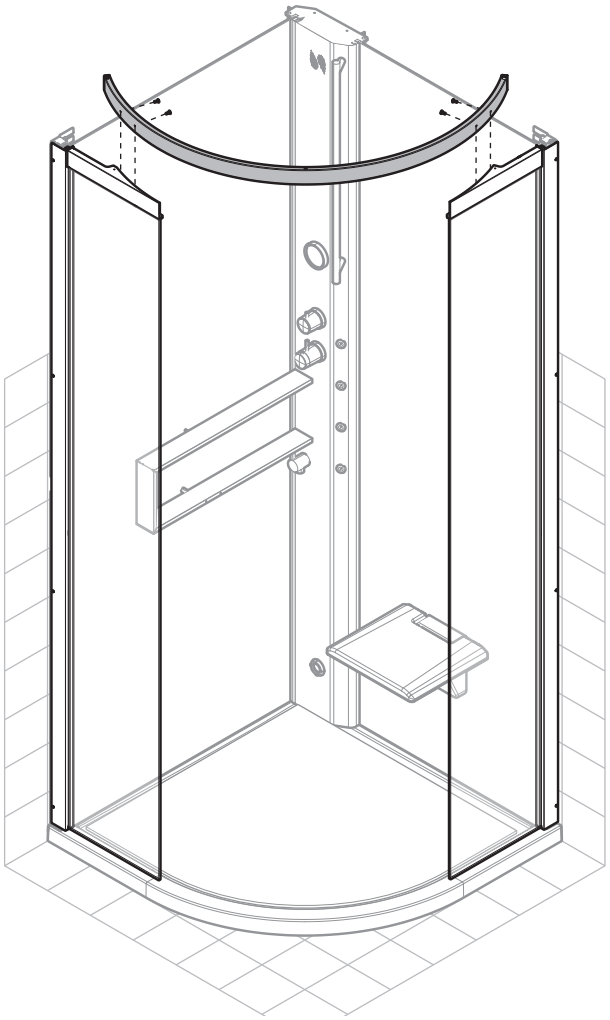

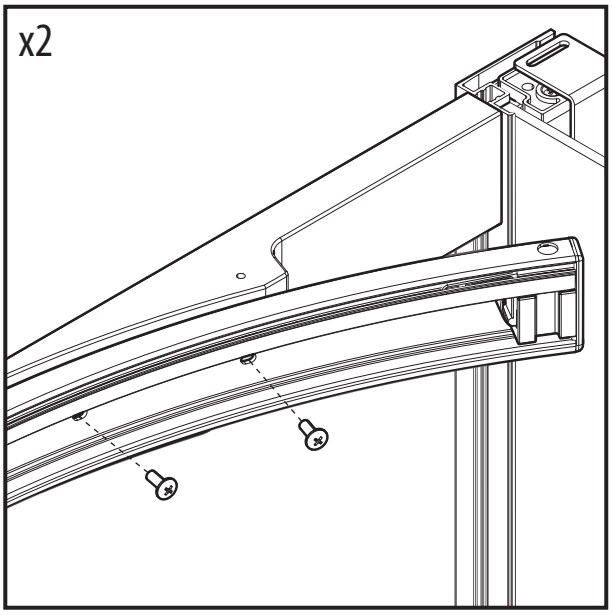






M4x10 x4

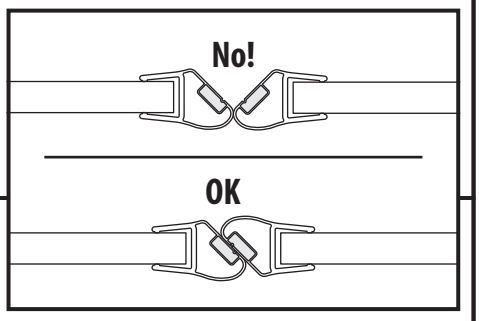



61

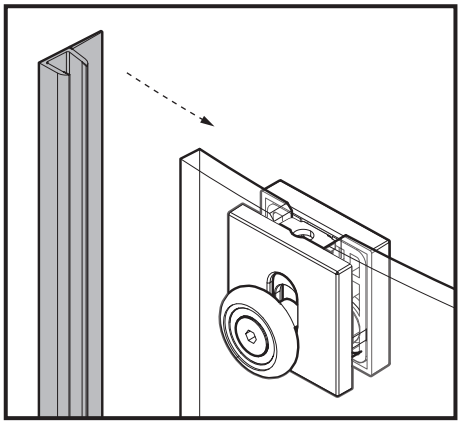

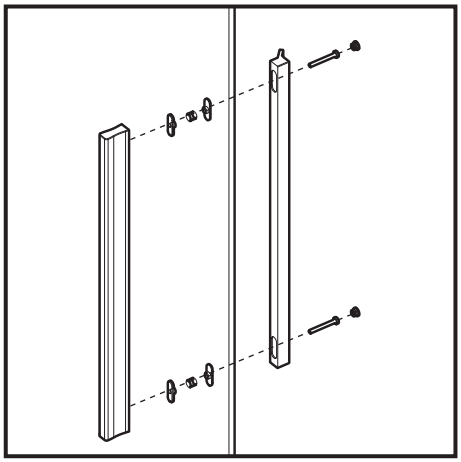


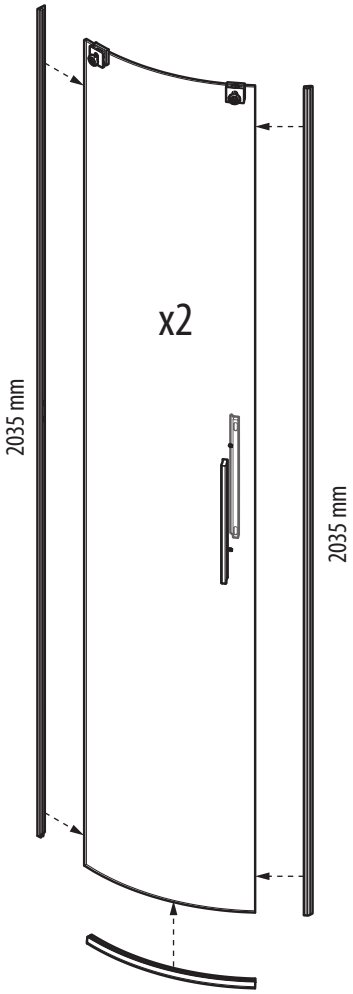


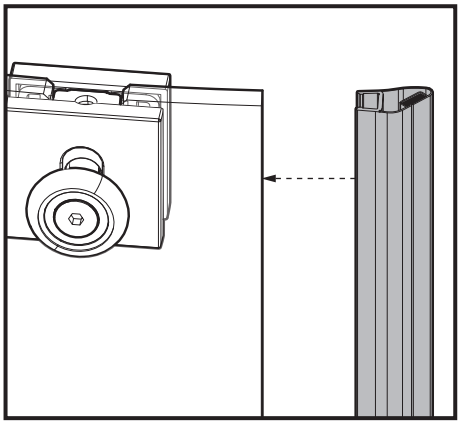


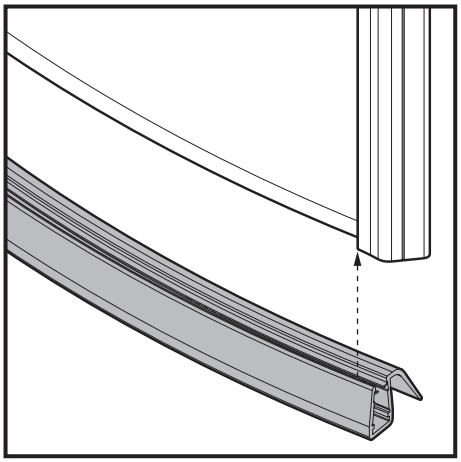



62

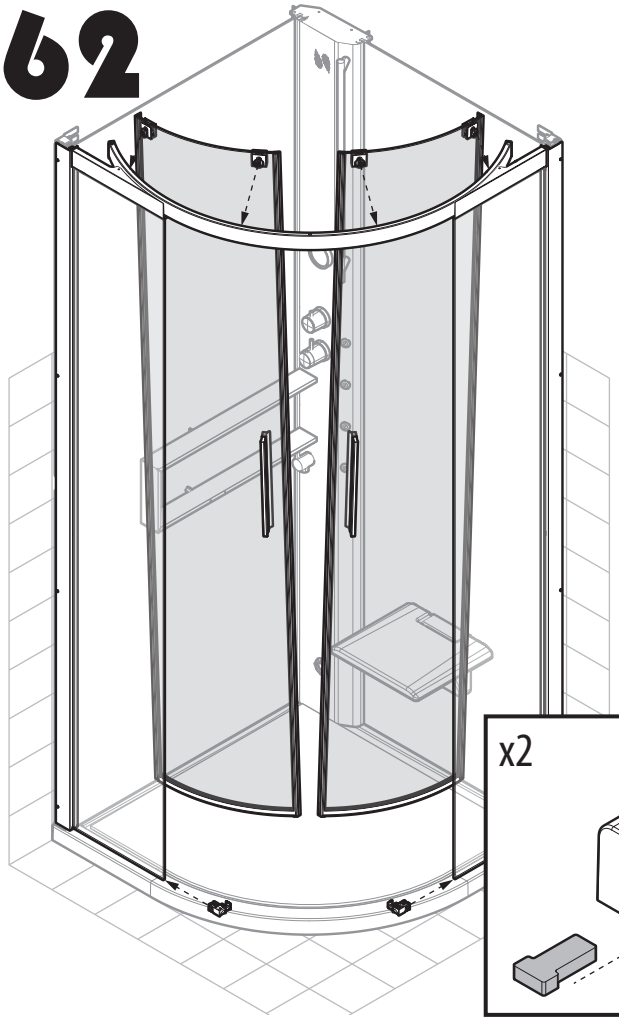


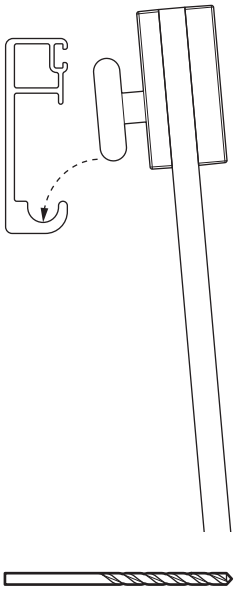

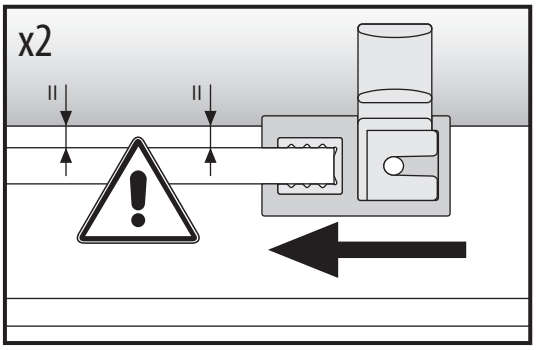


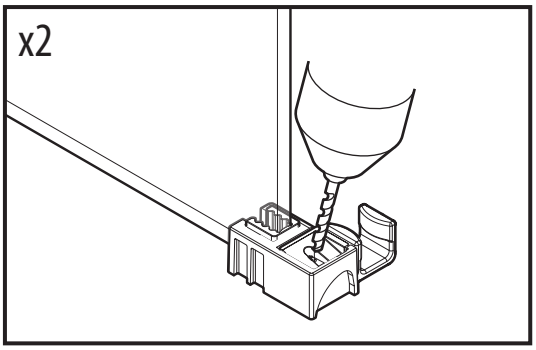


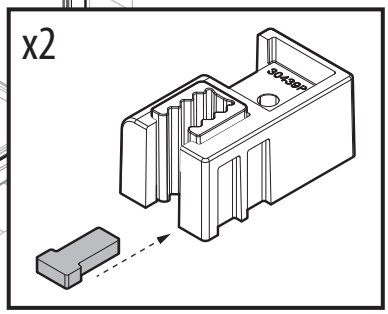


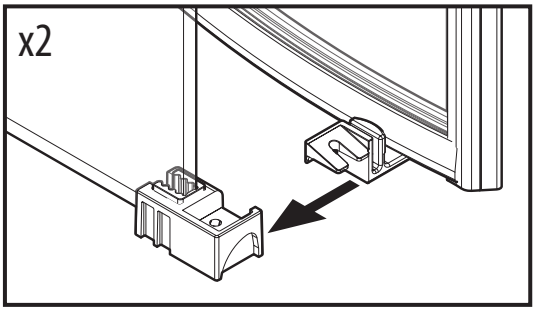


63

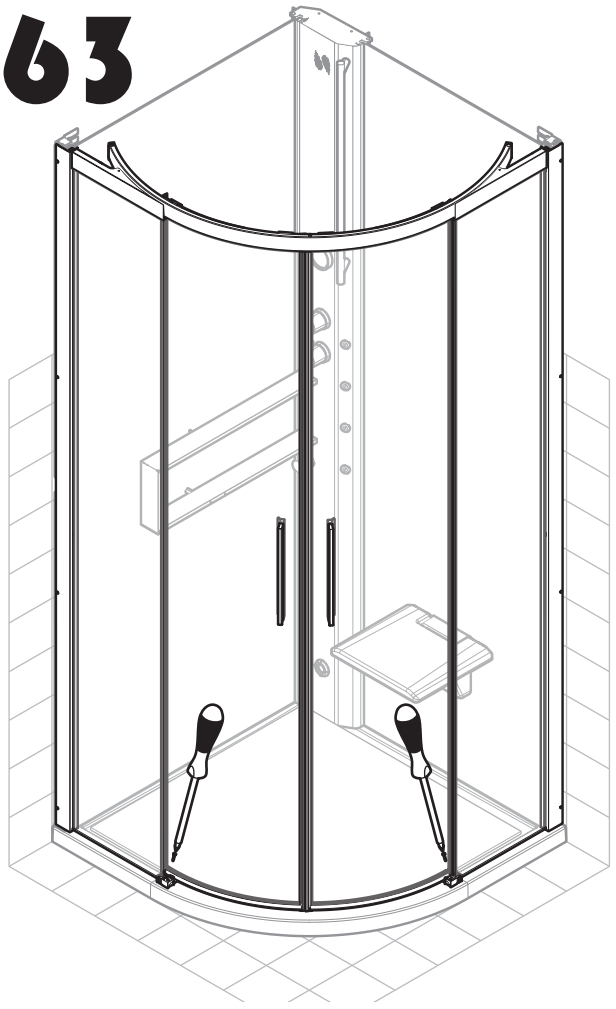


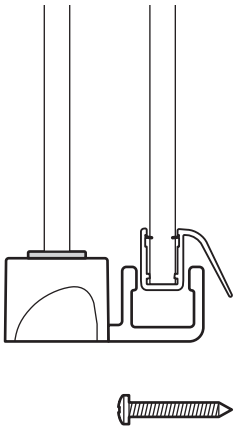


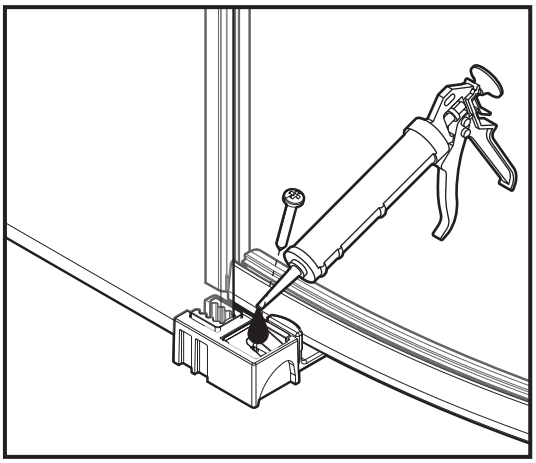


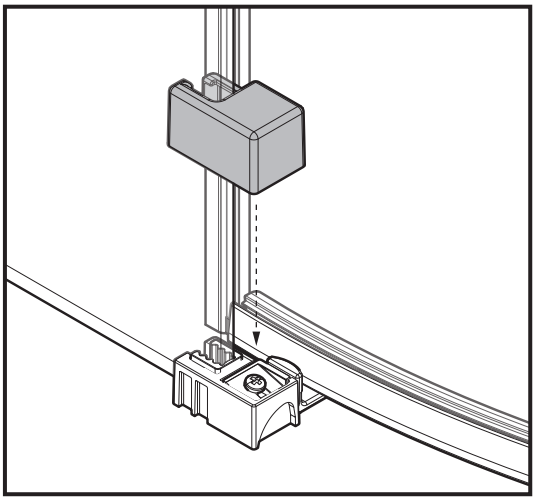


64

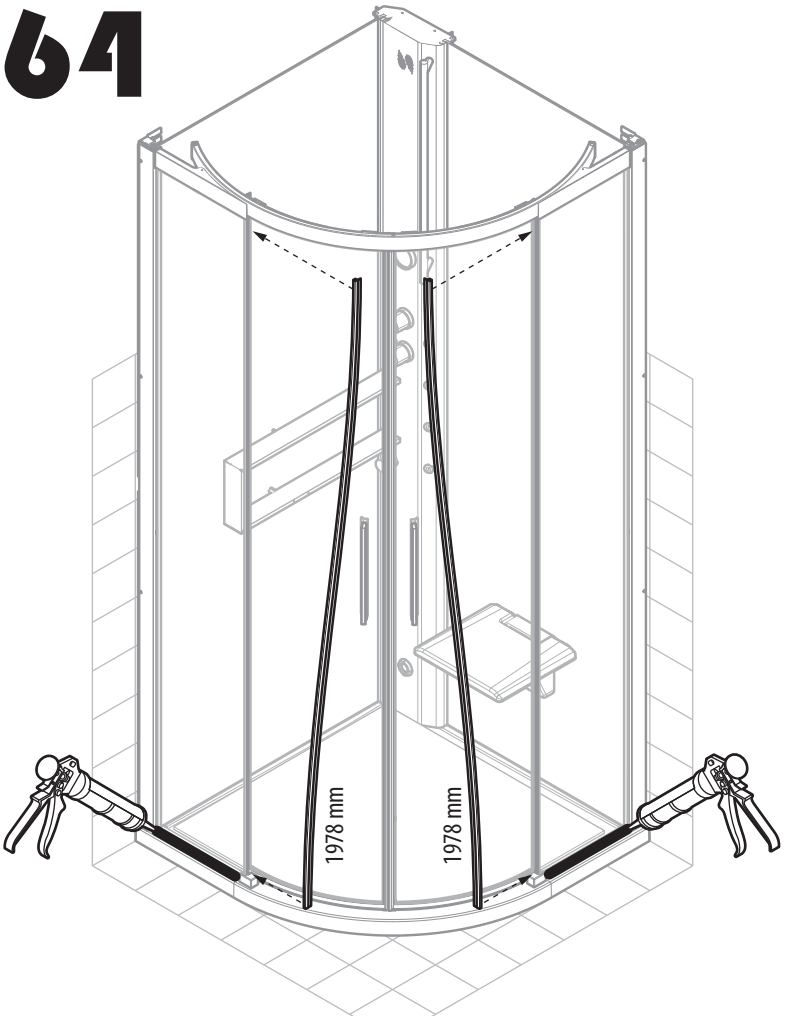


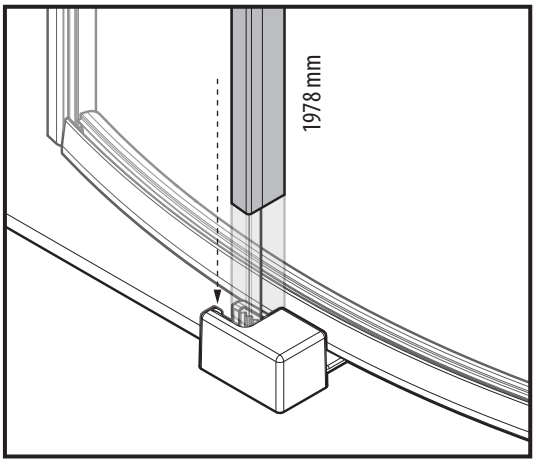


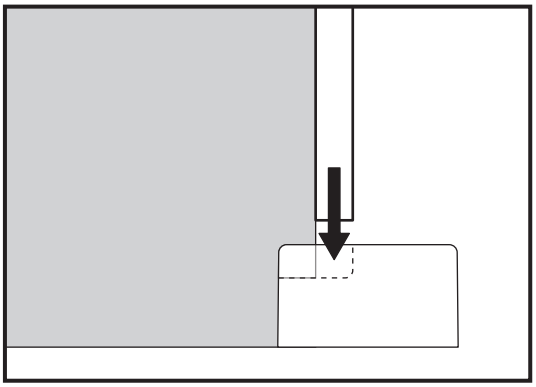



65

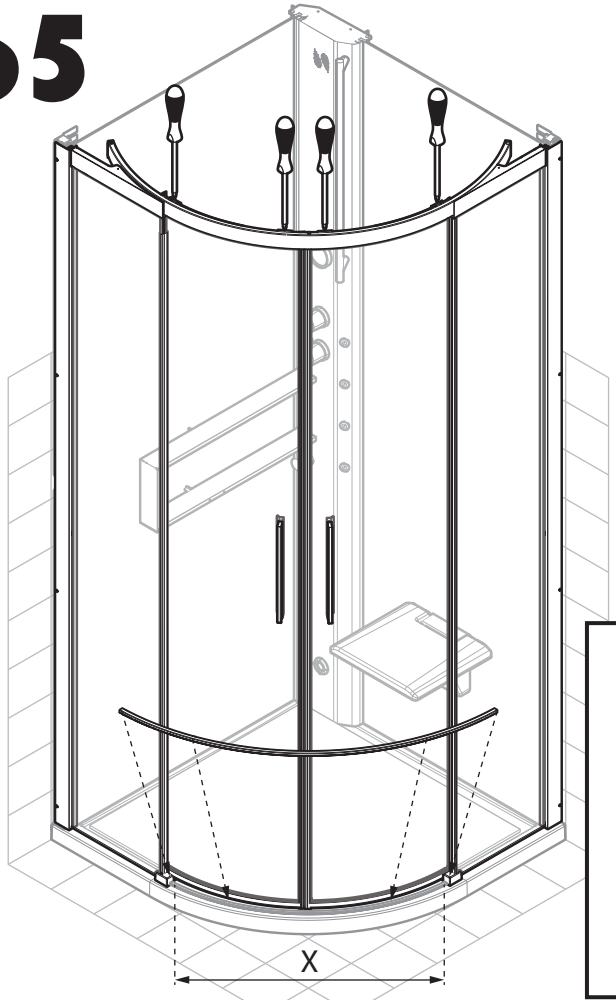


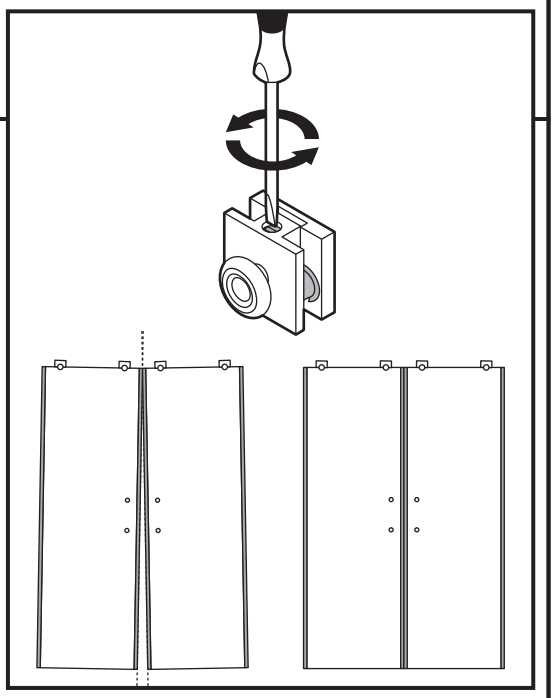

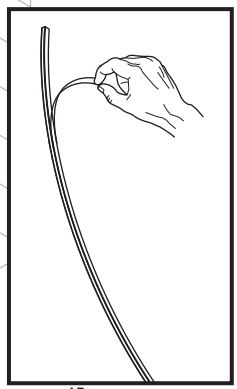


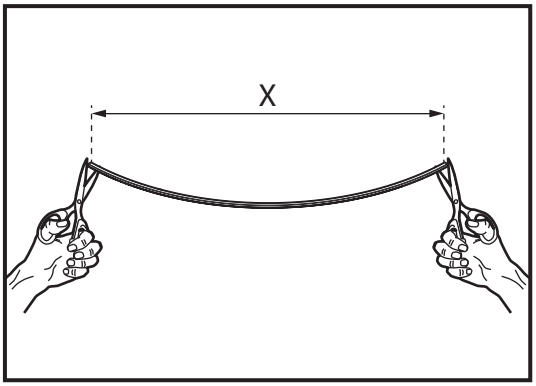

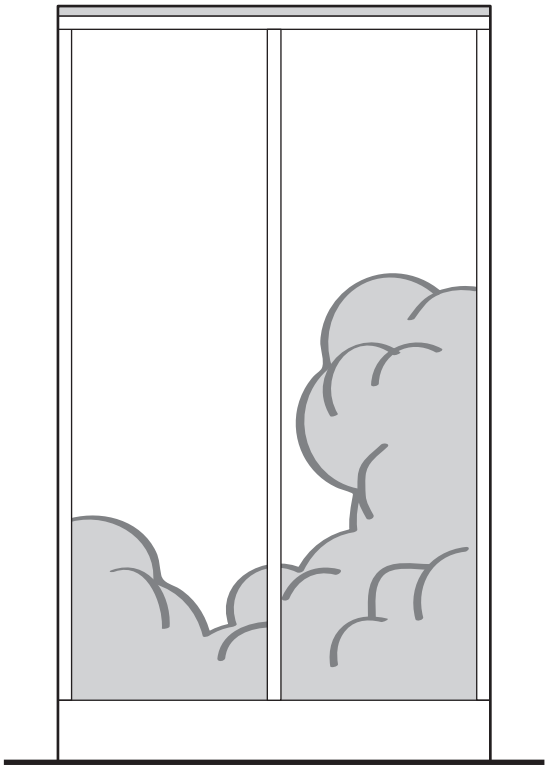


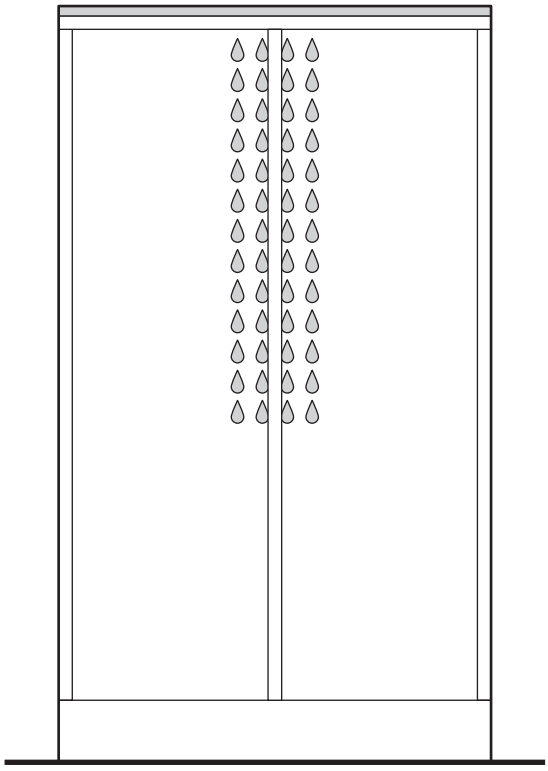


66

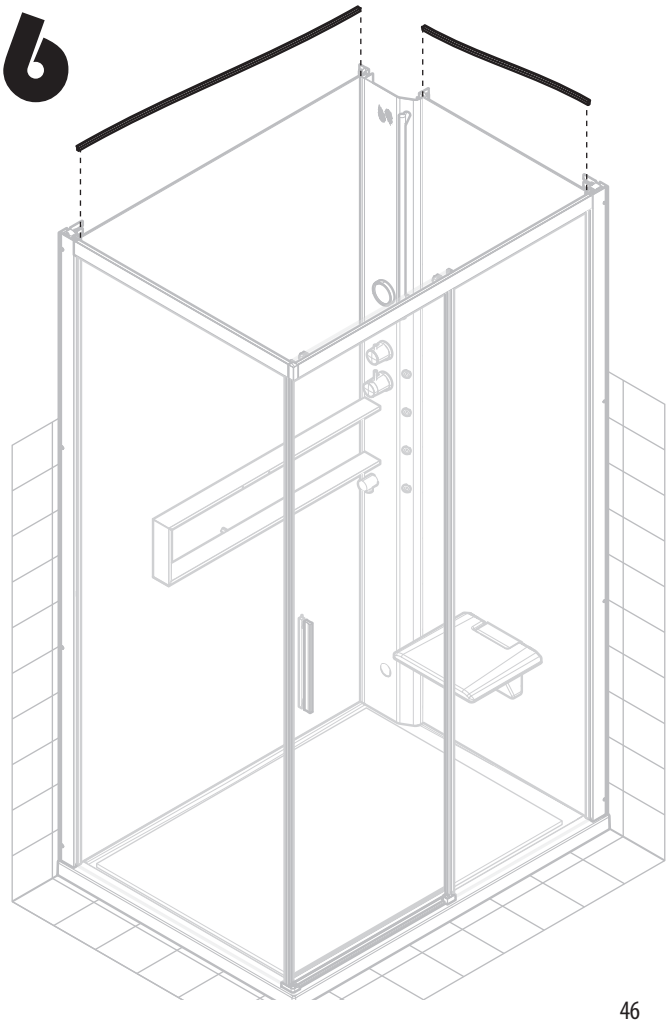


x2

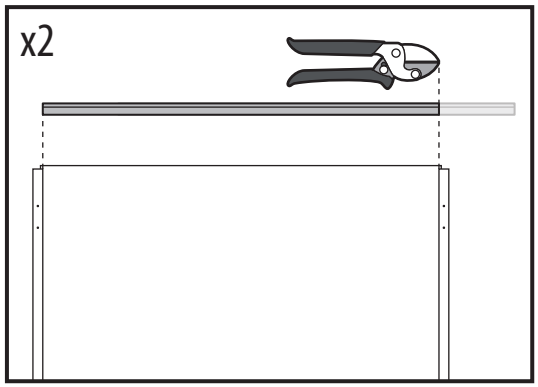


x2

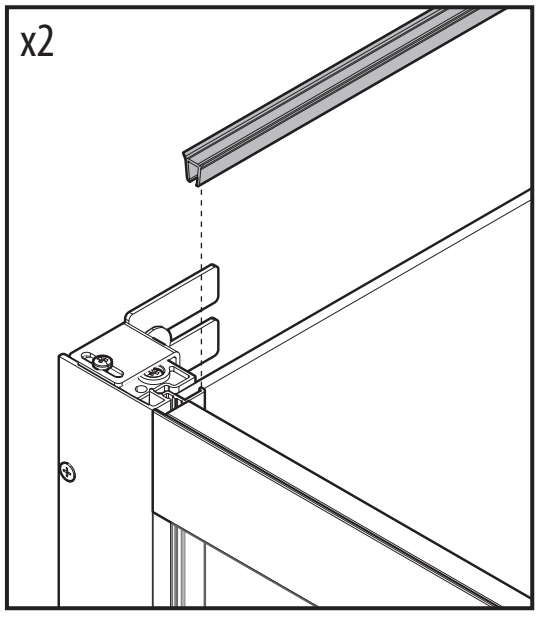



67

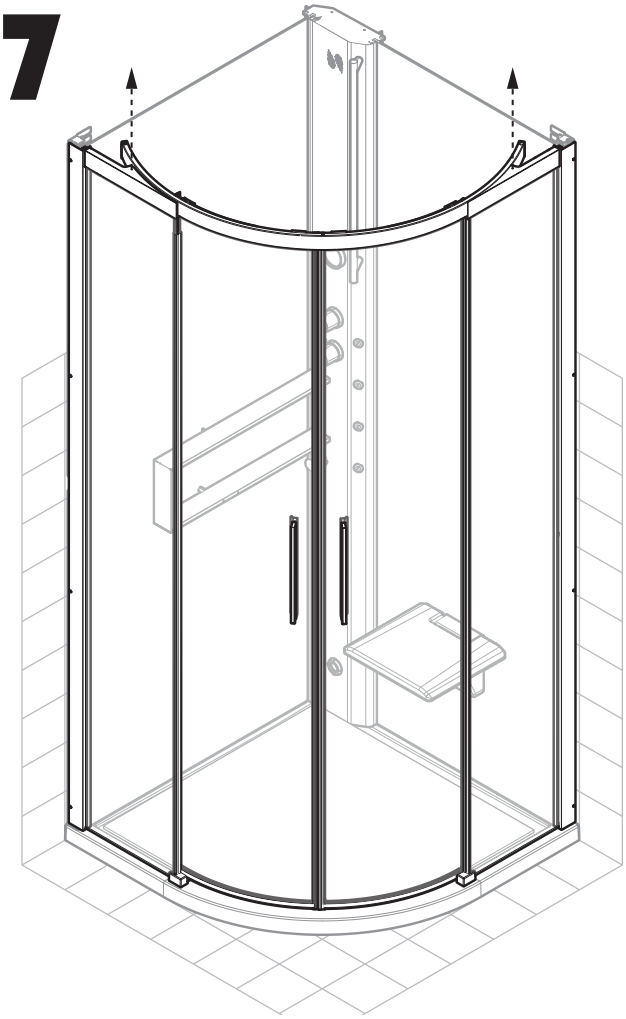

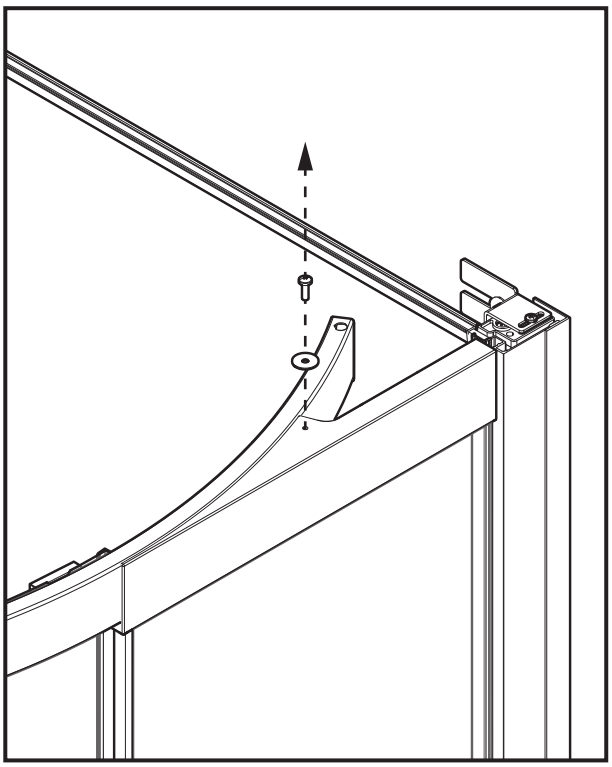

68

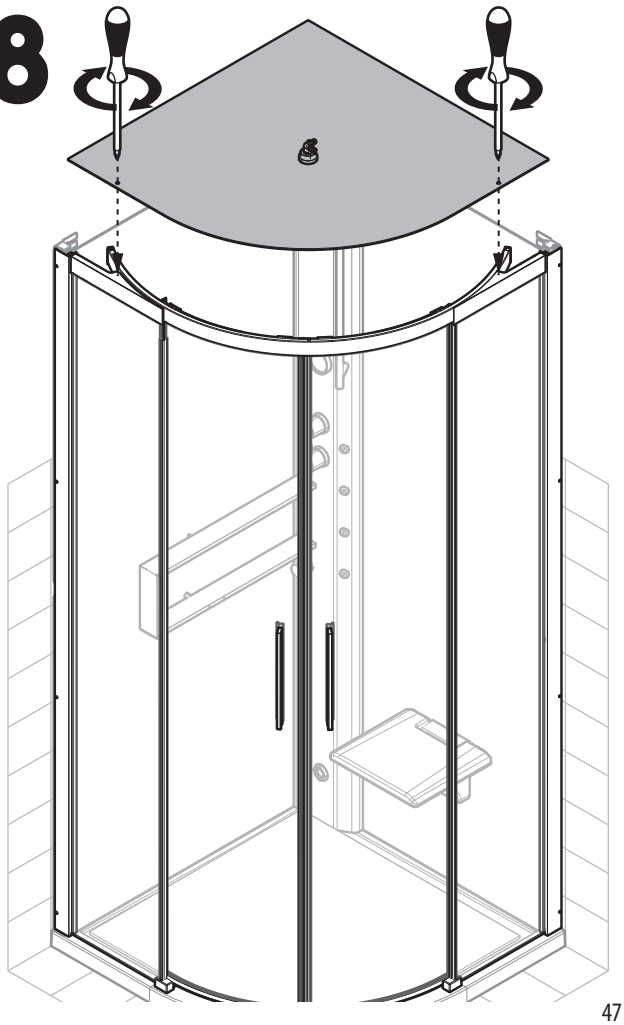

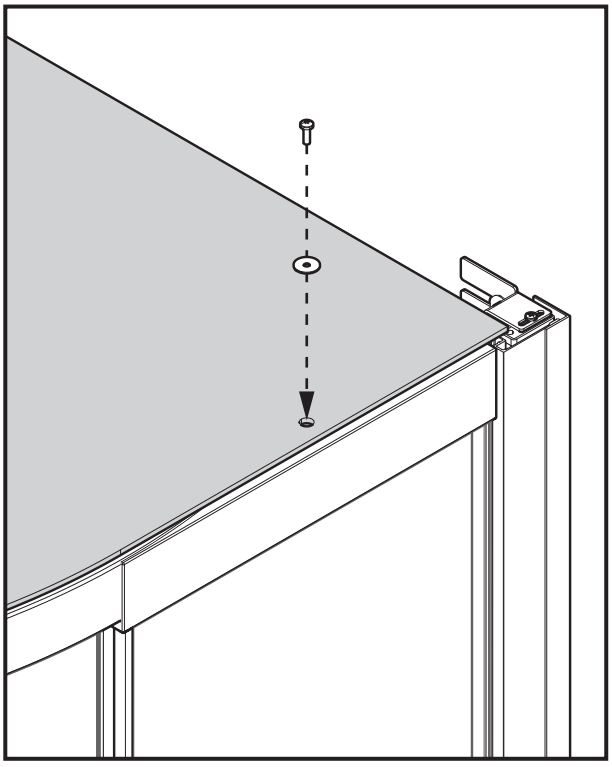





M4x10 x2




4x16x1 x2


69

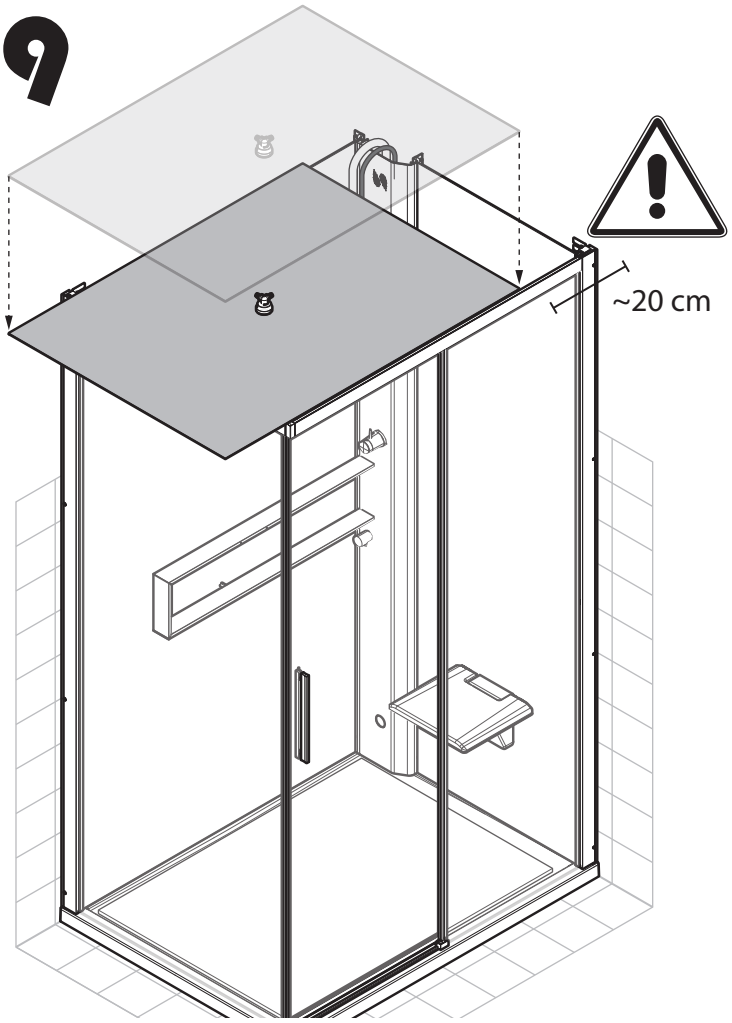


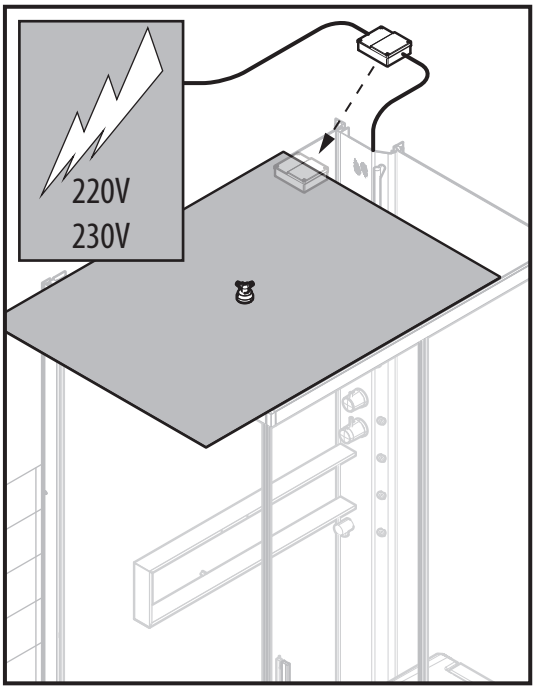





70

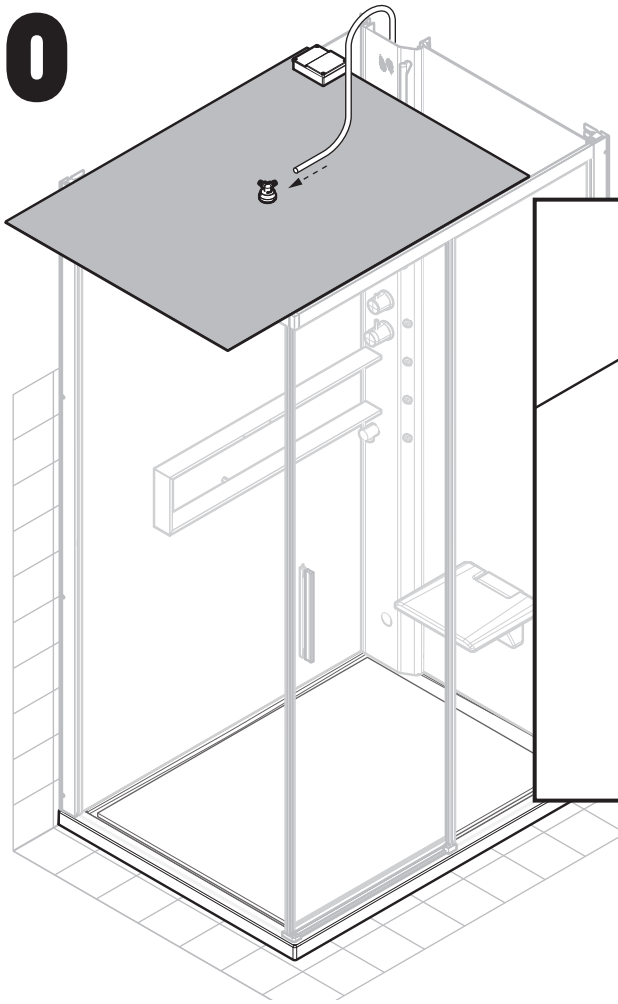

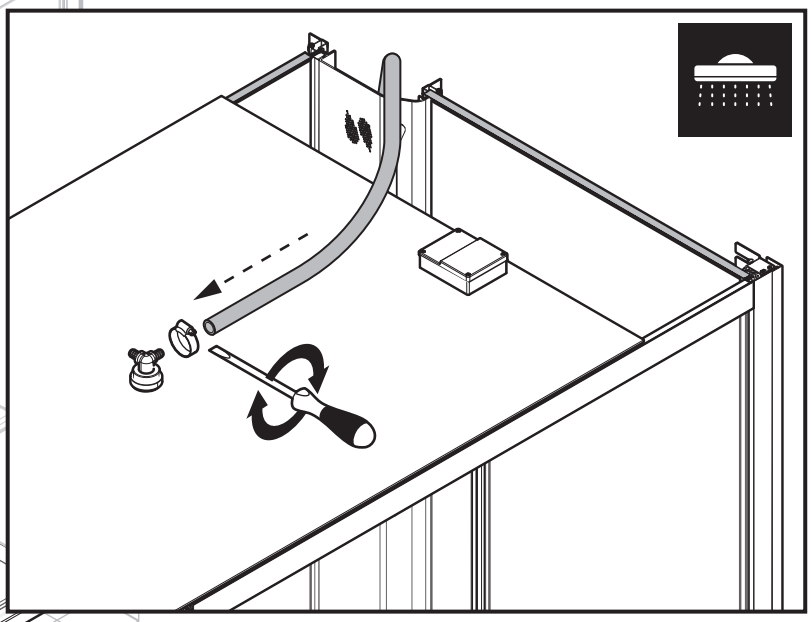



71

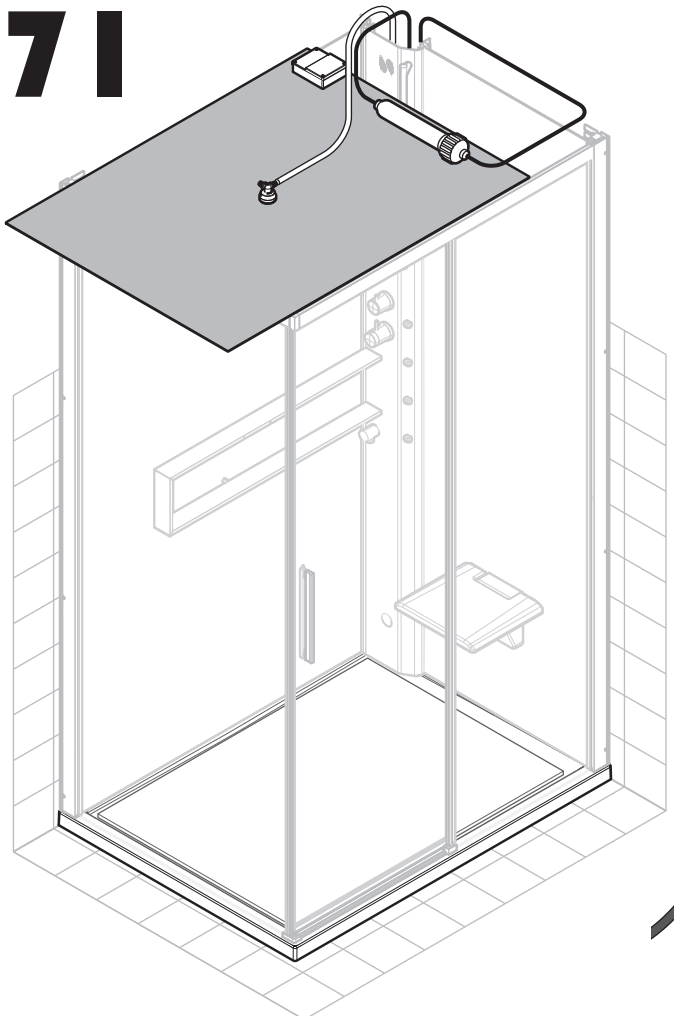


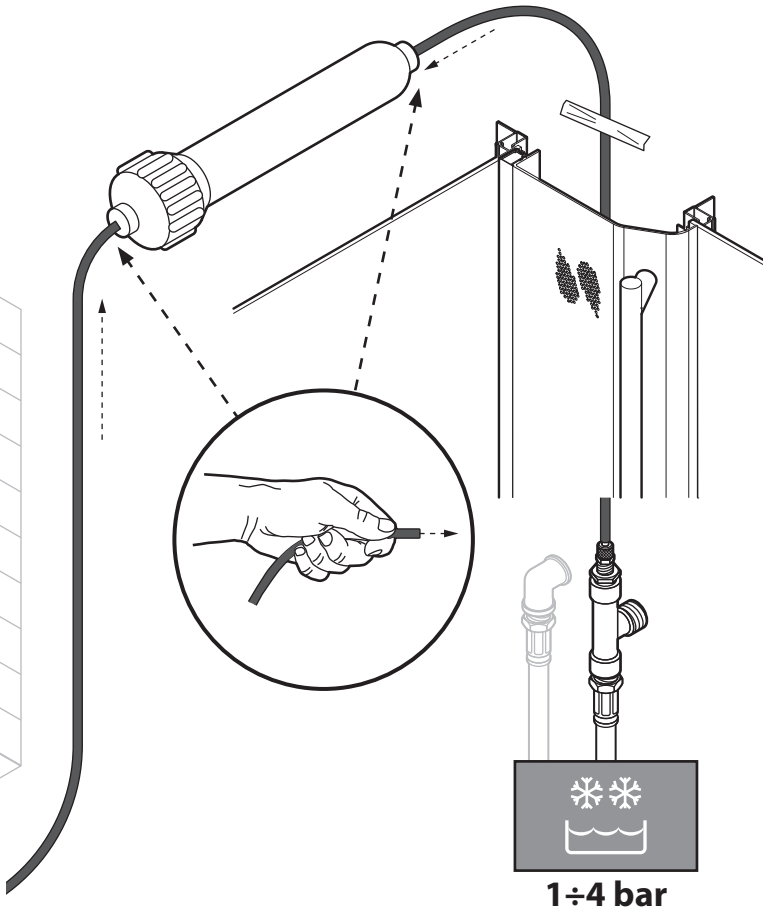


72

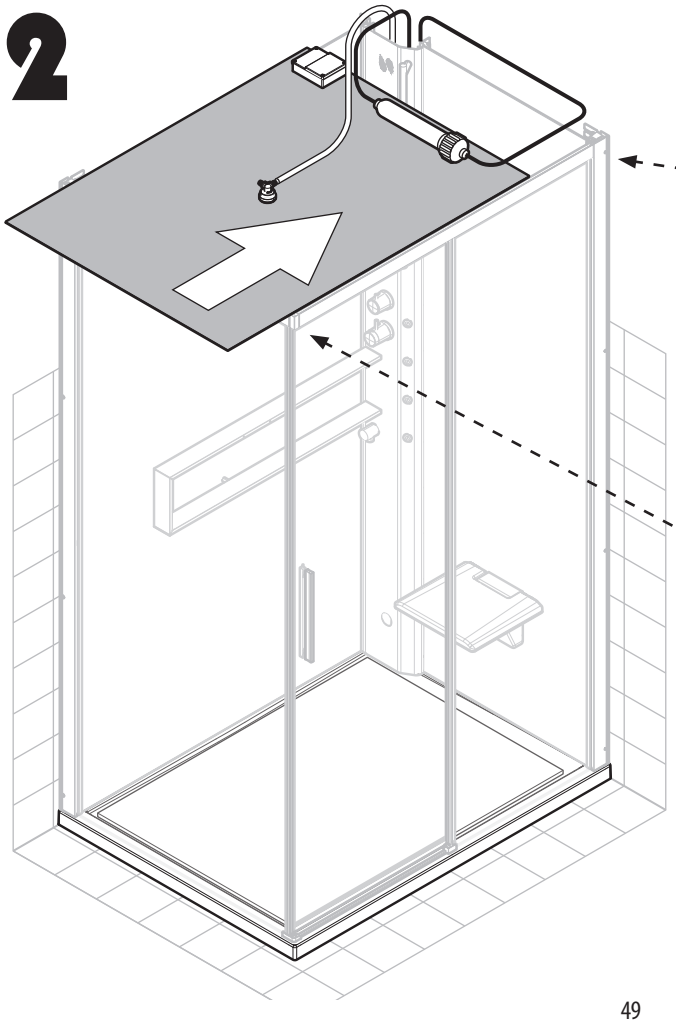

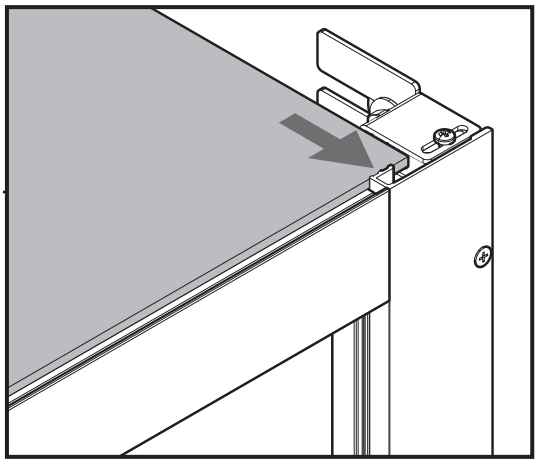


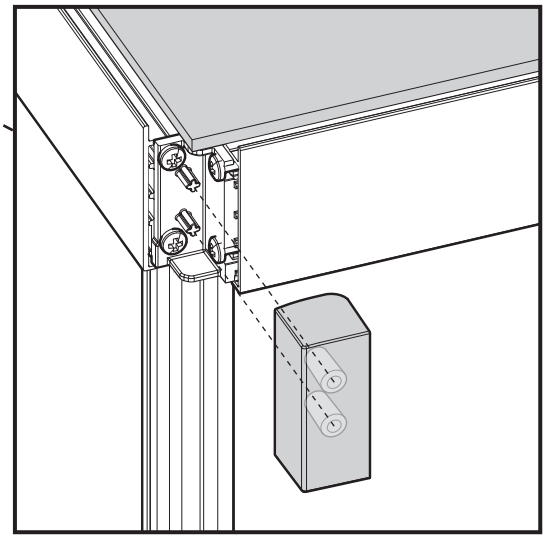


73

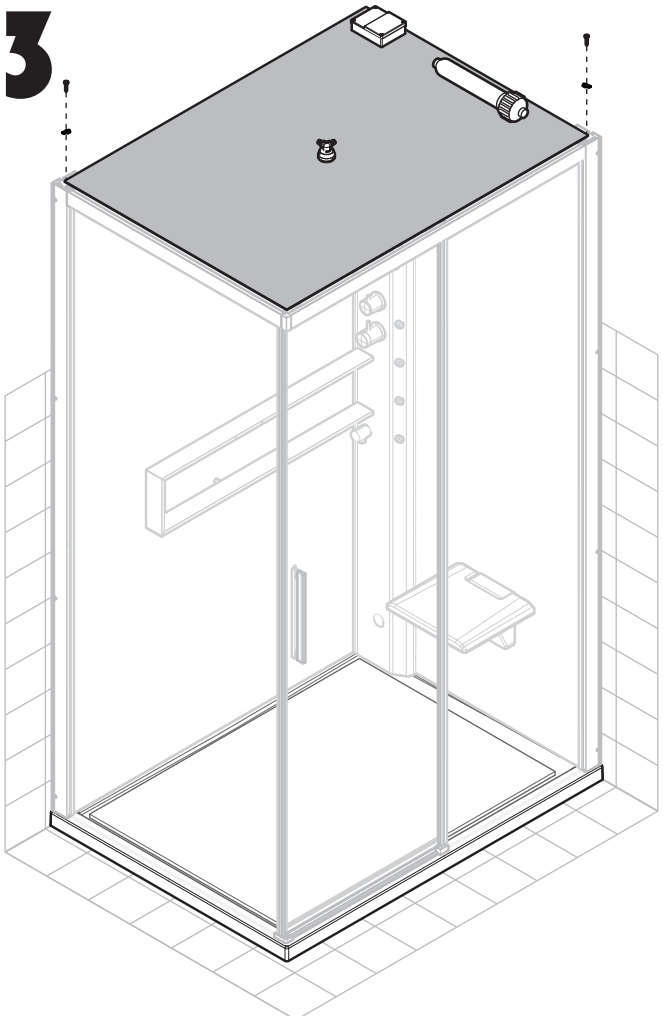

x2



x2

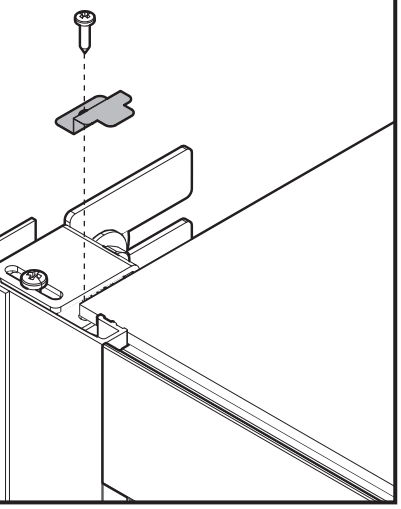





3,5x9,5 x2

74

mod. GLAX 1 2.0

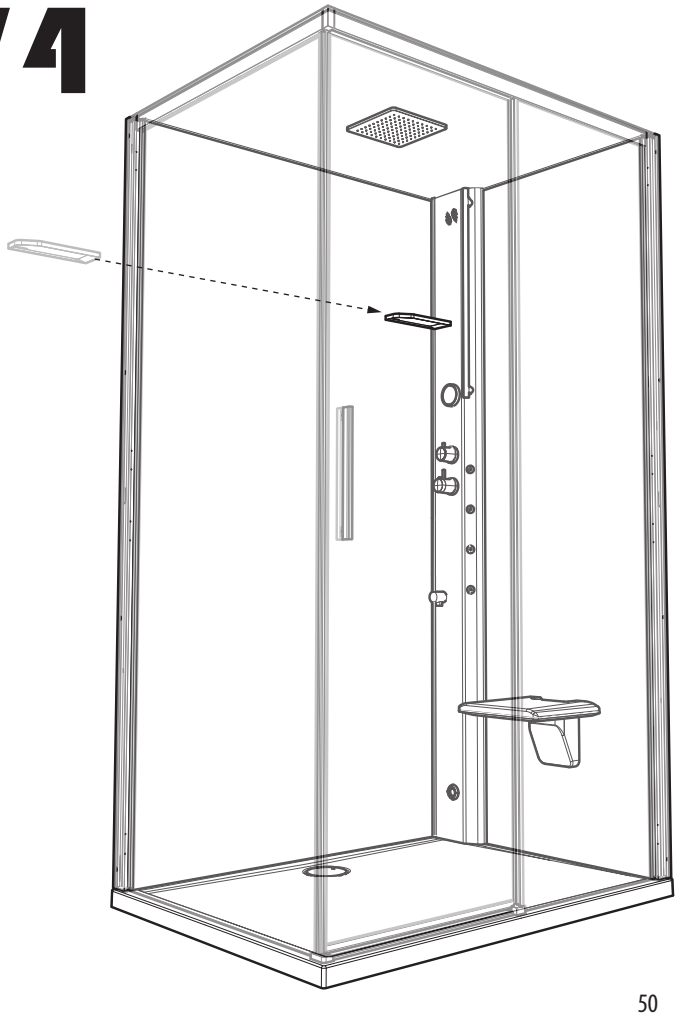


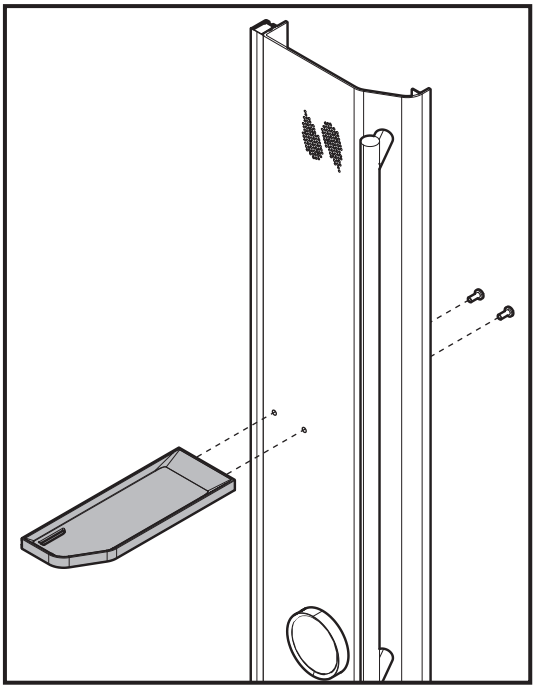





M5x12 x2


75

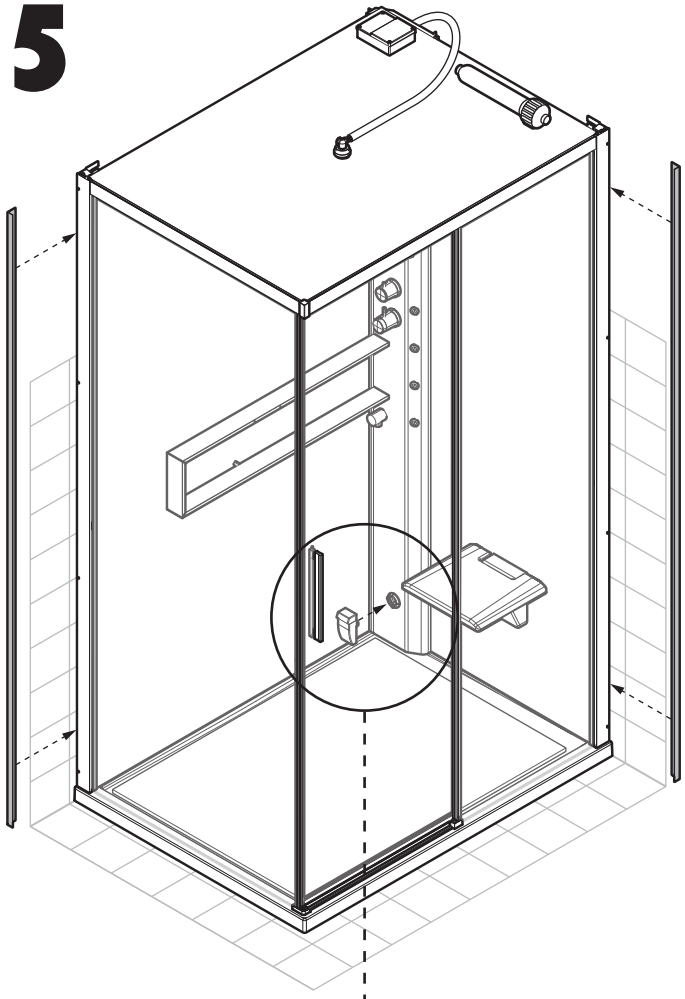


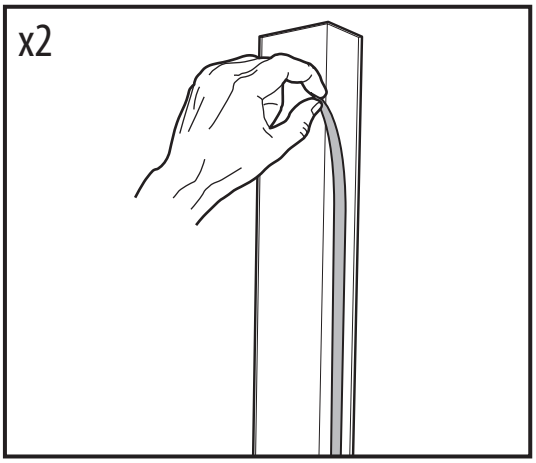

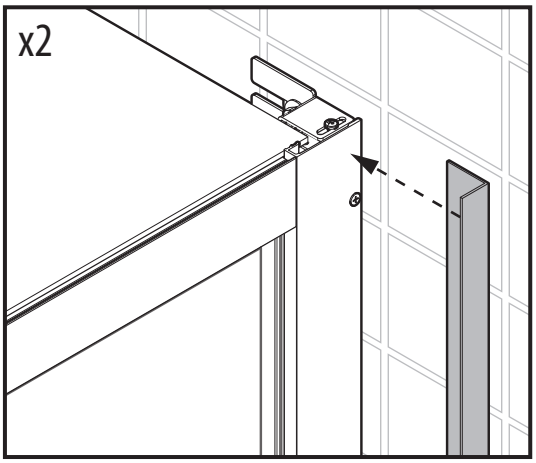




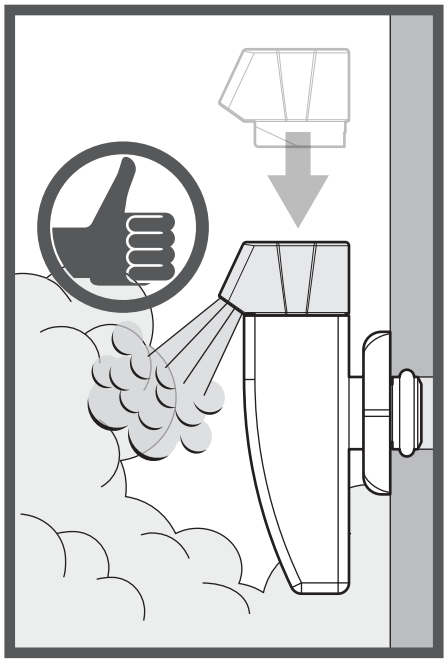


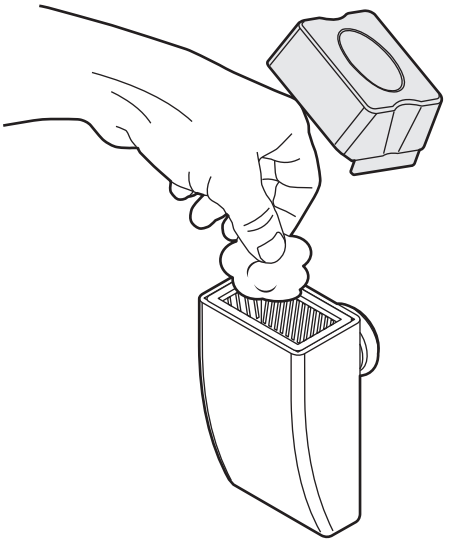





Utilizzare solo aromi a base acqua o a base latte **IT**
N'utiliser que des arômes à base d'eau ou de lait **FR**
Use water or milk based aromas exclusively **EN**
Nur Aromen auf Wasser- oder Milchbasis verwenden **DE**
Gebruik enkel aroma's op basis van water of melk **NL**
Utilizar sólo hierbas aromáticas a base de agua o de leche **ES**
Používat pouze aroma na vodní bázi či na bázi mléka **CS**
Uporabiti samo dišave na vodni ali mlečni osnovi **SL**
Stosować aromaty wyłącznie na bazie wody lub mleka **HU**
Używać jedynie środków zapachowych na bazie wody lub na bazie mleka **PL**
Использовать только ароматизаторы на основе воды или молока **RU**
Utilize apenas aromas à base de água ou leite **PT**
استخدام الماء أو الحليب العبير يستند حصرا **AR**



NOVELLINI S.p.A.

Via Mantova, 1023 - 46030 Romanore di Borgo Virgilio (Mn)

Tel. +39 0376 6421 - Fax +39 0376 642250 - e-mail: novellini@novellini.it

www.novellini.com

60752IST (02 2019)