


SMART DESIGN

Du nouveau...
Côté installateur

N

NOUVEAUTÉ

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Montage et réglage Smart Solo / Duo


Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage.
Un montage plus simple, plus rapide.



Réglage rapide des faux-aplombs

Finis le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.

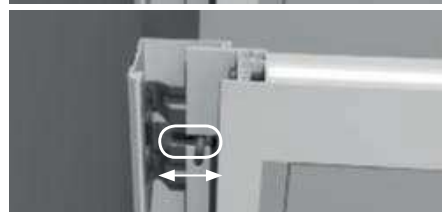

Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage.

Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.



Du nouveau... Côté utilisateur

Priorité au design


Smart Design c'est : des profilés plus fins, des poignées allongées plus élégantes et ergonomiques, une nouvelle finition de profilé noir grainé, une nouvelle sérigraphie moderne. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.




Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré**.

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).

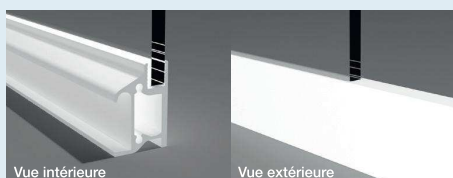

Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition plus petite, plus esthétique**.

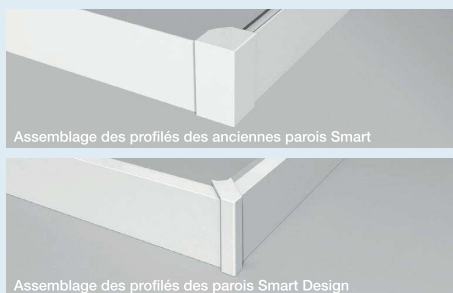


Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé**.

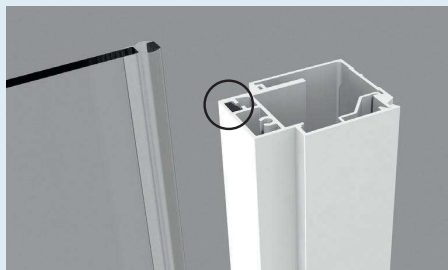

Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure s'étend avec **la finition de profilé noir grainé** sur les parois sans seuil (voir p.156-157 et p.158-159)

