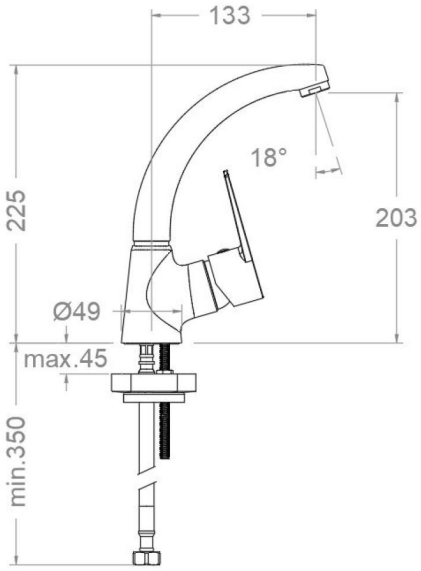

181101CC

Collection:
Titanium

Finition:
Chrome

Code:
18A311805

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Connection flexibles etiquette:	265 (AAZ304852)
Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
Adaptateur:	1430 (241269)
Manette:	1800IFV-35 (300110)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Cartouche:	35100 (252204)
Aérateur:	1522 (250719)
Connexions flexibles:	224 (120826)
Sac de fixation:	BSU02 (AAZ306154)
Bec:	CC10 (217905)
Joint de base:	BJB01 (AAZ304485)