


Bonde extra plate avec membrane DW90 Onyx

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN




25696

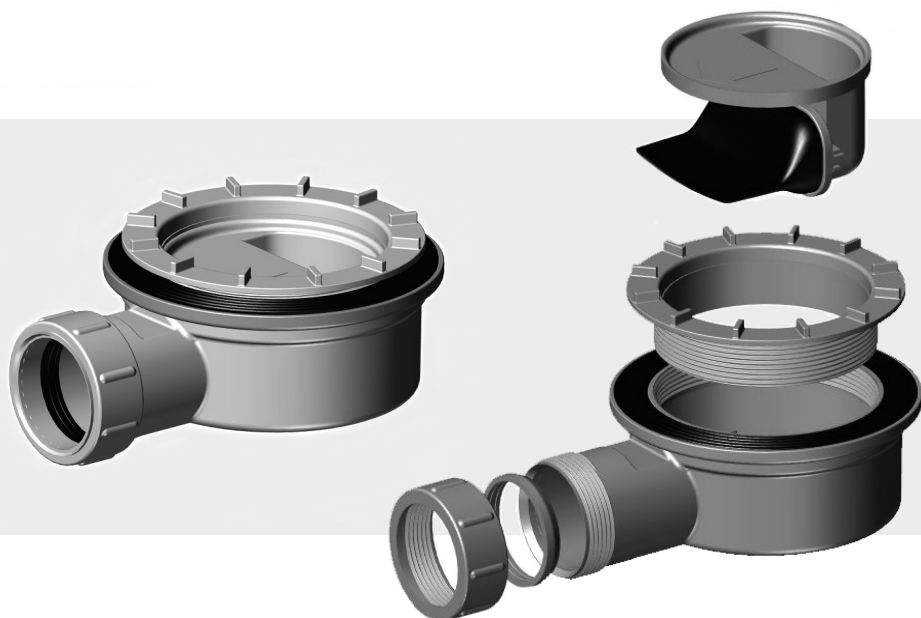

Avis aux installateur. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation du produit et laissez ces instructions à l'utilisateur final pour référence future.

Contenu

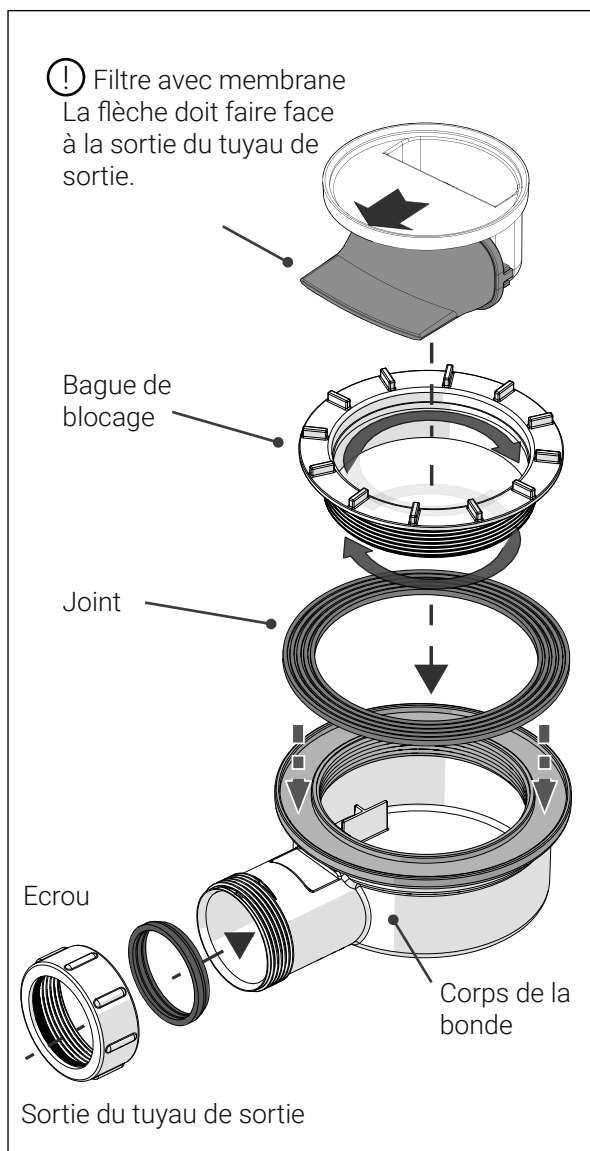

Les bodes AKW sont conçues pour un faible entretien et un fonctionnement fiable. Le filtre avec membrane est situé à l'intérieur de la bonde et doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié.


Garder la bonde propre

Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage domestiques ordinaires. Pour nettoyer le filtre, retirez d'abord le couvercle pour y avoir accès.


Désinfection

Lorsque la désinfection est nécessaire, il convient d'utiliser des procédures normalisées pour la désinfection des équipements, en tenant compte des signes d'avertissement concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques. Après le nettoyage, toujours rincer avec de l'eau, puis essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de nettoyage avant le séchage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides ou alcalins ou autres produits de nettoyage forts ou concentrés car ils peuvent décolorer ou endommager le produit. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs.


Convient pour les installations de plancher en bois et solide.

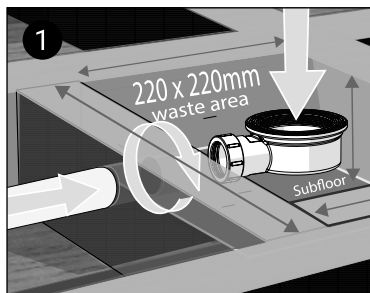


(1) Placez d'abord le receveur de douche à l'emplacement désiré et déterminez la position, la profondeur et le dégagement requis pour la bonde et les évacuations avec au moins une pente d'un centimètre par mètre. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de soutien autour de la bonde (voir instructions séparées du receveur).

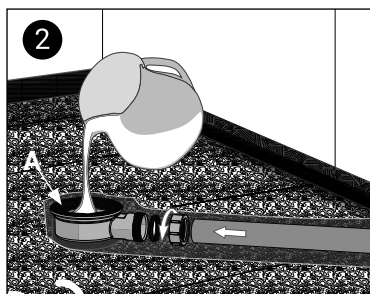




(2) Avant d'ajuster la bonde, placez l'écrou sur le tuyau d'évacuation, suivi de l'anneau de support et du joint d'étanchéité. Insérez le tuyau d'évacuation dans la bonde et serrez l'écrou. Vérifiez que la connexion du tuyau est correctement assemblée, scellée et étanche en versant un peu d'eau. Assurez-vous que le joint d'étanchéité de la bague de blocage (A) est placé dans la section haute du corps de la bonde avant de la connecter au receveur.

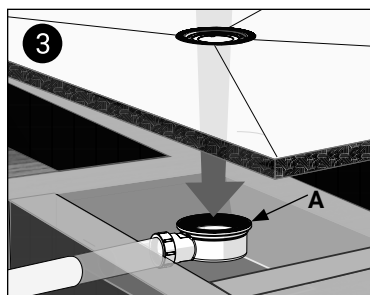


(3-4) Abaissez le receveur en position sur la bonde.

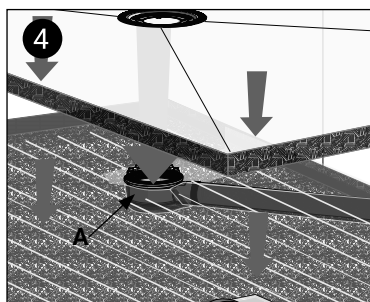

(5-6) Vissez la bague de blocage (B) dans le corps de la bonde, sur la face supérieure du receveur. Ne serrez pas trop mais assurez-vous que le joint est étanche.

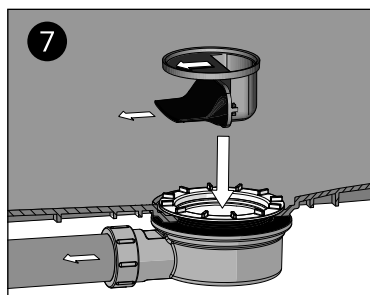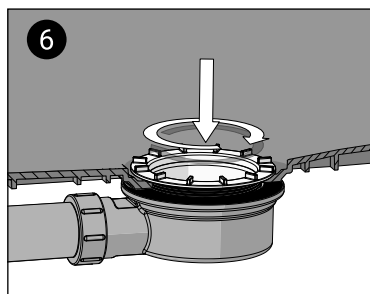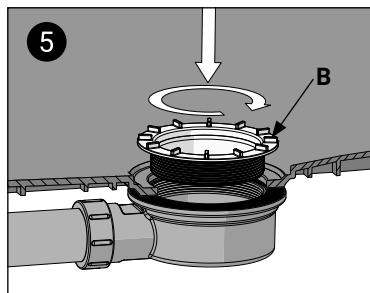

(7) Insérez le filtre avec membrane dans le corps de la bonde, en veillant à ce que la membrane soit orientée vers le tuyau d'évacuation avant de positionner le couvercle de la bonde.

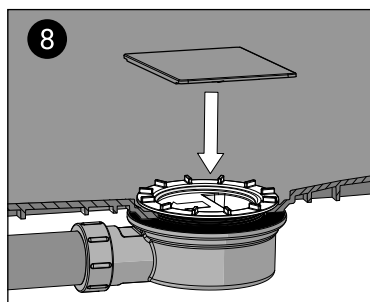

(8) Positionnez le couvercle de la bonde. Protégez le siphon des débris pendant l'installation.

Remarque: La membrane doit être orientée vers le tuyau d'évacuation.

Contactez-nous

AKW
Life Made Better

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, sous réserve de l'installation correcte unique du produit.

Ne s'applique pas à :

- Casses, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire si quelque chose ne va pas ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez les demandes de renseignements techniques d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signalera tout problème. Consultez les CGU sur notre site Internet ou notre catalogue pour plus d'informations. Aucun de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

